


呼び径	d	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	l	A	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	個数
20SuX <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	39	30	26	56	36	32	15	5.5	50	64	20	
20SuX <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	39	30	26	56	36	37	16.3	5.5	50	64	20	
25SuX1	1	47	38	31	69	46	46	19.1	6	60	75	26	

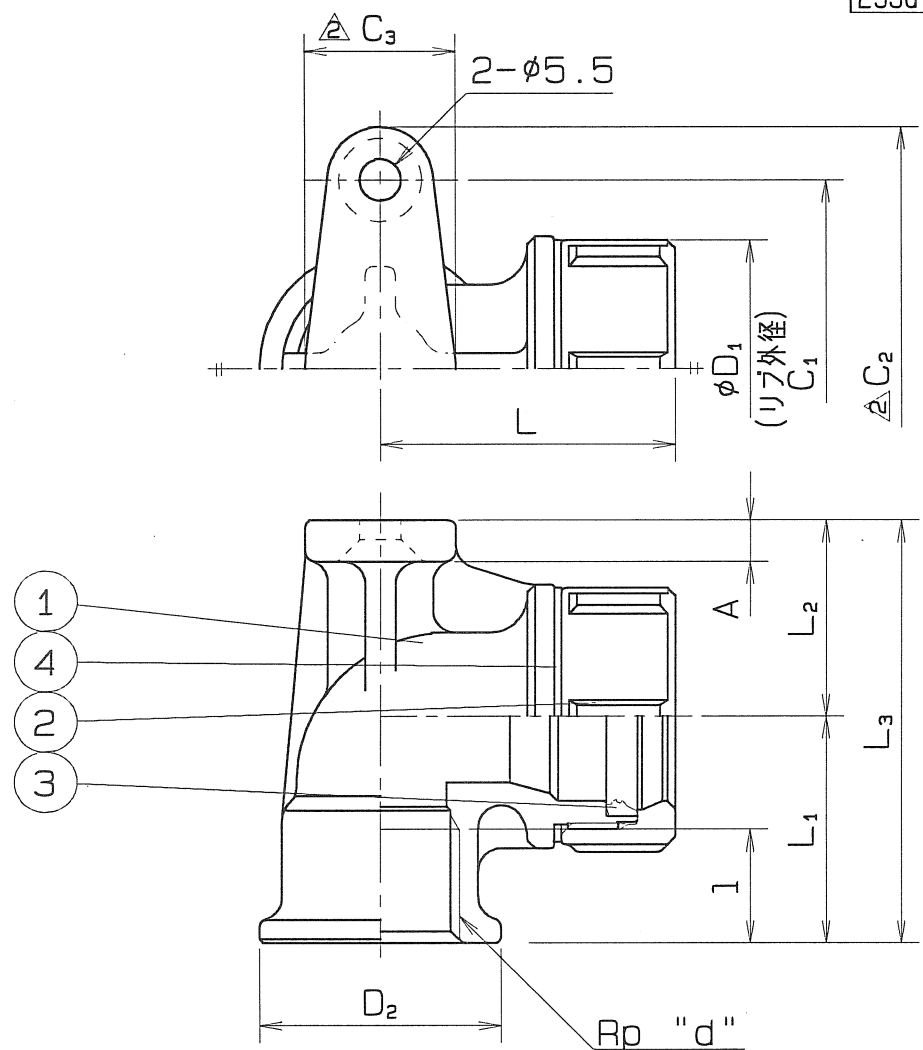

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下	漏れ	空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm <sup>2</sup> )
温度	℃	空圧	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )

管用テーパねじ : JIS B 0203  
Rp : 平行めねじ

部番	部品名	数量	材	質	備考
4	皿ワッシャ	1	SUS 316		
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム		HNBR
2	ナット	1	SCS 14		
1	横座付水栓エルボ	1	SCS 14		

名称	ナイス ジョイント 横座付水栓 エルボ		
型式	NJZWES	呼び径	20~25Su
図面番号	JANL-0008	日付	平成15年 5月27日
尺度	三角法		
承認	常務 検図 幸田	製図	羽井

△	検査圧力の変更	H18. 10. 16
△	寸法の追加	H16. 5. 25
△	25Su追加	H15. 6. 10

**オーエス工業株式会社**