

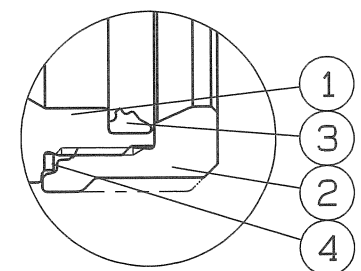
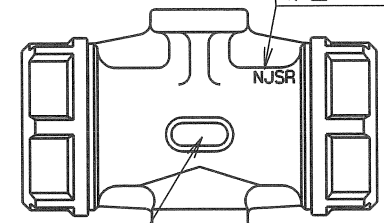


呼び径	管用テーパねじ d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	1	A	C ₁	C ₂	C ₃	n	h	個数
13Su \times 1/2	Rp 1/2	36	27	23	50	33	32	15	5.5	45	59	20	2	5.5	
20Su \times 1/2	Rp 1/2	39	30	26	56	38	32	15	5.5	50	64	20	2	5.5	
20Su \times 3/4	Rp 3/4	39	32	26	58	38	37	16.3	5.5	50	64	20	2	5.5	
25Su \times 1/2	Rp 1/2	47	38	31	69	47	32	15	6	60	75	26	2	5.5	

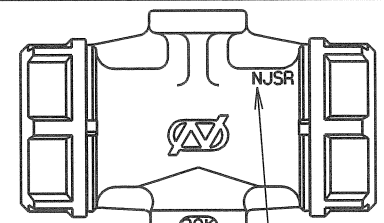

ロット番号
サイズ
外観図

"NJSR"
赤色スタンプ

E部詳細図

ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

管用テーパねじ: JIS B 0203
Rp: 管用平行のねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
4	ルーズストッパー	2	SUS 304CSP	
3	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
2	ラチェットナット	2	SCS 13	
1	座付水栓チー	1	SCS 13	

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	℃		空圧 MPa

名称	Nice Joint NJ-X 座付水栓チー		
型式	NJXZWTS	呼び径	13Su~25Su
図面番号	XJANG-0002◇	日付	2023年11月 6日
尺度	三角法		

承認		検図		製図	
----	--	----	--	----	--

オーエス工業株式会社

△		
△		
△		