
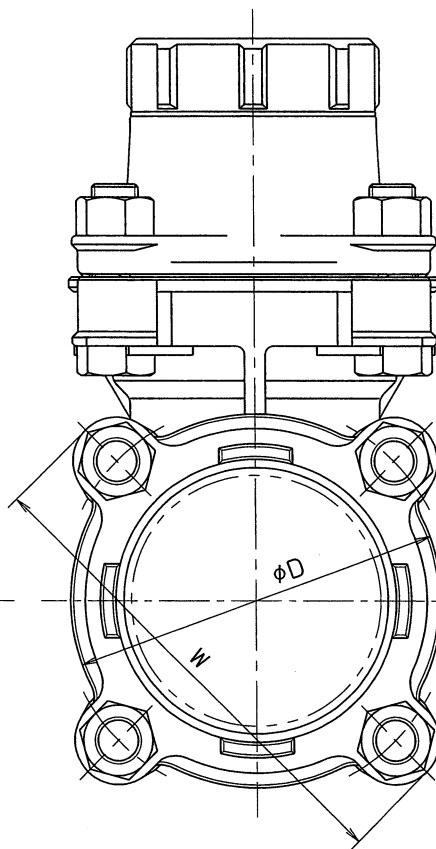


1E00-QNVR 台理図

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	

A
B
C
D
E
F

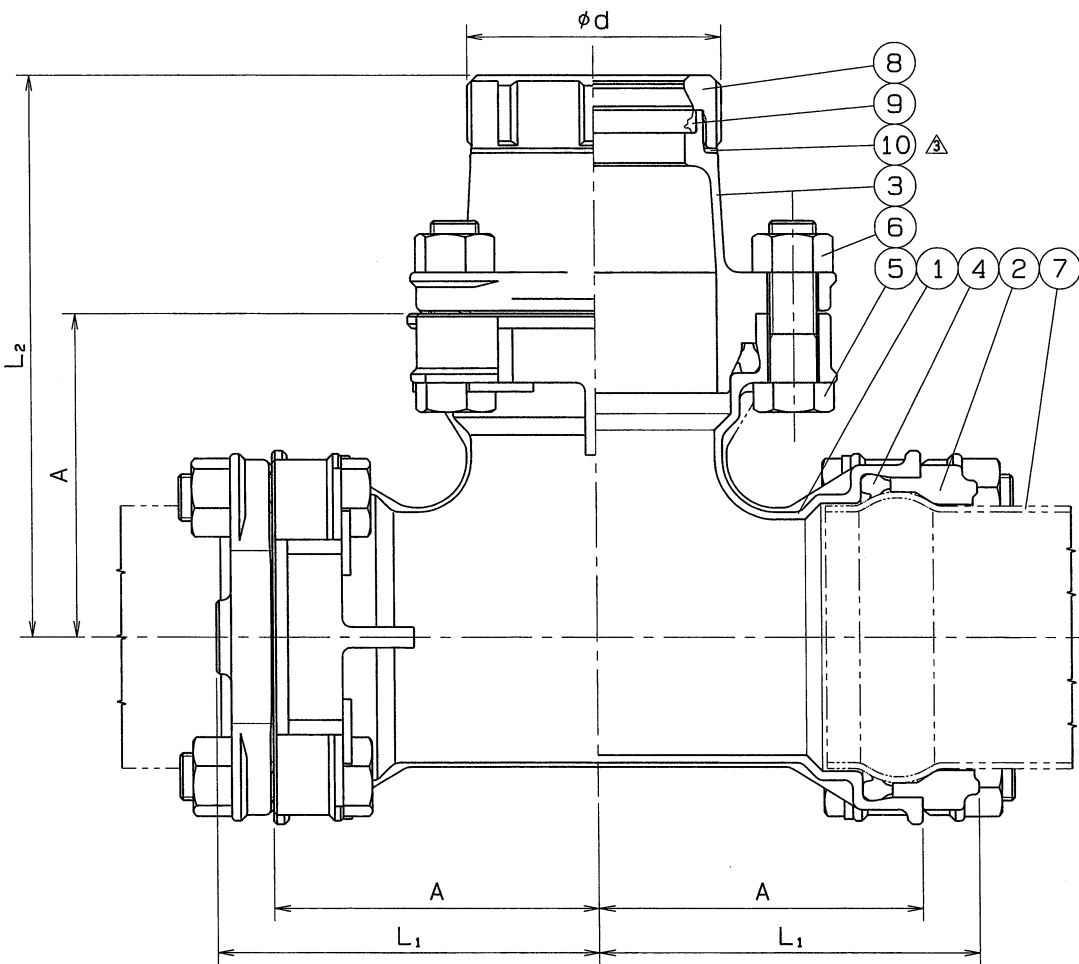


仕様	検査圧力
流体	耐圧 3.5 MPa
圧力	MPa以下 気密 0.6 MPa
温度	℃

10	■ワッシャ	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	2	SUS 304	
6	六角ナット	12	SUS 304	
5	六角ボルト	12	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	3	合成ゴム	HNBR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	フランジ	2	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	

名 称	ナイス ジョイント 径違いチー				
型 式	NJLRT		呼び径	75~100Su	
図面番号	JAND-0031		日 付	平成21年10月19日	
尺 度	:		三 角 法		
承認	小橋	検図	松木	製図	岡本

■ワッシャ材質変更	2019.12.3.
六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12.5.
六角ボルト・六角ナット材質変更、形状変更	H22.3.10.

オーエヌ工業株式会社

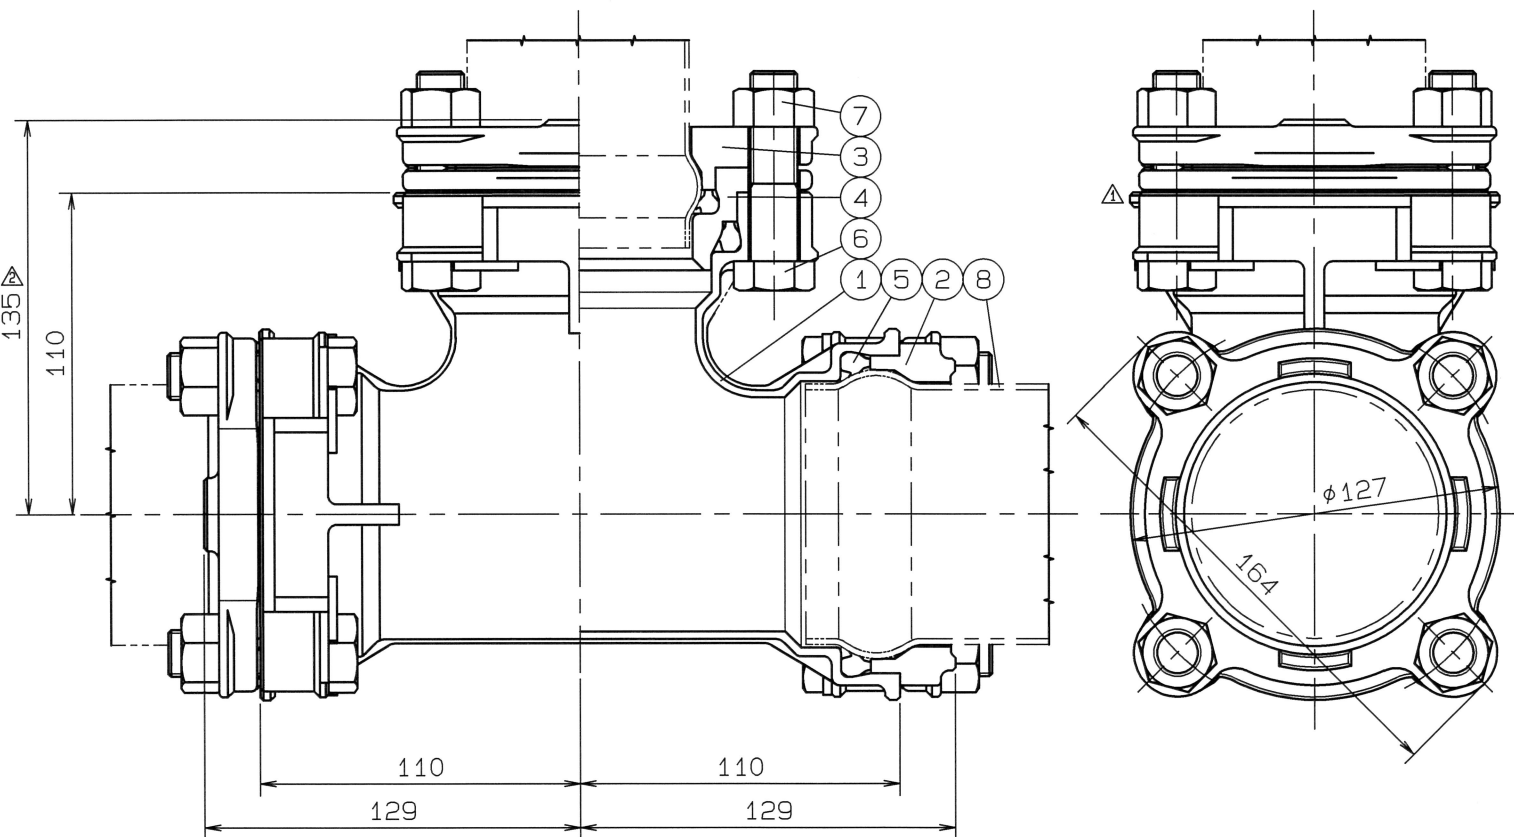

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐压	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa以下	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃		

③ ③	8	パイプ	3	SUS 304	
	7	六角ナット	12	SUS 304	
	6	六角ボルト	12	SUS 304J3	
	5	ゴムパッキン	4	合成ゴム	HNBR
	4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
	3	径違いフランジ	1	SCS 13	
	2	フランジ	2	SCS 13	
	1	チー	1	SCS 13	
部 番		部 品 名	数 量	材 質	備 考

名 称	ナイス ジョイント 径違いチー
-----	--------------------

型 式	NJLRT	呼び径	80x75Su
-----	-------	-----	---------

図面番号	JAND-0032	日付	平成21年10月19日
------	-----------	----	-------------

尺 度	:	三 角 法
-----	---	-------

承認	第4	検図	第4	製図	松木
----	----	----	----	----	----


㊦ 才-工又工業株式会社

③	六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12.5.
②	寸法変更	H22.7.21.
①	六角ボルト・六角ナット材質変更、形状変更	H22.3.10.

1000-0033 台帳型図

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	W	Q.TY
100×75	158	149.5	130	159	195	
100×80	158	△150	130	159	195	

100×75Suのみリブ付き

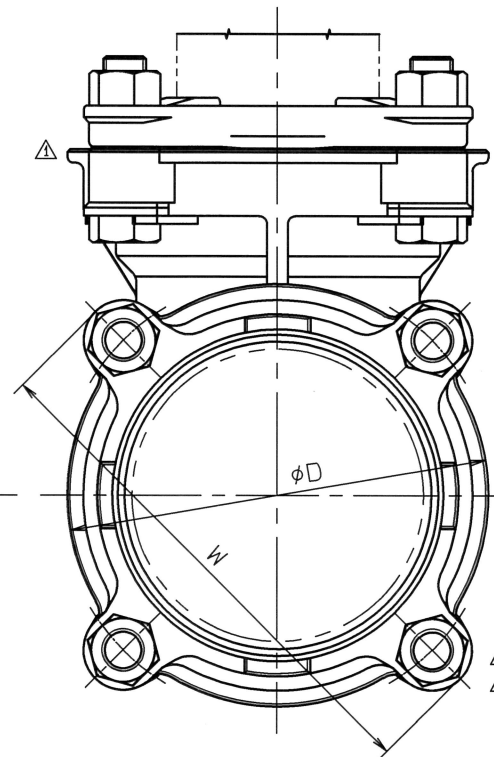

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa以下	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃		

8	パイプ	3	SUS 304	
7	六角ナット	12	SUS 304	
6	六角ボルト	12	SUS 304J3	
5	ゴムパッキン	4	合成ゴム	HNBR
4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
3	径違いフランジ	1	SCS 13	
2	フランジ	2	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考

名 称	ナイス ジョイント 径違いチー		
型 式	NJLRT	呼び径	100Su
図面番号	JAND-0033	日 付	平成21年10月19日
尺 度	三 角 法		
承認	松田	検図	松田
	松田	製図	松田

オーエス工業株式会社

△		
△	六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△	材質変更、形状変更、寸法変更	H22. 3. 10.