
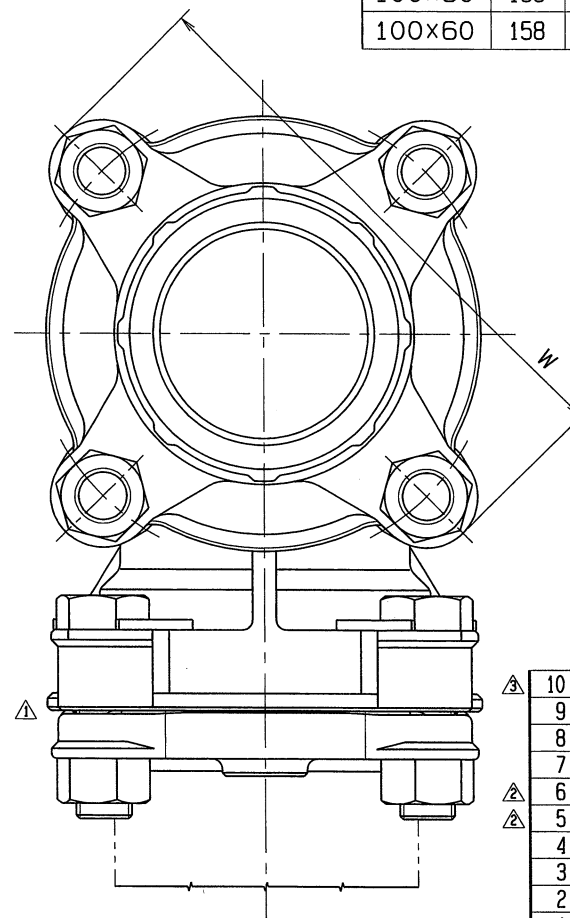


A
B
C
D
E
F

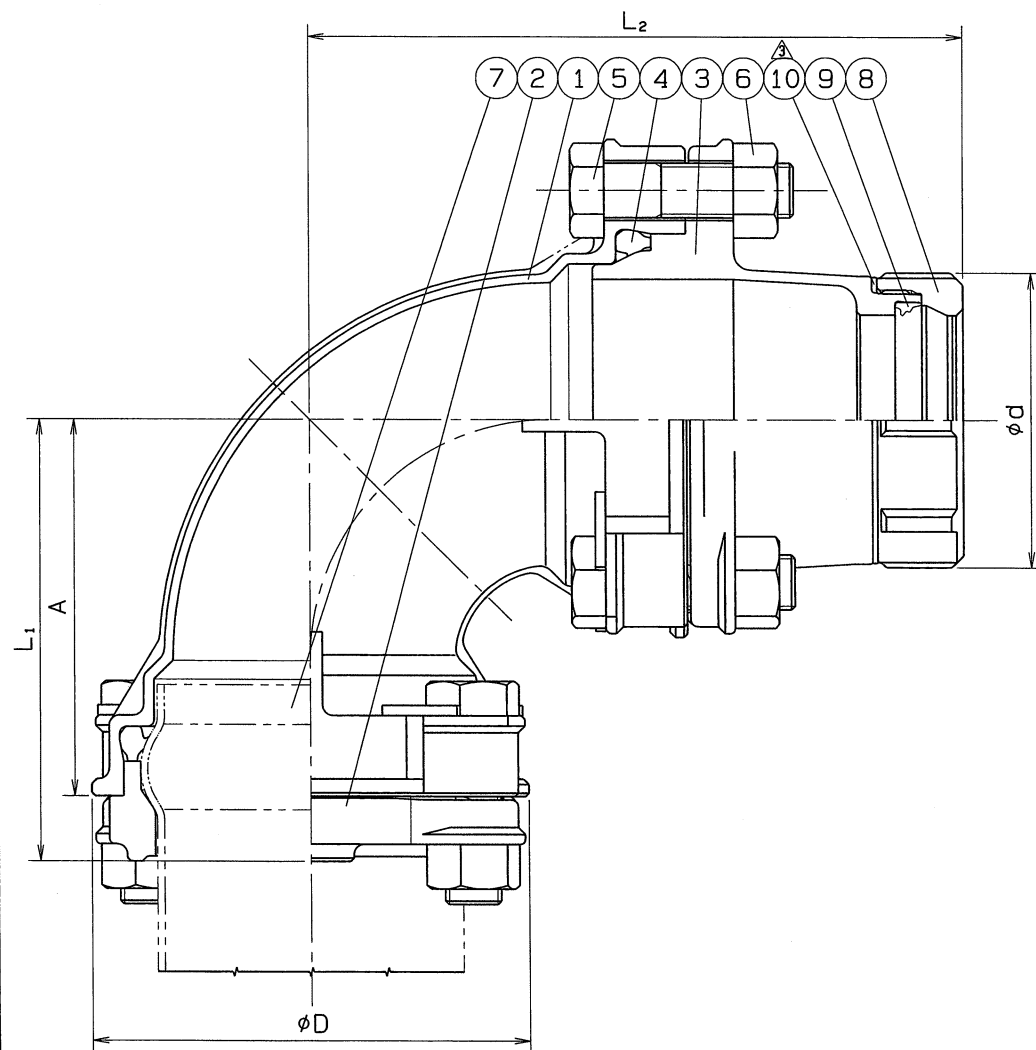

仕様	検査圧力
流体	耐圧 3.5 MPa
圧力	MPa以下 気密 0.6 MPa
温度	℃

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	

10	黒ワッシャ	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	1	SUS 304	
6	六角ナット	8	SUS 304	
5	六角ボルト	8	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	2	合成ゴム	HNBR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	フランジ	1	SCS 13	
1	90°エルボ	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考



名 称	ナイス ジョイント 径違いエルボ		
型 式	NJLRE	呼び径	75~100Su
図面番号	JANF-0004	日 付	平成21年11月 4日
R 度			三 角 法
承認	松本	検図	松本
		製図	松本

オーエス工業株式会社

△ 黒ワッシャ材質変更	2019.12. 3.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12. 5.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更、形状変更	H22. 3.10.

Q.TY: _____

A
B
C
D
E
F

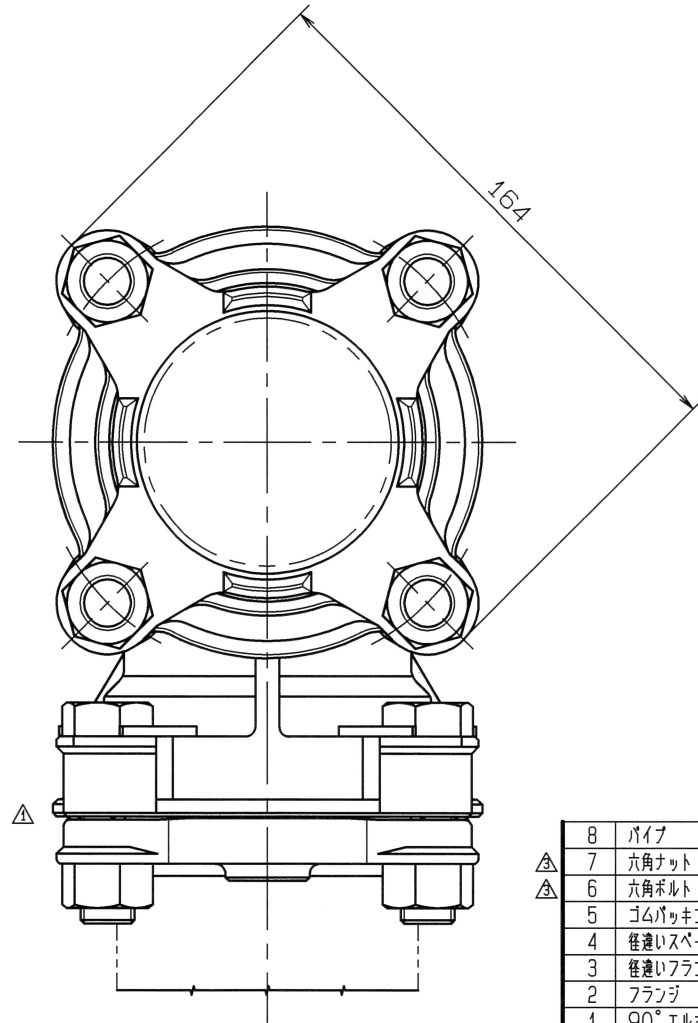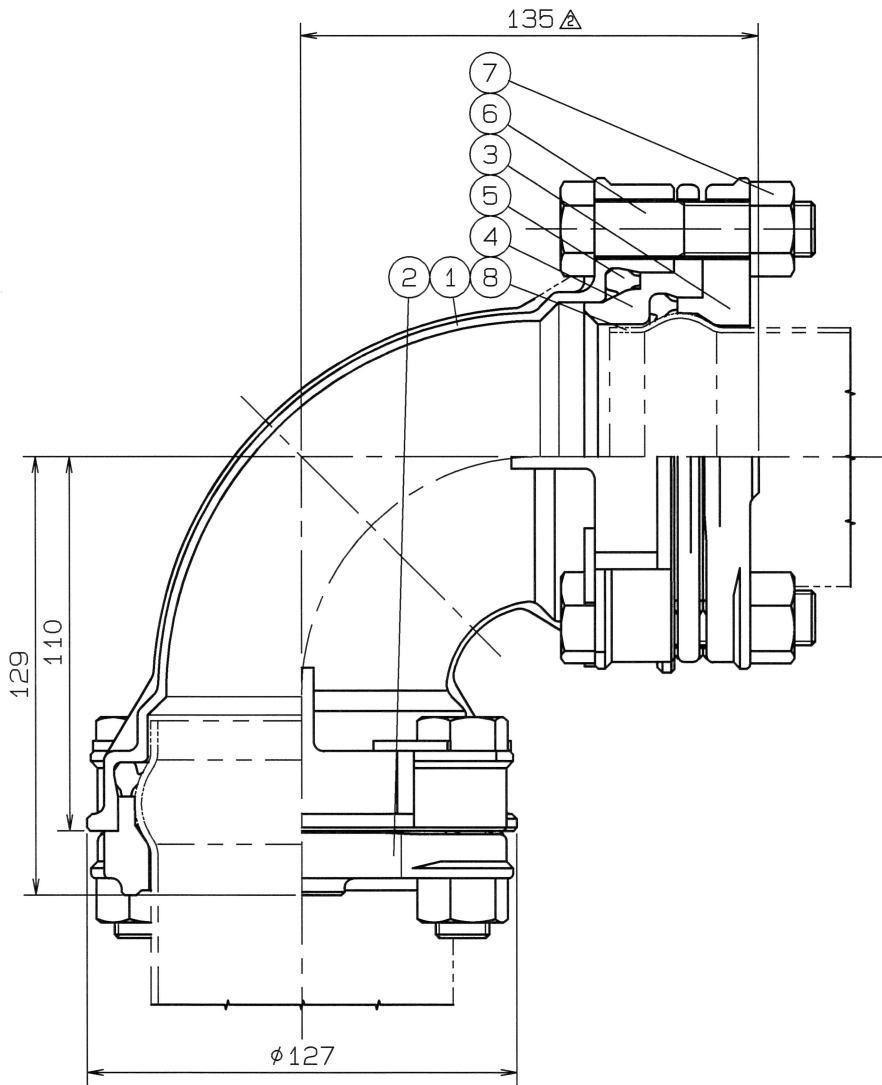

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下	気 密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃		



△	8	パイプ	2	SUS 304	
	7	六角ナット	8	SUS 304	
△	6	六角ボルト	8	SUS 304J3	
	5	ゴムパッキン	3	合成ゴム	HNBR
	4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
	3	径違いフランジ	1	SCS 13	
	2	フランジ	1	SCS 13	
	1	90°エルボ	1	SCS 13	
部番		部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称		ナイス ジョイント 径違いエルボ			
型 式		NJLRE	呼び径	80×75Su	
図面番号		JANF-0005	日 付	平成21年11月 4日	
尺 度		:		三 角 法	
承認		岩田	検図	岩田	製図 松本

△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△ 寸法変更	H22. 7. 21.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更、形状変更	H22. 3. 10.

9000-JNVR 台帳図

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	W	Q.TY
100×75	158	149.5	130	159	195	
100×80	158	△150	130	159	195	

A
B
C
D
E
F

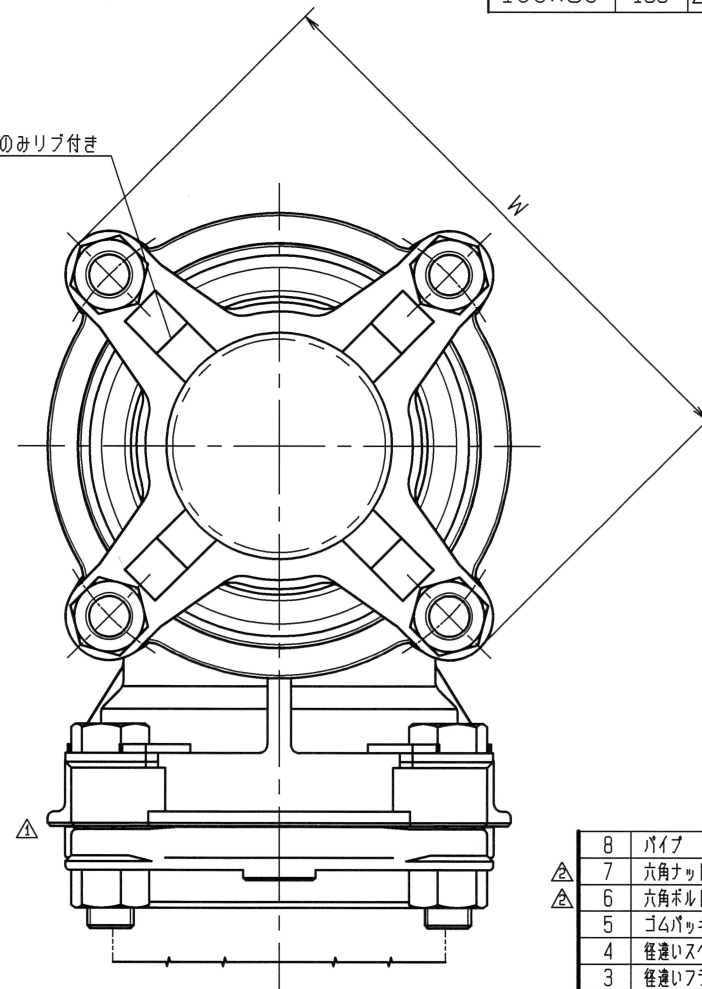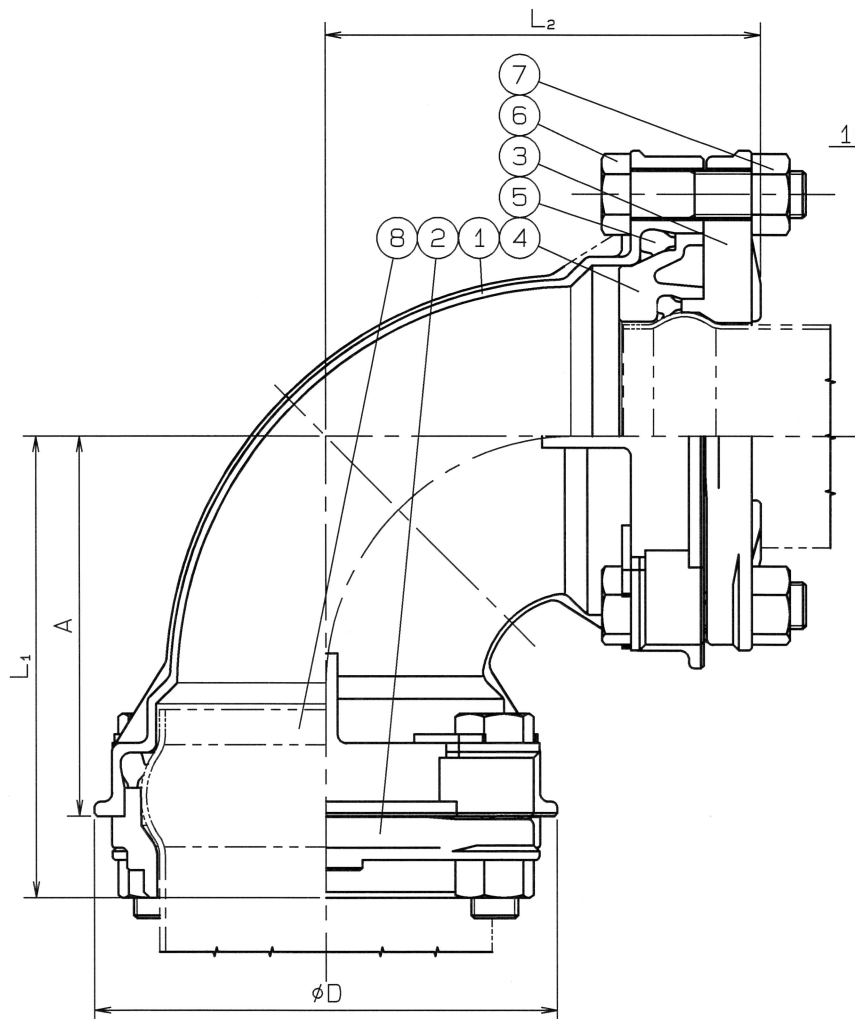

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa以下	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃		

8	パイプ	2	SUS 304	
7	六角ナット	8	SUS 304	
6	六角ボルト	8	SUS 304J3	
5	ゴムパッキン	3	合成ゴム	HNBR
4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
3	径違いフランジ	1	SCS 13	
2	フランジ	1	SCS 13	
1	90°エルボ	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考

名 称	ナイス ジョイント 径違いエルボ		
型 式	NJLRE	呼び径	100Su
図面番号	JANF-0006	日 付	平成21年11月 4日
尺 度	:	三 角 法	
承認	田中	検図	田中
		製図	松本

オーエス工業株式会社

△		
△	六角ボルト、六角ナット材質変更	H28.12.5.
△	材質変更、形状変更、寸法変更	H22.3.10.