
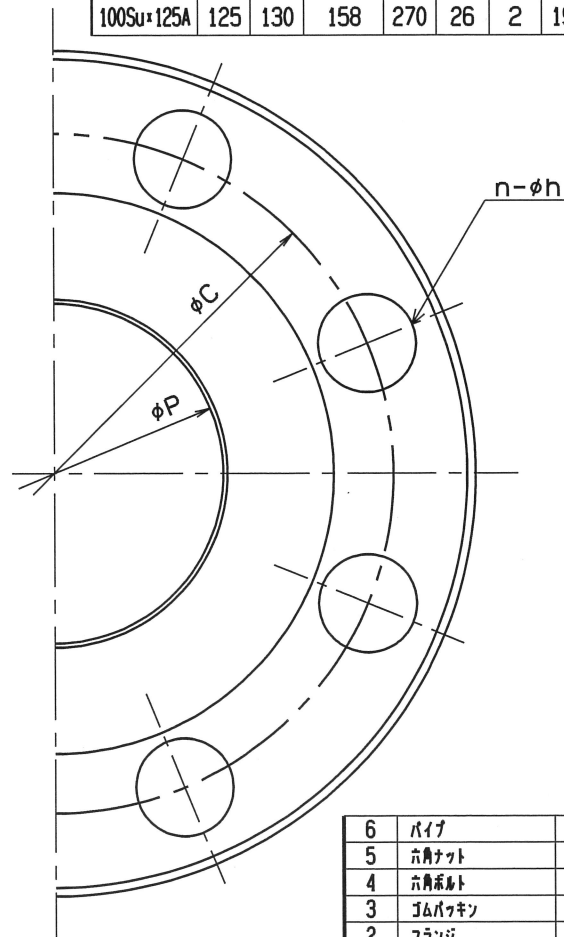


◇ JANP-0053

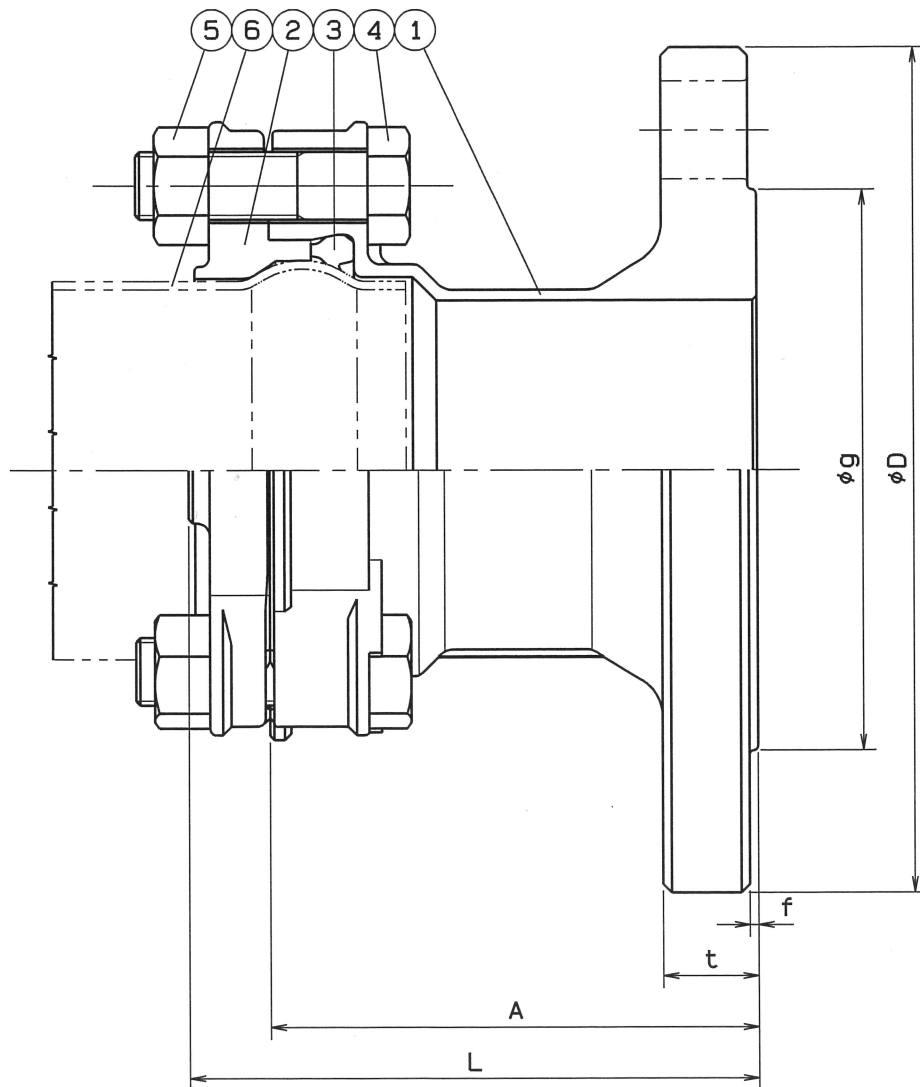

呼び径	P	A	L	D	t	f	g	ボルト穴			Q.TY
								C	n	h	
75Su×65A	65	110	125.5	175	20	2	116	140	8	19	
80Su×80A	80	115	134	200	22	2	132	160	8	23	
100Su×100A	100	120	148	225	24	2	160	185	8	23	
100Su×125A	125	130	158	270	26	2	195	225	8	25	

仕様	検査圧力
流体	耐圧 3.5 MPa
圧力	MPa以下 気密 0.6 MPa
温度	℃

フランジ寸法: JIS B 2220 (20K)

6	パイプ	1	SUS 304	
5	六角ナット	4	SUS 304	
4	六角ボルト	4	SUS 304J3	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
2	フランジ	1	SCS 13	
1	フランジアダプタ	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイス ジョイント フランジアダプタ (20K)			
型 式	NJLFM	呼び径	75~100Su	
図面番号	JANP-0053	日 付	2019年 1月22日	
R 度			三 角 法	
承認	小 林	検 査	小 林	製 造 山 崎

アイエス工業株式会社