
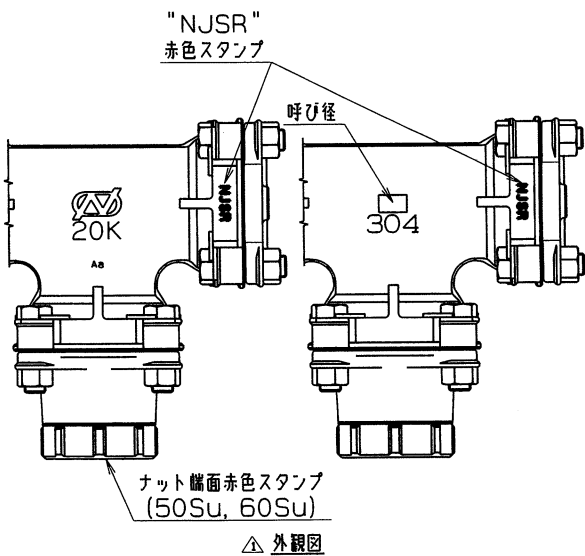


NJSR

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	

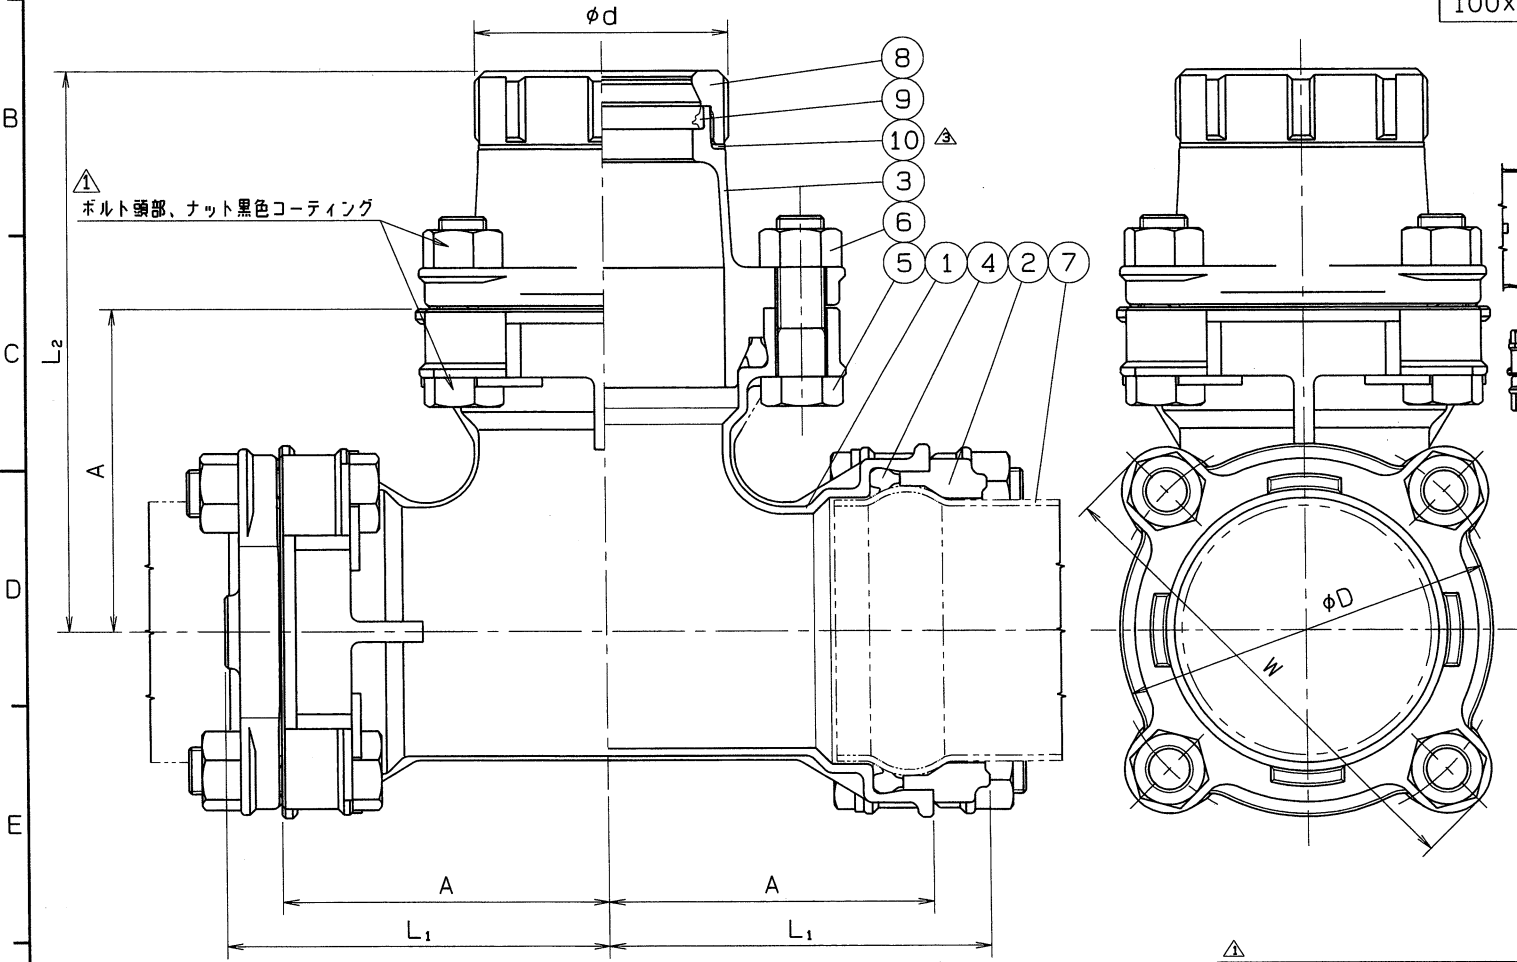

△	10	■ワッシャ	1	NSS442M3	
△	9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
	8	ナット	1	SCS 13	
	7	パイプ	2	SUS 304	
△	6	六角ナット	12	SUS 304	
△	5	六角ボルト	12	SUS 304J3	
	4	ゴムパッキン	3	合成ゴム	NJSR
	3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
	2	フランジ	2	SCS 13	
	1	チー	1	SCS 13	
部番	部	品	名	数量	材 質 備 考

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐圧 水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下 気密 空気 0.6 MPa
温 度	℃ 空気 MPa

名 称	ナイス ジョイント 径違いチー		
型 式	NJLRT	呼び径	75~100Su
図面番号	JAND-0034	日 付	平成22年 8月20日
尺 度	:	三 角 法	

承認 小松 検図 松本 製図 岡本

オーエス工業株式会社

△ ■ワッシャ材質変更・ゴムパッキン材質保証 2019.12. 3.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更 H28.12. 5.
△ 赤色スタンプ配置変更、ボルト・ナット黒色コーティング H28. 1. 7.