



NJSR

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	

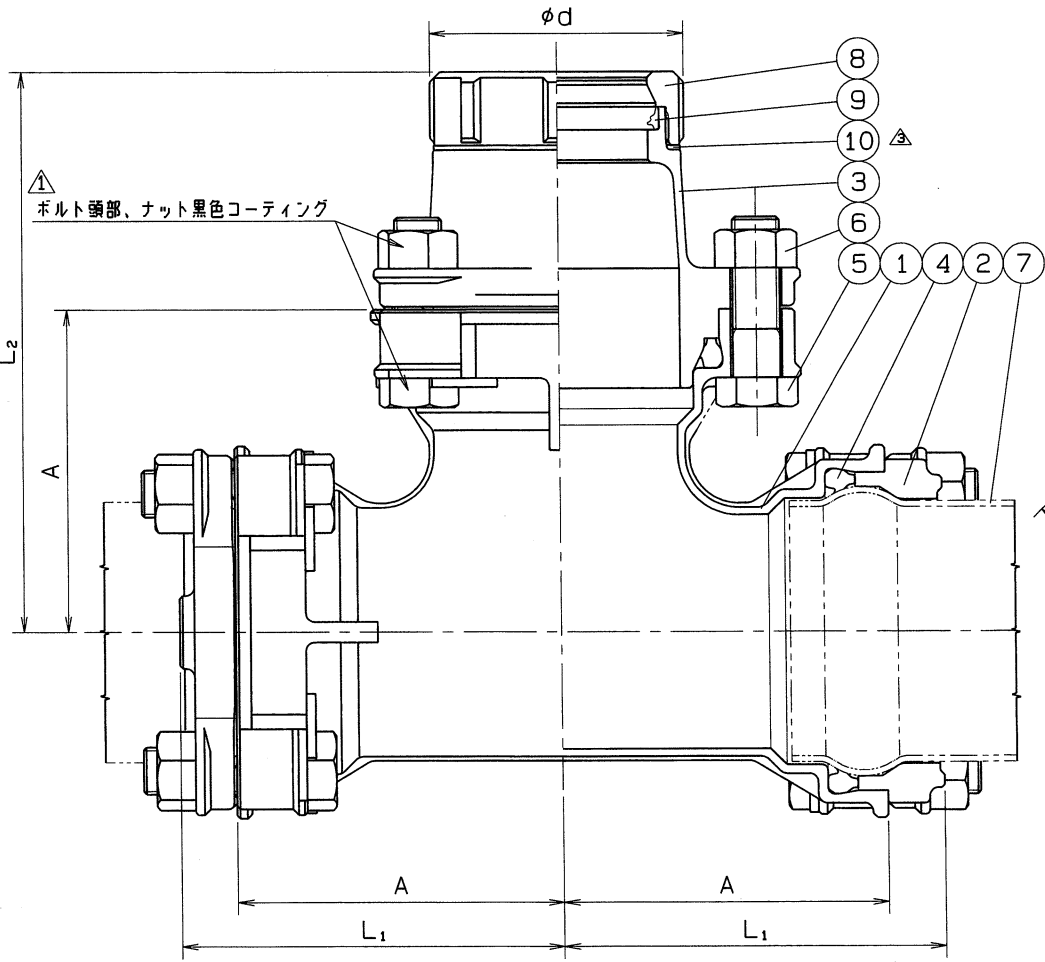

ボルト頭部、ナット黒色コーティング

"NJSR"
赤色スタンプ

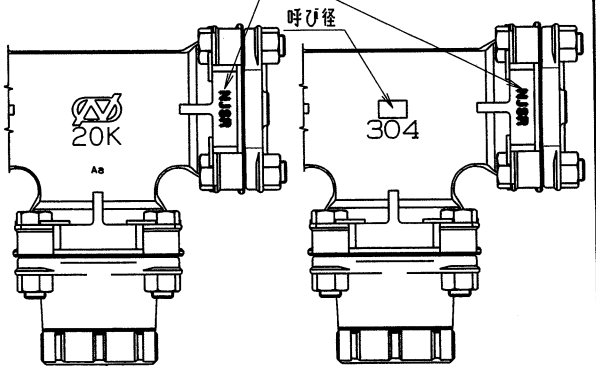

ナット端面赤色スタンプ
(50Su, 60Su)

△ 外観図

10	■ワッシャ	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	2	SUS 304	
6	六角ナット	12	SUS 304	
5	六角ボルト	12	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	3	合成ゴム	NJSR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	フランジ	2	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下 気密 空気 0.6 MPa
温 度	℃ 空気 MPa



名 称	ナイス ジョイント 径違いチー		
型 式	NJLRT	呼び径	75~100Su
図面番号	JAND-0034	日 付	平成22年 8月20日
尺 度		三 角 法	
承認	小 塚	検 図	松 本
		製 図	岡 本

オーエス工業株式会社


■ワッシャ材質変更・ゴムパッキン材質保証	2019.12. 3.
六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12. 5.
赤色スタンプ配置変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.

NJSR


△ ボルト頭部、ナット黒色コーティング

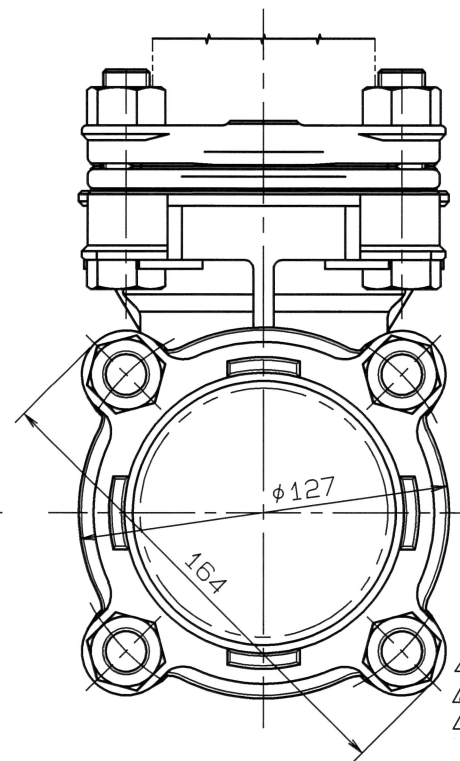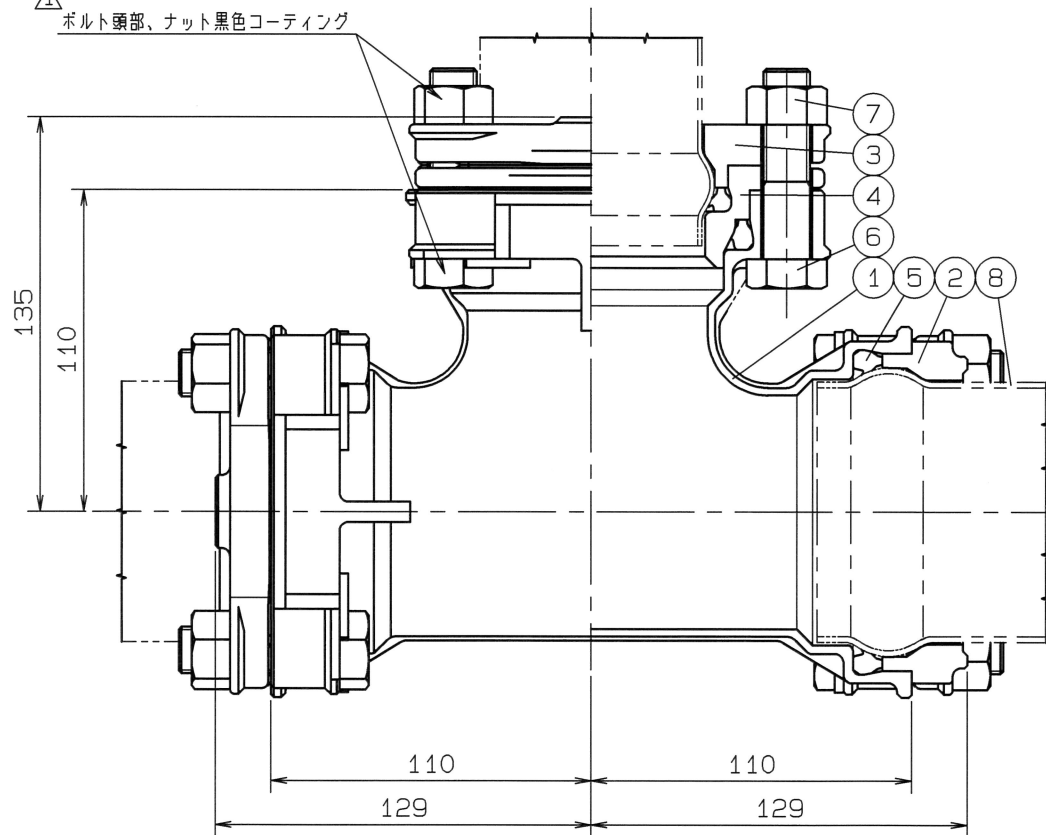

Q.TY: _____

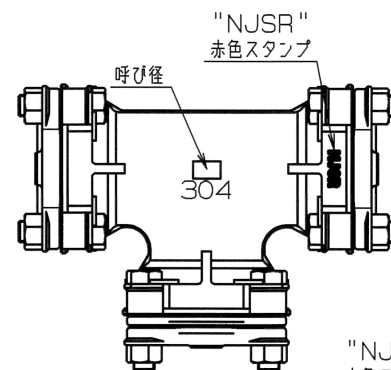

△ 外観図 (裏)

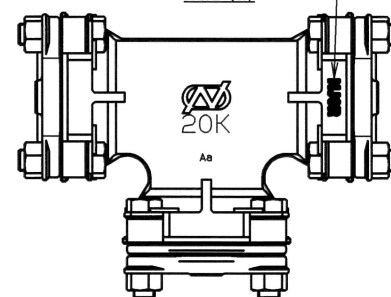

△ 外観図 (表)

8	パイプ	3	SUS 304	
7	六角ナット	12	SUS 304	
6	六角ボルト	12	SUS 304J3	
5	ゴムパッキン	4	合成ゴム	NJSR
4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
3	径違いフランジ	1	SCS 13	
2	フランジ	2	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイス ジョイント 径違いチー			
型 式	NJLRT	呼び径	80x75Su	
図面番号	JAND-0035	日 付	平成22年 8月20日	
尺 度	:	三 角 法		
承認	松田	検図	松田	製図 松本

△

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐圧 水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△ 径違いスタンプ変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.

オーエス工業株式会社




9500-0036 各線図

NJSR




ボルト頭部、ナット黒色コーティング

100×75Suのみリブ付き

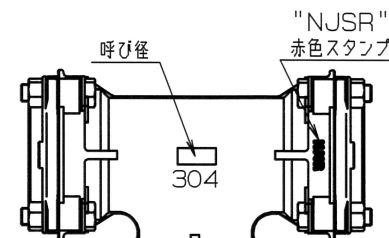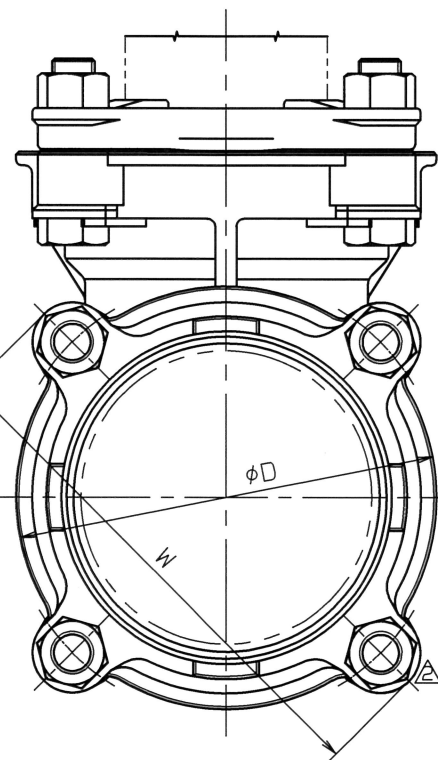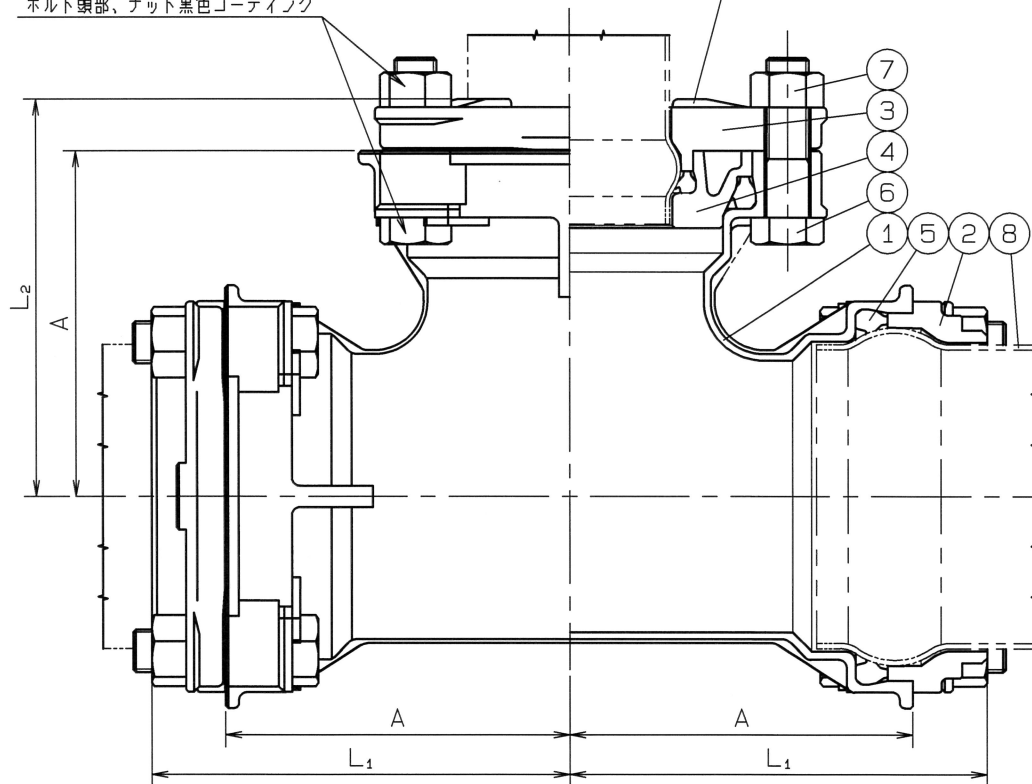

△ 外観図 (裏)

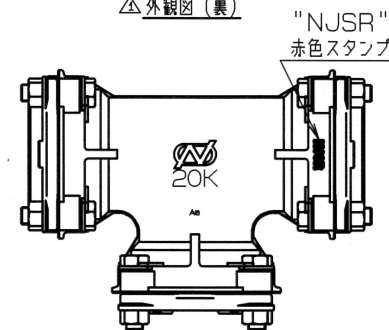

△ 外観図 (表)

8	パイプ	3	SUS 304	
7	六角ナット	12	SUS 304	
6	六角ボルト	12	SUS 304J3	
5	ゴムパッキン	4	合成ゴム	NJSR
4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
3	径違いフランジ	1	SCS 13	
2	フランジ	2	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数量	材 質	備 考

名 称	ナイス ジョイント 径違いチー		
型 式	NJLRT	呼び径	100Su
図面番号	JAND-0036	日 付	平成22年 8月20日
尺 度	三 角 法		
承認	検図	製図	松本

オーエス工業株式会社

△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△ 赤色スタンプ位置変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐圧 水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa