



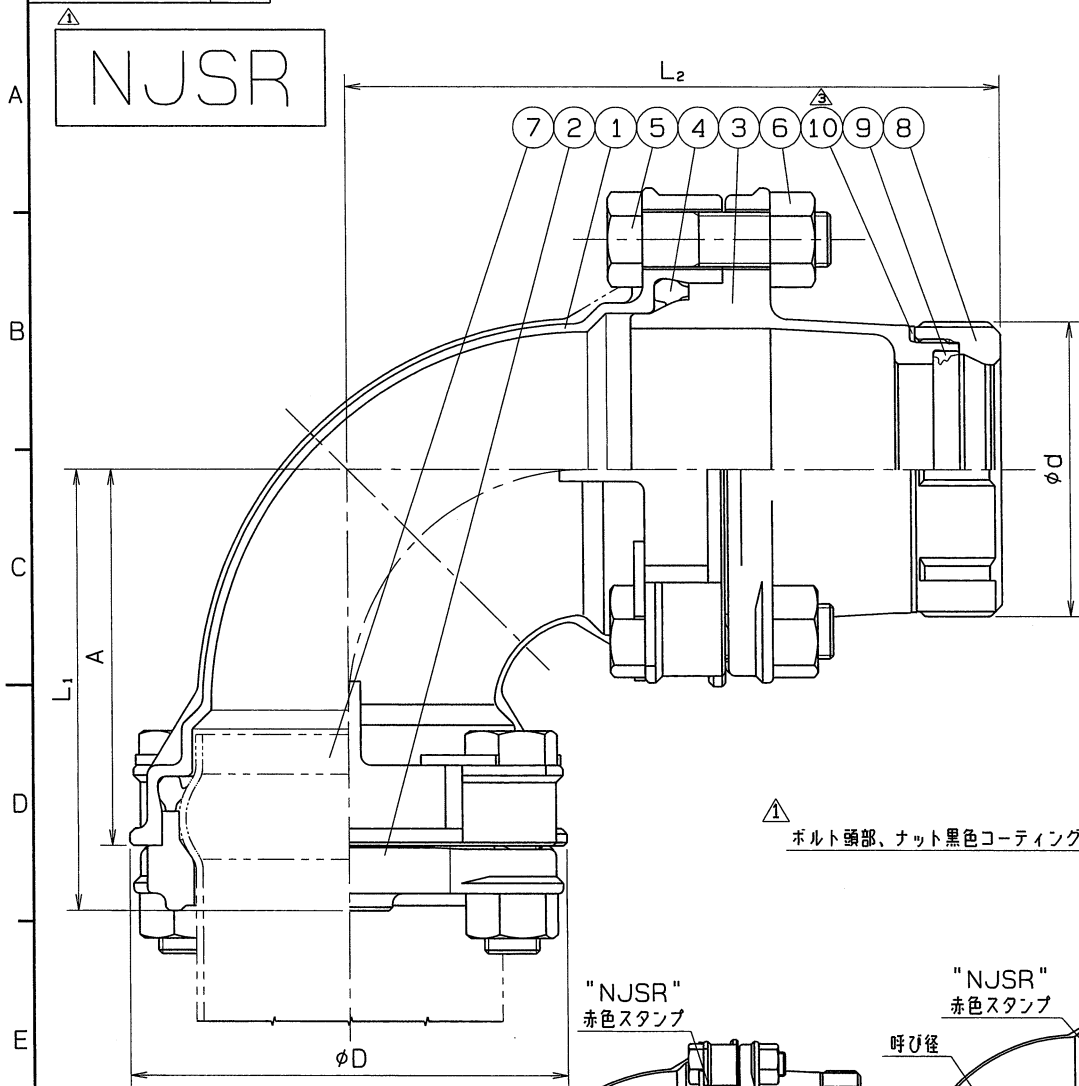

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	


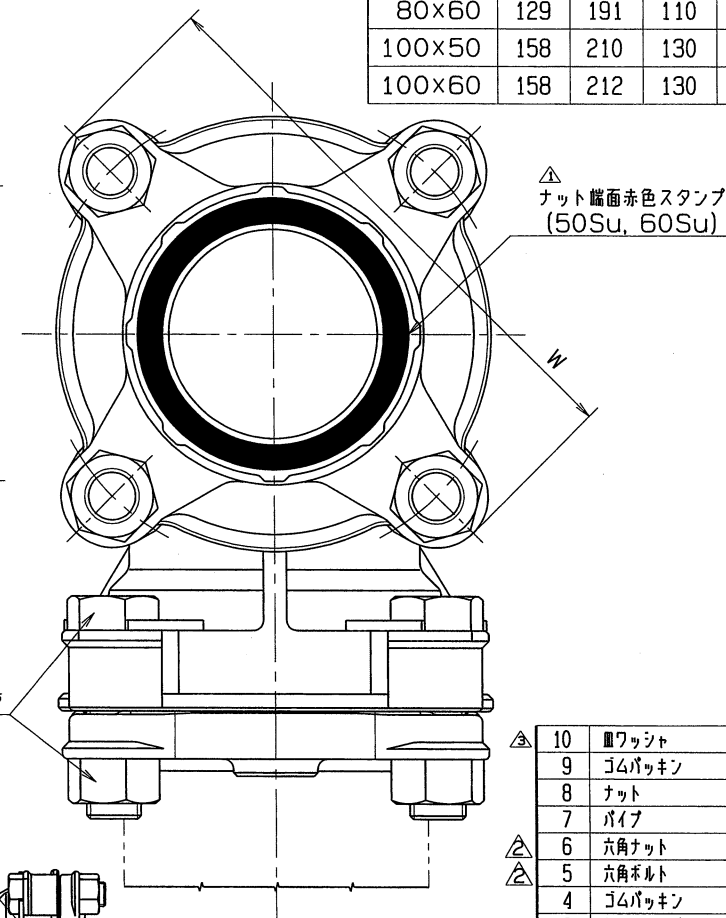


△ ボルト頭部、ナット黒色コーティング

"NJSR"
赤色スタンプ

"NJSR"
赤色スタンプ

呼び径

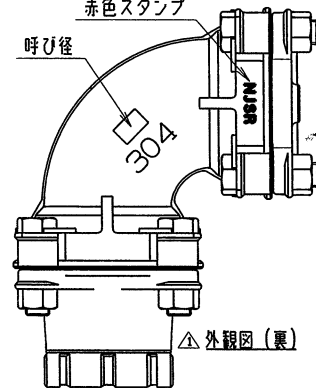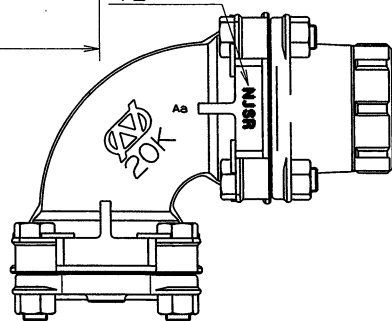

仕様	検査圧力
流体	耐圧 水圧 3.5 MPa
圧力	MPa 以下 気密 空気 0.6 MPa
温度	℃ 空気 MPa

10	Oリング	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	1	SUS 304	
6	六角ナット	8	SUS 304	
5	六角ボルト	8	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	フランジ	1	SCS 13	
1	90°エルボ	1	SCS 13	

部番	部品名	数量	材質	備考
名称	ナイス ジョイント 径違いエルボ			
型式	NJLRE	呼び径	75~100Su	
図面番号	JANF-0008	日付	平成22年 8月20日	
尺度	1:1	三角法		
承認	小松	検図	松本	製図

オーエス工業株式会社

△ Oリング材質変更	2019. 12. 3.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△ 赤色スタンプに変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.