
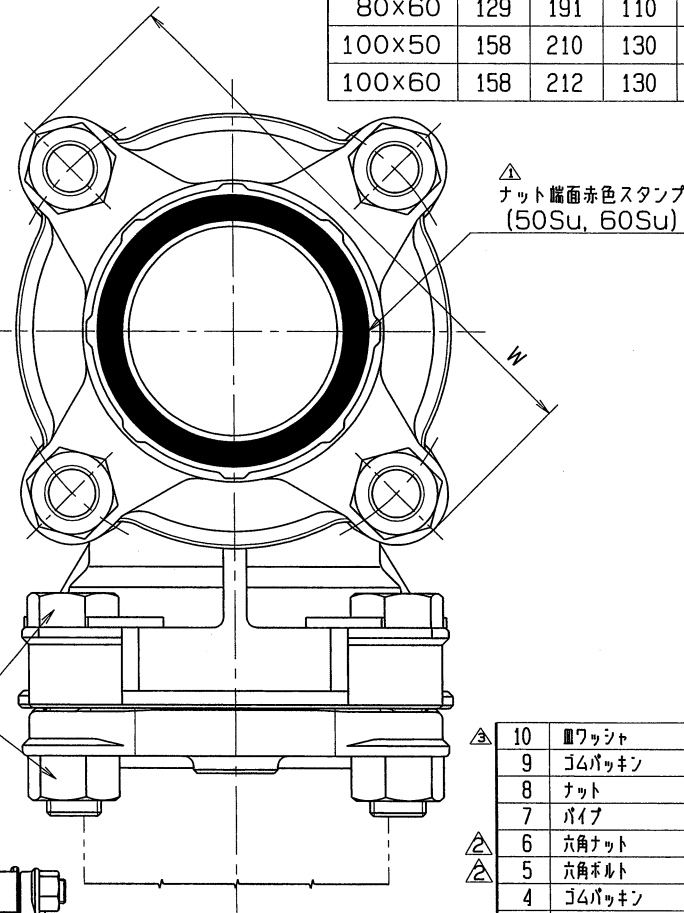


8000-JNVR 台座型図

NJSR

A
B
C
D
E
F


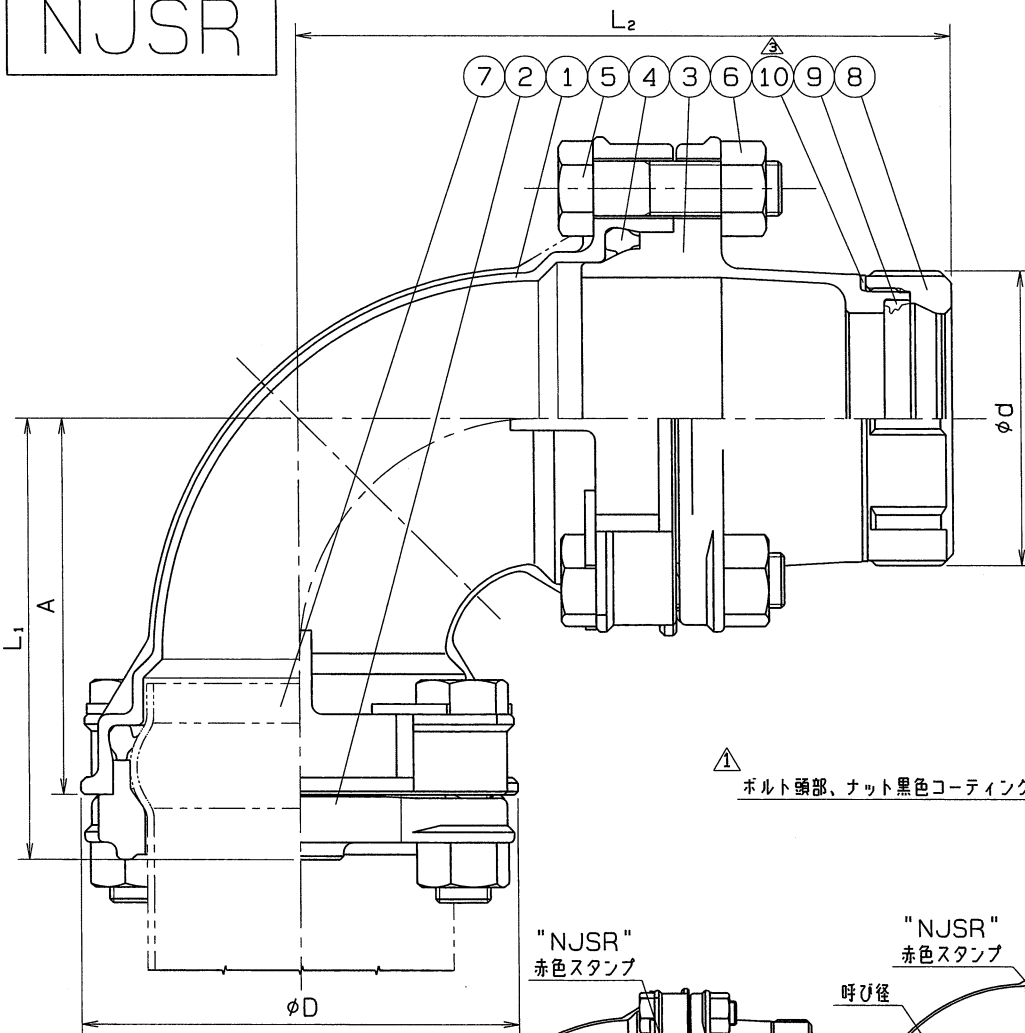


ボルト頭部、ナット黒色コーティング

"NJSR"
赤色スタンプ

"NJSR"
赤色スタンプ

呼び径

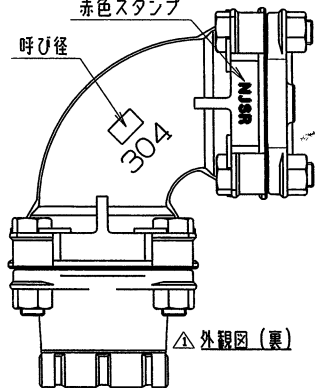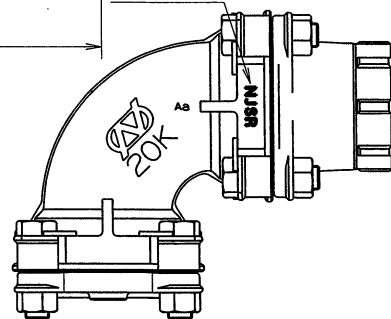

△ 外観図 (裏)

△ 外観図 (表)

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	d	W	Q.TY
75×50	110.5	173.5	95	111	71	150	
75×60	110.5	175.5	95	111	86	150	
80×50	129	189	110	127	71	164	
80×60	129	191	110	127	86	164	
100×50	158	210	130	159	71	195	
100×60	158	212	130	159	86	195	

ナット 端面赤色スタンプ
(50Su, 60Su)


部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
10	■ワッシャ	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	1	SUS 304	
6	六角ナット	8	SUS 304	
5	六角ボルト	8	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	フランジ	1	SCS 13	
1	90°エルボ	1	SCS 13	

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐圧 *圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下 気密 圧 0.6 MPa
温 度	℃ 圧 MPa

名 称	ナイス ジョイント 径違いエルボ		
型 式	NJLRE	呼び径	75~100Su
図面番号	JANF-0008	日 付	平成22年 8月20日
尺 度	三 角 法		
承認	松木	検図	松木
製図	松木	製図	松木

オーエス工業株式会社

△ 10ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△ 赤色スタンプに変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7

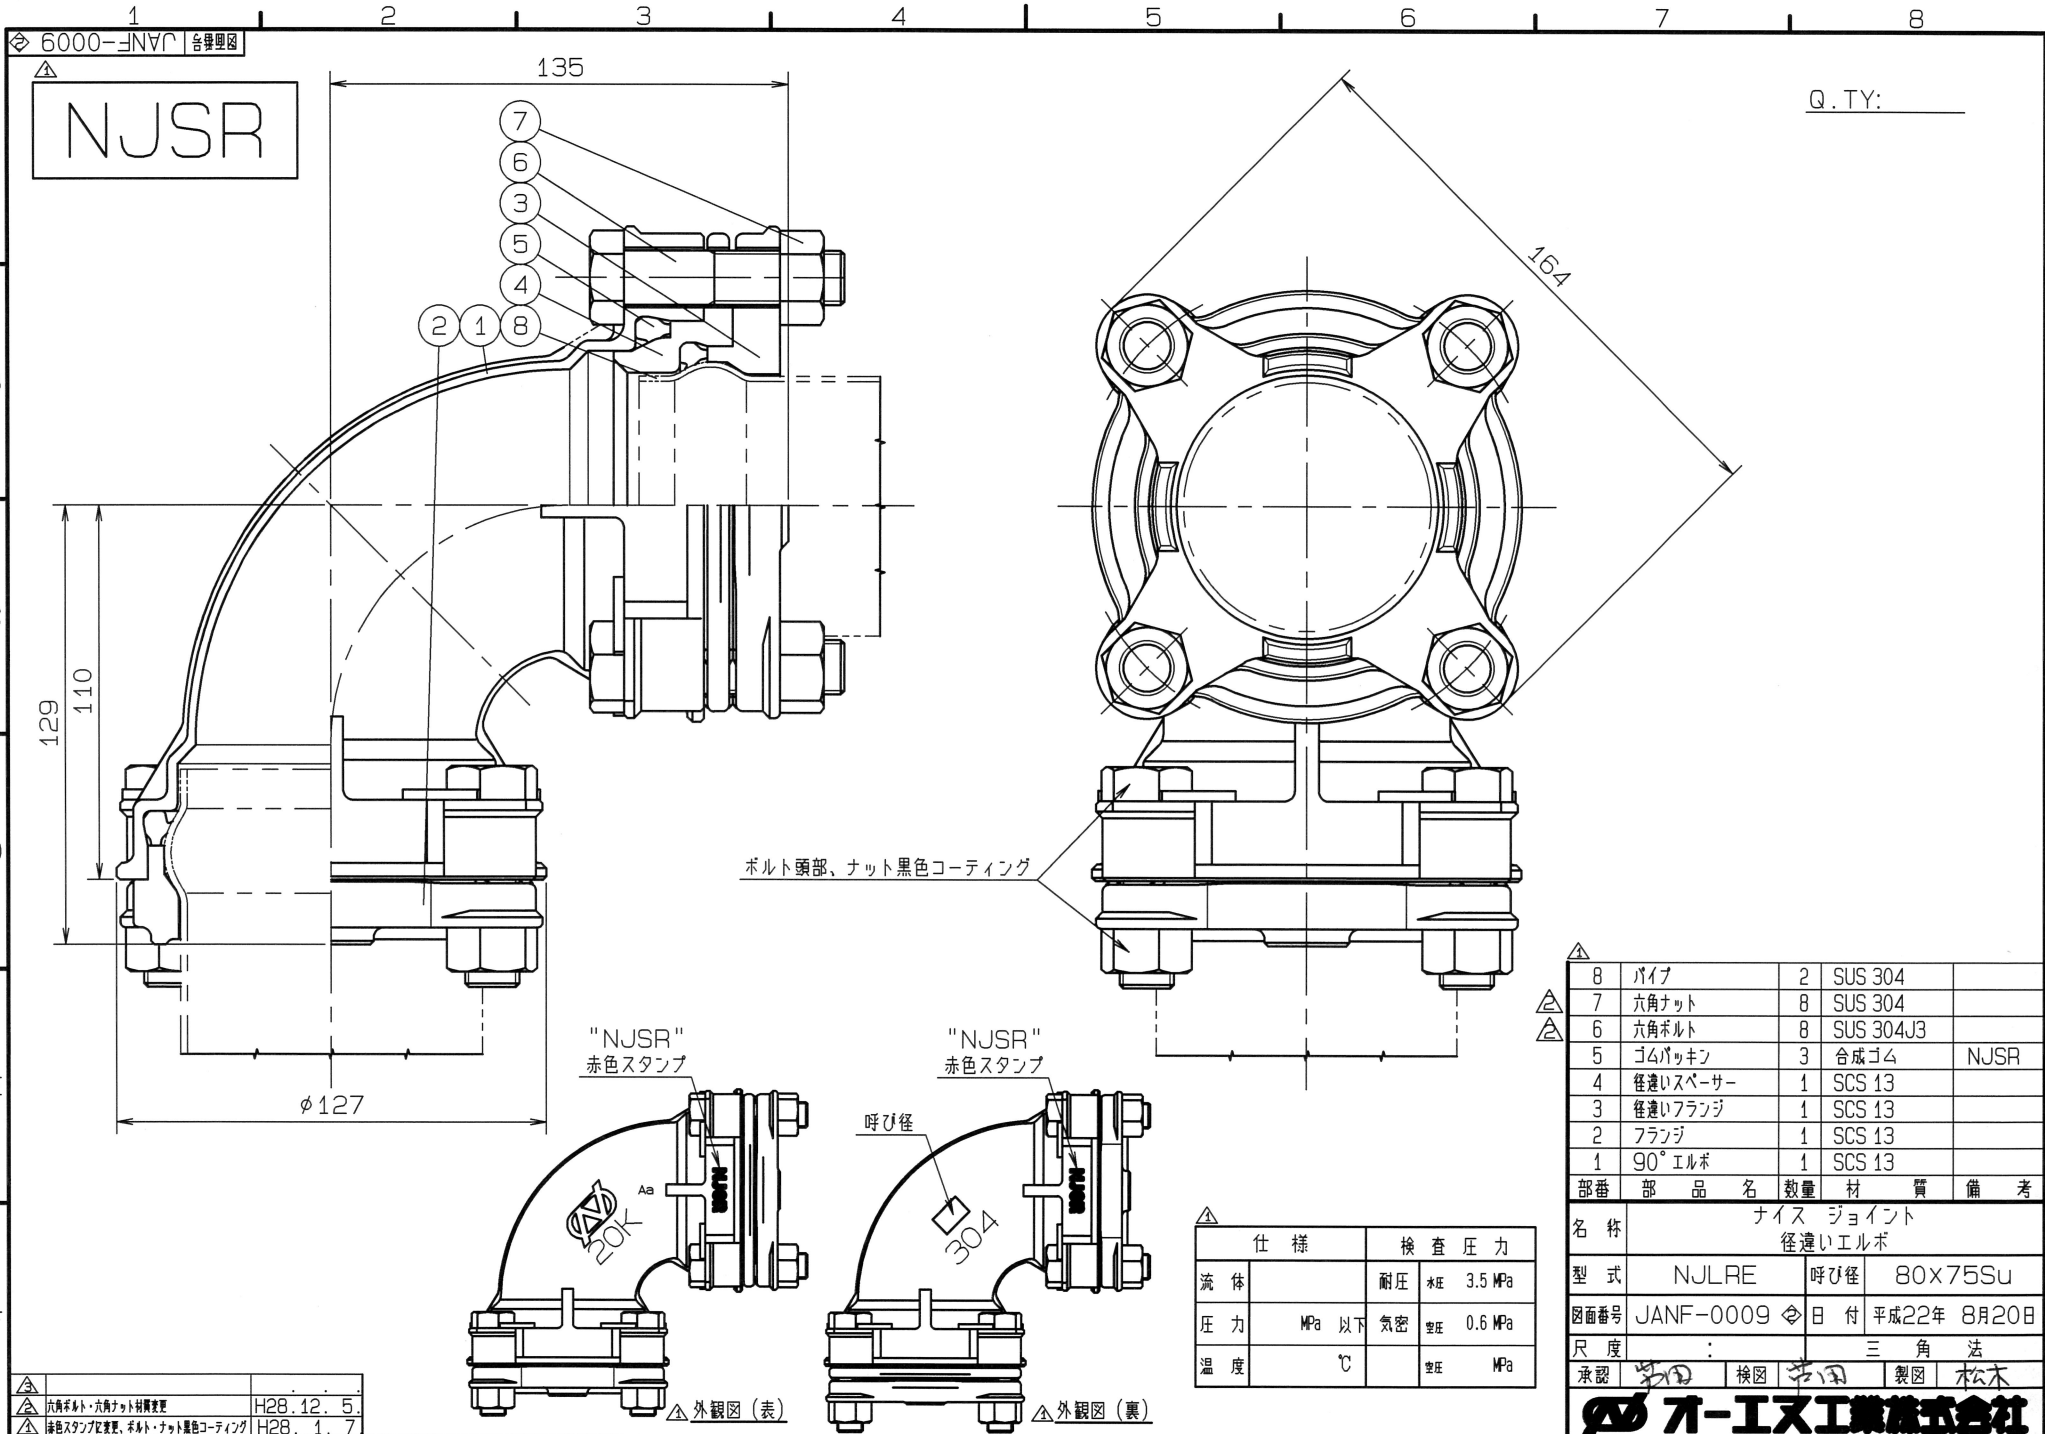

0100-JANF 各線図

NJSR

呼び径	L ₁	L ₂	A	D	W	Q.TY
100×75	158	149.5	130	159	195	
100×80	158	150	130	159	195	

100×75Suのみリブ付き

ボルト頭部、ナット黒色コーティング

"NJSR"
赤色スタンプ

"NJSR"
赤色スタンプ

呼び径

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐圧	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃		空圧 MPa

8	パイプ	2	SUS 304	
7	六角ナット	8	SUS 304	
6	六角ボルト	8	SUS 304J3	
5	ゴムパッキン	3	合成ゴム	NJSR
4	径違いスペーサー	1	SCS 13	
3	径違いフランジ	1	SCS 13	
2	フランジ	1	SCS 13	
1	90°エルボ	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考

名 称	ナイス ジョイント 径違いエルボ		
型 式	NJLRE	呼び径	100Su
図面番号	JANF-0010	日 付	平成22年 8月20日
尺 度	三 角 法		
承認	検図	製図	松本

オーエス工業株式会社

六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
赤色スタンプ化変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.

外観図(表)

外観図(裏)