

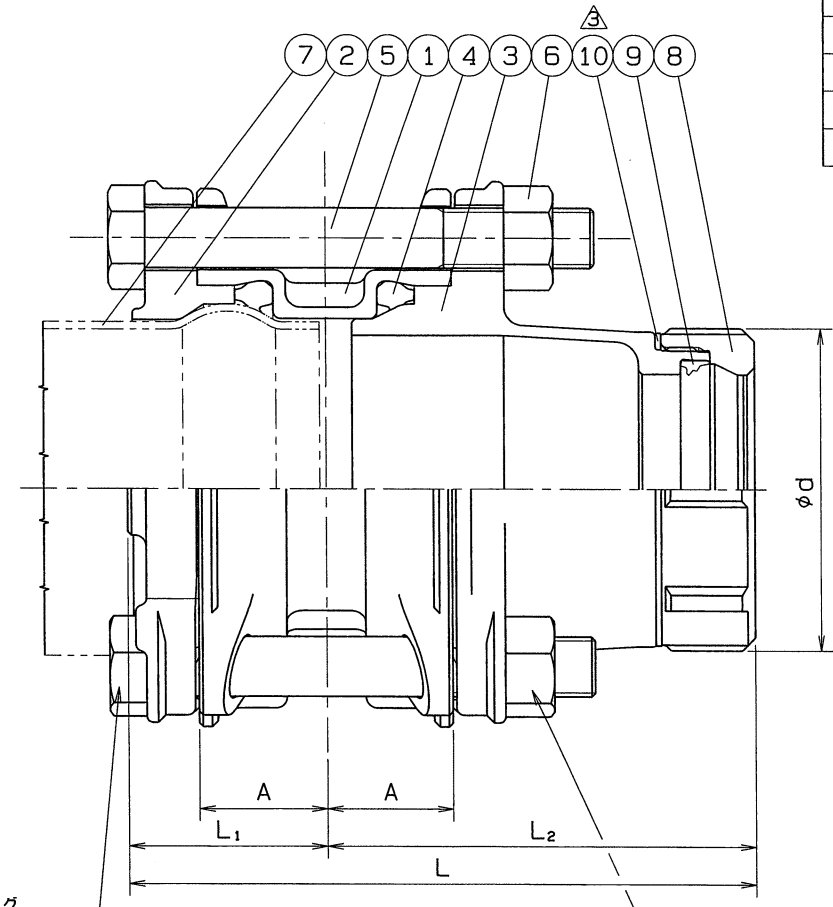


図番 JANJ-0045

NJSR

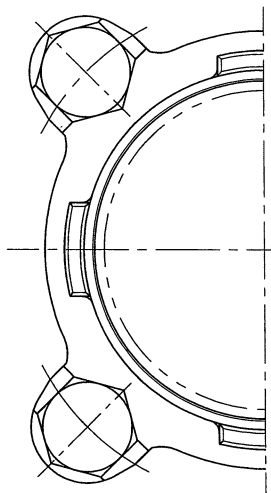


呼び径	L ₁	L ₂	L	A	D	d	W	Q.TY
75×50	45	108	153	29.5	111	71	150	
75×60	45	110	155	29.5	111	86	150	
80×50	53	113	166	34	127	71	164	
80×60	53	115	168	34	127	86	164	
100×50	66	118	184	38	159	71	195	
100×60	66	120	186	38	159	86	195	

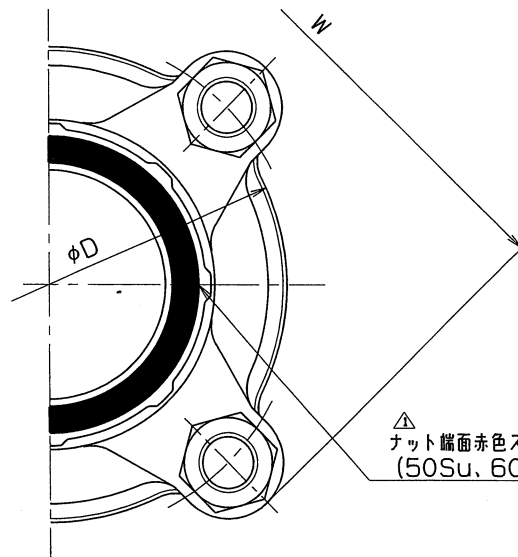


ナット端面赤色スタンプ
(50Su, 60Su)

ボルト頭部・ナット黒色コーティング

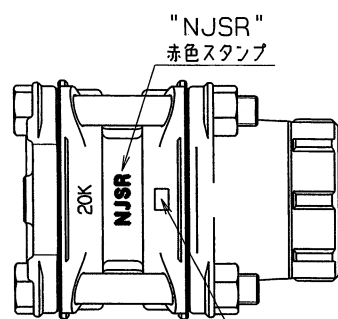

△ 外観図 (表)

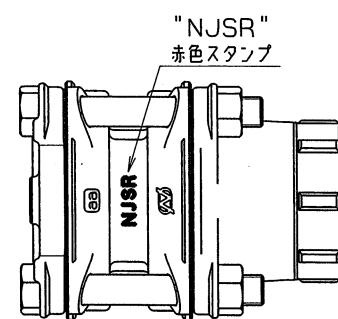

△ 外観図 (裏)

仕様	検査圧力
流体	耐圧 3.5 MPa
圧力	MPa 以下 気密 0.6 MPa
温度	℃ 0 MPa

10	重ワッシ	1	NSS442M3	
9	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
8	ナット	1	SCS 13	
7	パイプ	1	SUS 304	
6	六角ナット	4	SUS 304	
5	六角ボルト	4	SUS 304J3	
4	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
3	径違いアダプタ	1	SCS 13	
2	ソケット用フランジ	1	SCS 13	
1	ソケット	1	SCS 13	

名称	ナイス ジョイント 径違いソケット		
型式	NJLRS	呼び径	75~100Su
図番	JANJ-0045	日付	平成22年 8月20日
尺 度	三 角 法		
承認	松本	検図	松本
承認	松本	製図	松本

オーエス工業株式会社

重ワッシ材質変更	2019.12.3.
六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12.5.
赤色スタンプ変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28.1.7.