


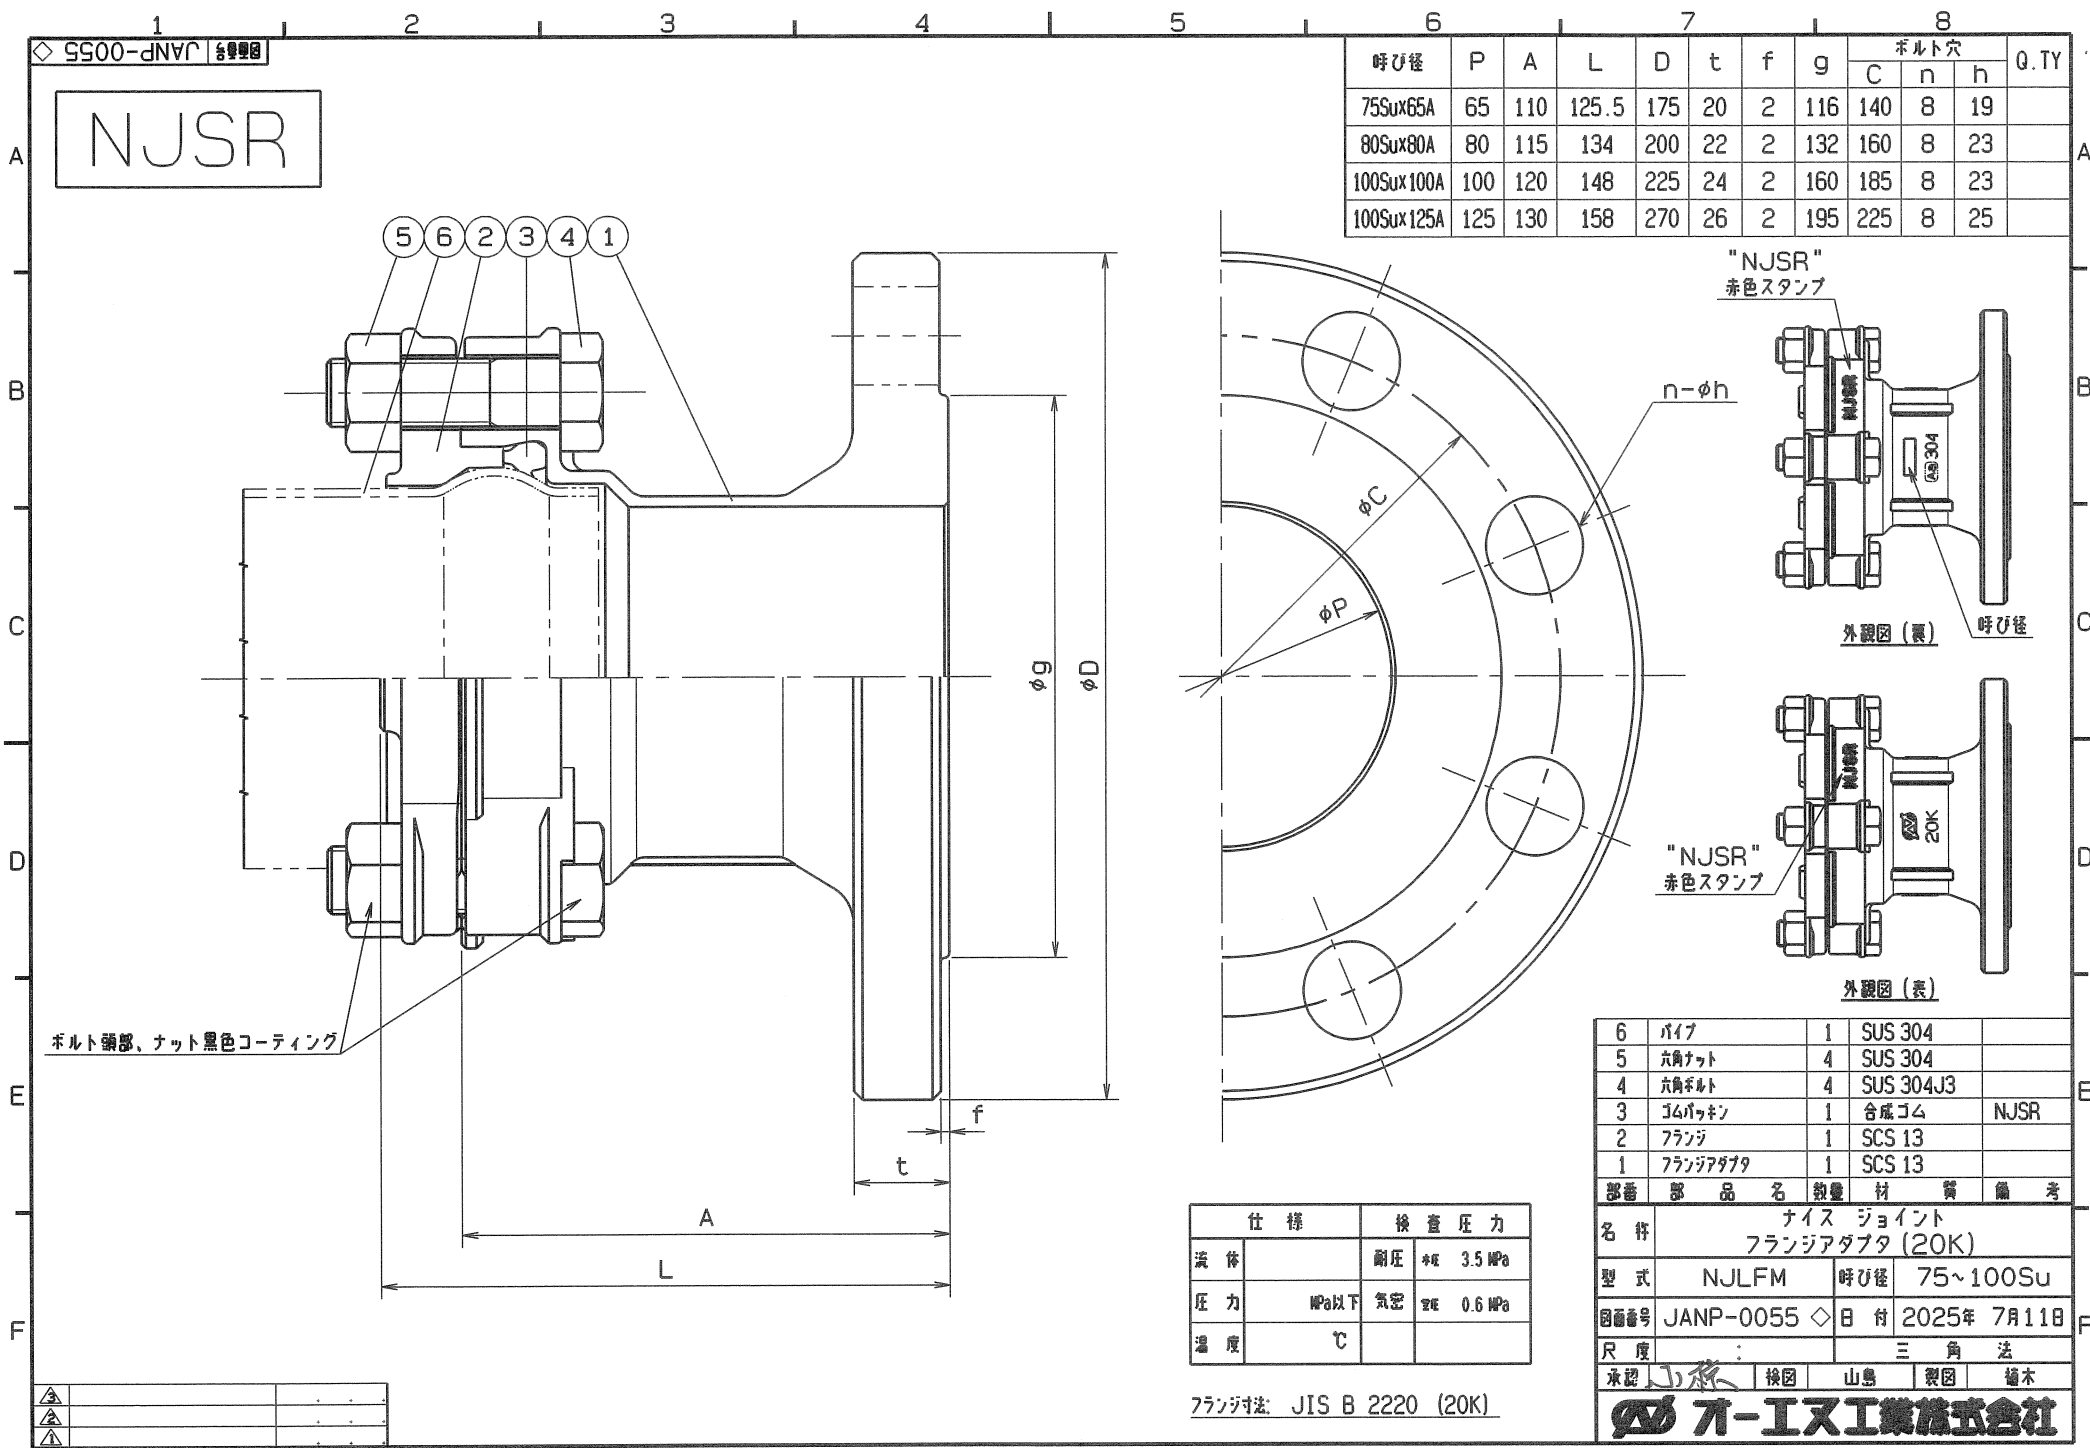

NJSR

ボルト頭部、ナット黒色コーティング

呼び径	P	A	L	D	t	f	g	ボルト穴			Q.TY
								C	n	h	
75Su×65A	65	110	125.5	175	20	2	116	140	8	19	
80Su×80A	80	115	134	200	22	2	132	160	8	23	
100Su×100A	100	120	148	225	24	2	160	185	8	23	
100Su×125A	125	130	158	270	26	2	195	225	8	25	

"NJSR"
赤色スタンプ

外観図(裏)

呼び径

"NJSR"
赤色スタンプ

外観図(表)

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	※ 3.5 MPa
圧力	MPa以下	気密	※ 0.6 MPa
温度	℃		

フランジ寸法: JIS B 2220 (20K)

6	パイプ	1	SUS 304	
5	六角ナット	4	SUS 304	
4	六角ボルト	4	SUS 304J3	
3	J4パッキン	1	合成ゴム	NJSR
2	フランジ	1	SCS 13	
1	フランジアダプタ	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
名 称	ナイス ジョイント フランジアダプタ (20K)			
型 式	NJLFM	呼び径	75~100Su	
図番	JANP-0055	日 付	2025年 7月11日	
尺 度			三 角 法	
承認	山根	検図	山根	製図 楠木

オーエス工業株式会社