
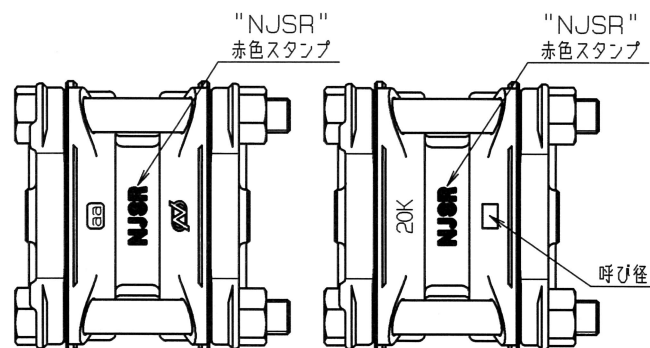


NJSR

呼び径	L	A	D	W	Q.TY
75	90	59	111	150	
80	106	68	127	164	
100	132	76	159	195	

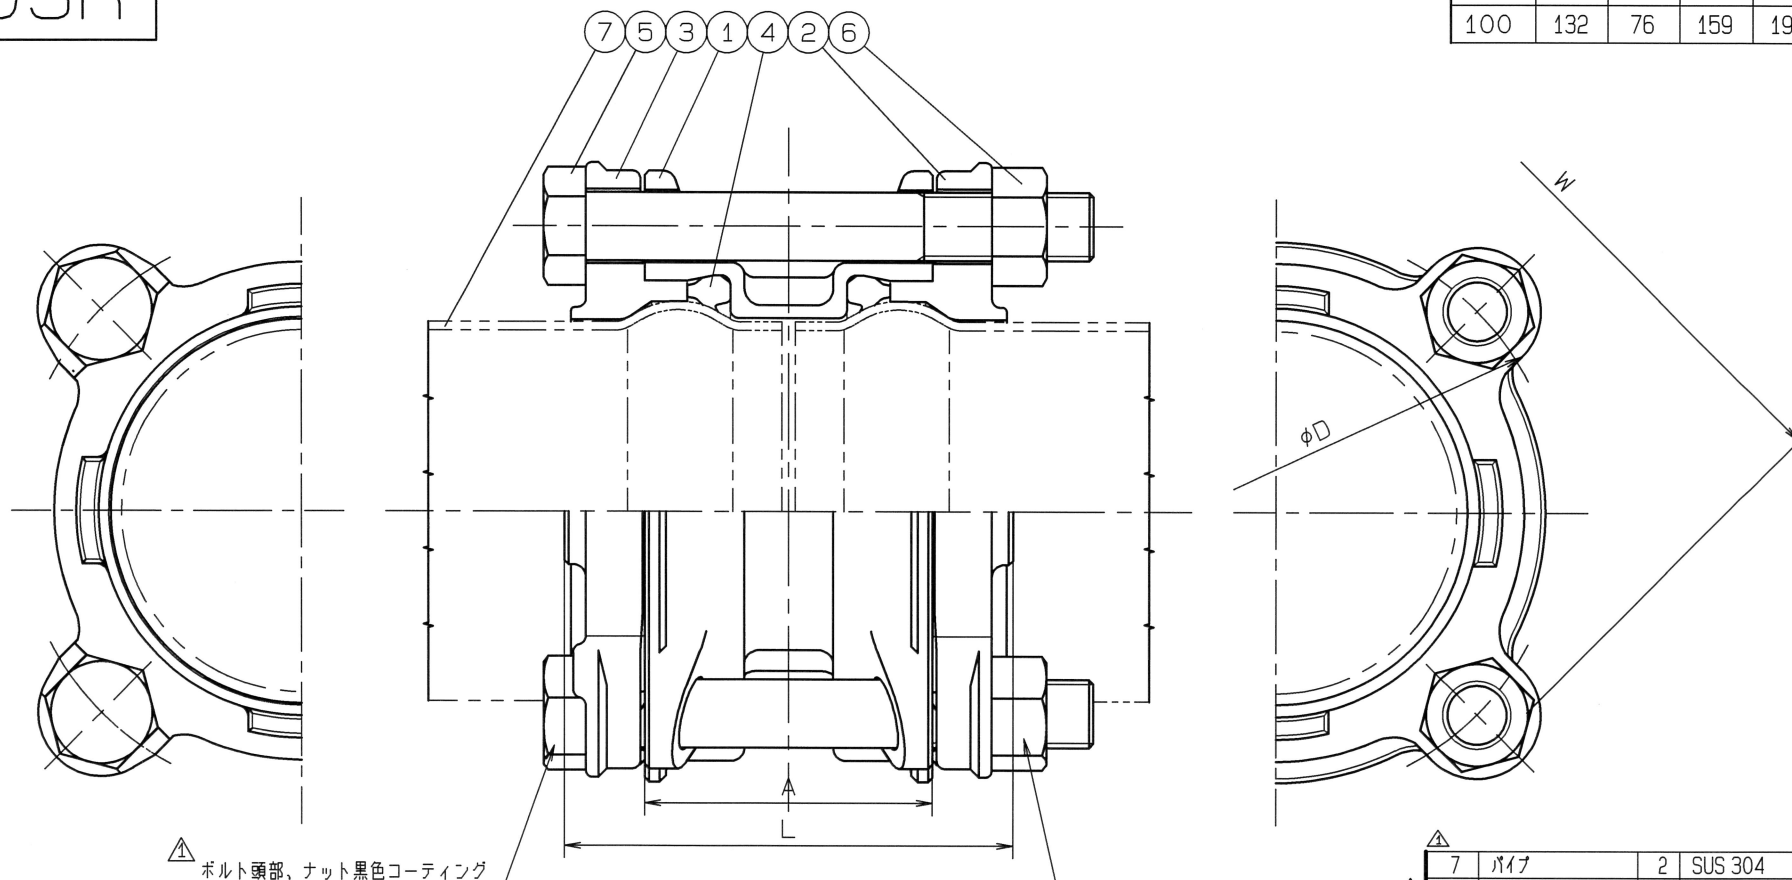

△外觀圖 (表)

△₁ 外觀図 (裏)

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐压	水压 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下	気密	密圧 0.6 MPa
温 度	℃		密圧 MPa

△	7	パイプ	2	SUS 304	
△	6	六角ナット	4	SUS 304	
△	5	六角ボルト	4	SUS 304J3	
	4	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
	3	ソケット用フランジ	1	SCS 13	
	2	フランジ	1	SCS 13	
	1	ソケット	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
----	-------	----	-----	-----

名 称	ナイス ジョイント ソケット
-----	-------------------

型 式	NJLS	呼び径	75~100Su
-----	------	-----	----------

図面番号 JANS-0057 ② 日 付 平成22年 8月20日

尺 度	:	三 角 法
-----	---	-------

承認	第10	検図	第10	製図	松木
----	-----	----	-----	----	----

㊦ 才-工又工業株式会社

③		
②	六角ボルト・六角ナット材質変更	H28.12.5
①	赤色スタンプに変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28.1.7