


8700-JNVT 各視図図


NJSR

1 4 3 2 5 6

呼び径	L	A	D	W	Q.TY
75	110.5	95	111	150	
80	129	110	127	164	
100	158	130	159	195	

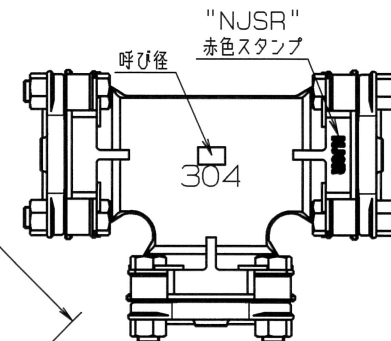

△ 外観図 (裏)

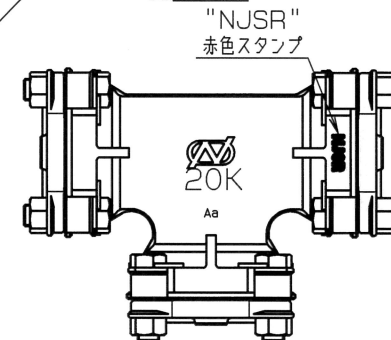

△ 外観図 (表)

△ ボルト頭部、ナット黒色コーティング

△

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐圧	水圧 3.5 MPa
圧 力	MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃	空圧	MPa

△
△
△

6	パイプ	3	SUS 304	
5	六角ナット	12	SUS 304	
4	六角ボルト	12	SUS 304J3	
3	ゴムパッキン	3	合成ゴム	NJSR
2	フランジ	3	SCS 13	
1	チー	1	SCS 13	

部番 部 品 名 数 量 材 質 備 考

名 称 ナイス ジョイント
チー

型 式 NJLT 呼び径 75~100Su

図面番号 JANT-0048 日 付 平成22年 8月20日

尺 度 : 三 角 法

承認 松本 検図 松本 製図 松本

オーエス工業株式会社

△	六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△	赤色スタンプ設置変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.