



NJSR

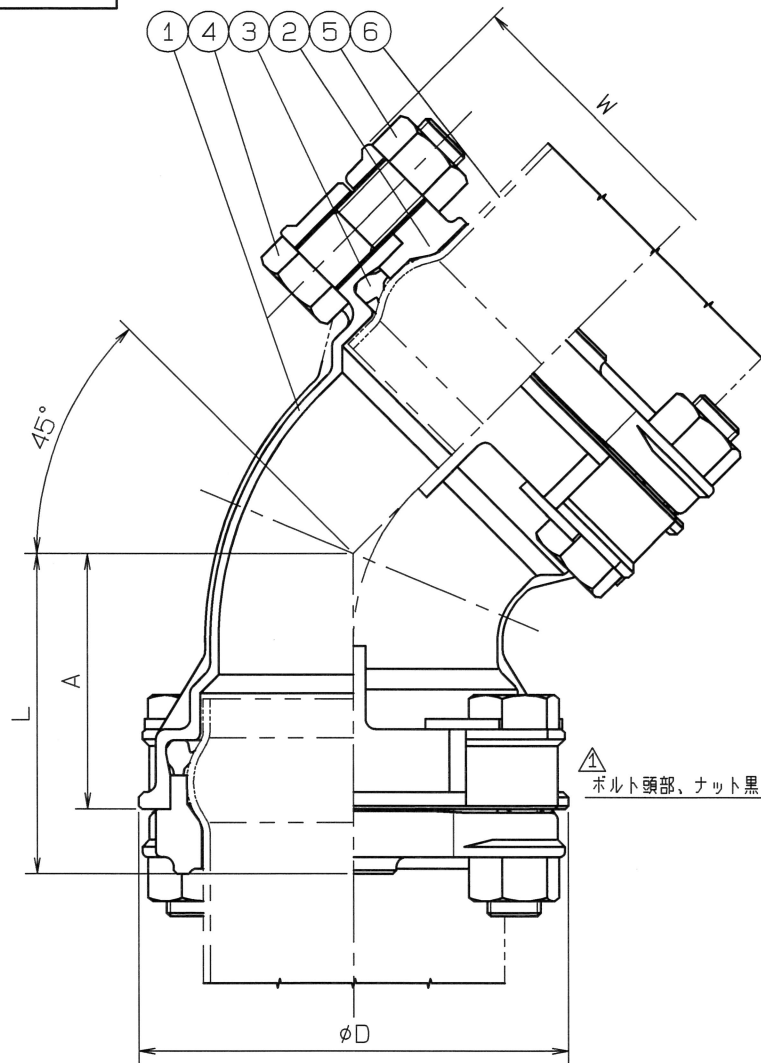


ボルト頭部、ナット黒色コーティング

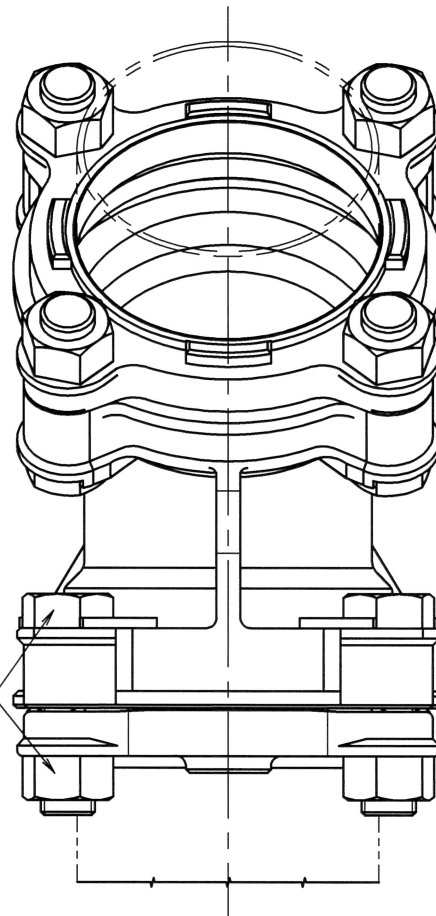


仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水圧 3.5 MPa
圧力	MPa 以下	気密	空圧 0.6 MPa
温度	℃		空圧 MPa

呼び径	L	A	D	W	Q.TY
75	80.5	65	111	150	
80	94	75	127	164	
100	110	82	159	195	

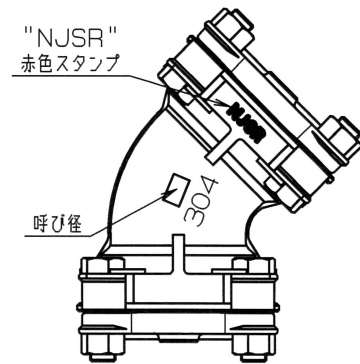

△ 外観図 (裏)

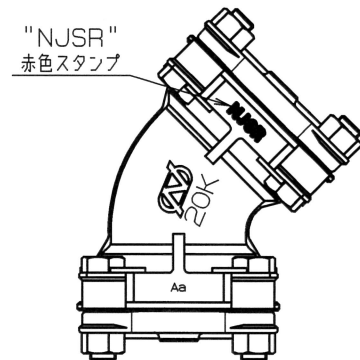

△ 外観図 (表)

6	パイプ	2	SUS 304	
5	六角ナット	8	SUS 304	
4	六角ボルト	8	SUS 304J3	
3	ゴ4パッキン	2	合成ゴム	NJSR
2	フランジ	2	SCS 13	
1	45°エルボ	1	SCS 13	
部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
名 称	ナイス ジョイント 45°エルボ			
型 式	NJL45E	呼び径	75~100Su	
図面番号	JANY-0029	日 付	平成22年 8月20日	
尺 度			三 角 法	
承認	※田	検図	※田	製図 松木

オーエス工業株式会社

△	六角ボルト・六角ナット材質変更	H28. 12. 5.
△	赤色スタンプ位置変更、ボルト・ナット黒色コーティング	H28. 1. 7.