


1 | 2 | 3 | 4

	呼び径	Rp \triangle	L	I	D	B	C	T	個数
\triangle	13x $1/2$	Rp $1/2$	40	15	31	32	37	3.5	
	20x $1/2$	Rp $1/2$	42	14	36	32	37	2.8	
	20x $3/4$	Rp $3/4$	42	16.3	36	32	37	2.8	
	25x1	Rp1	43	19.1	46	41	47.3	4.1	

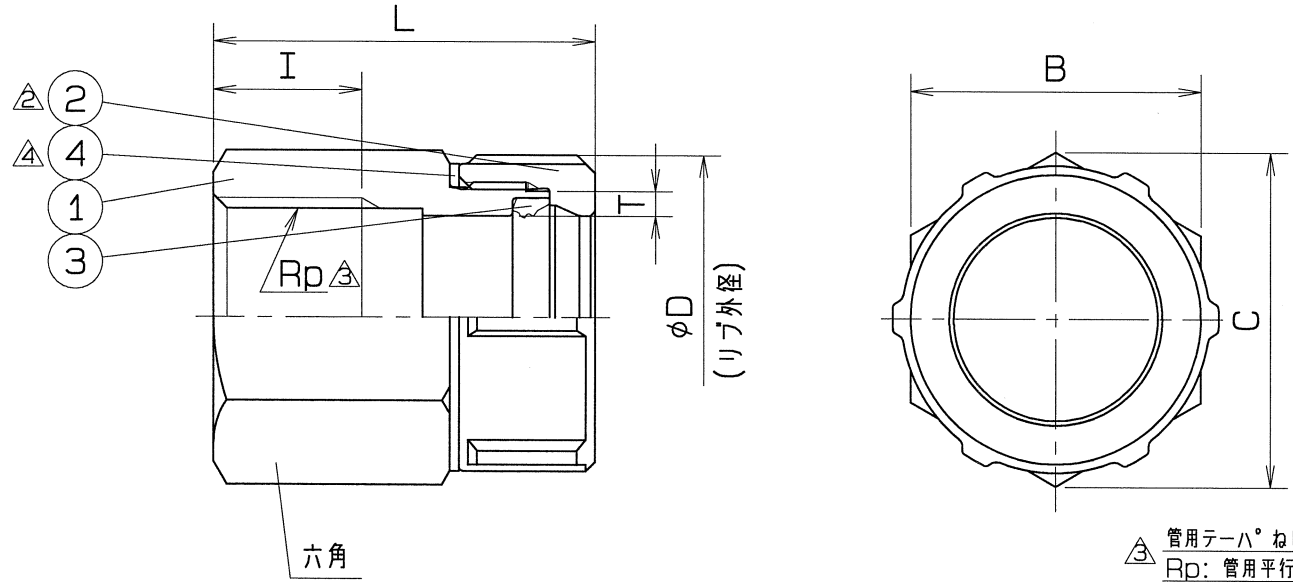

\triangle 管用テーパ°ねじ: JIS B 0203
Rp: 管用平行めねじ

部番	部品名	数量	材質	備考
4	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	HNBR
2	ナット	1	SCS 13	
1	水栓ソケット	1	SUS 304	

仕様		検査圧力	
流体		耐压	水压 3.5 MPa (35.7kgf/cm 2) \triangle
圧力	MPa (kgf/cm 2) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1kgf/cm 2)
温度	°C	空圧	MPa (kgf/cm 2)

名称	ナイス ジョイント 水栓ソケット		
型式	NJWS	呼び径	13~25Su
図面番号	JANM-0034 \diamond	日付	平成17年9月2日
尺度	: 三角法		
承認	吉村 検図 芳田	製図	三浦

\triangle	皿ワッシャ材質変更	H22. 2.10
\triangle	寸法表記文字の変更、注記追加	H21.12.16
\triangle	ナットをロスト製に変更 (13Su)	H19.12.26
\triangle	検査圧力の変更	H18.10.16

オーエス工業株式会社