



# 蒸気還管用

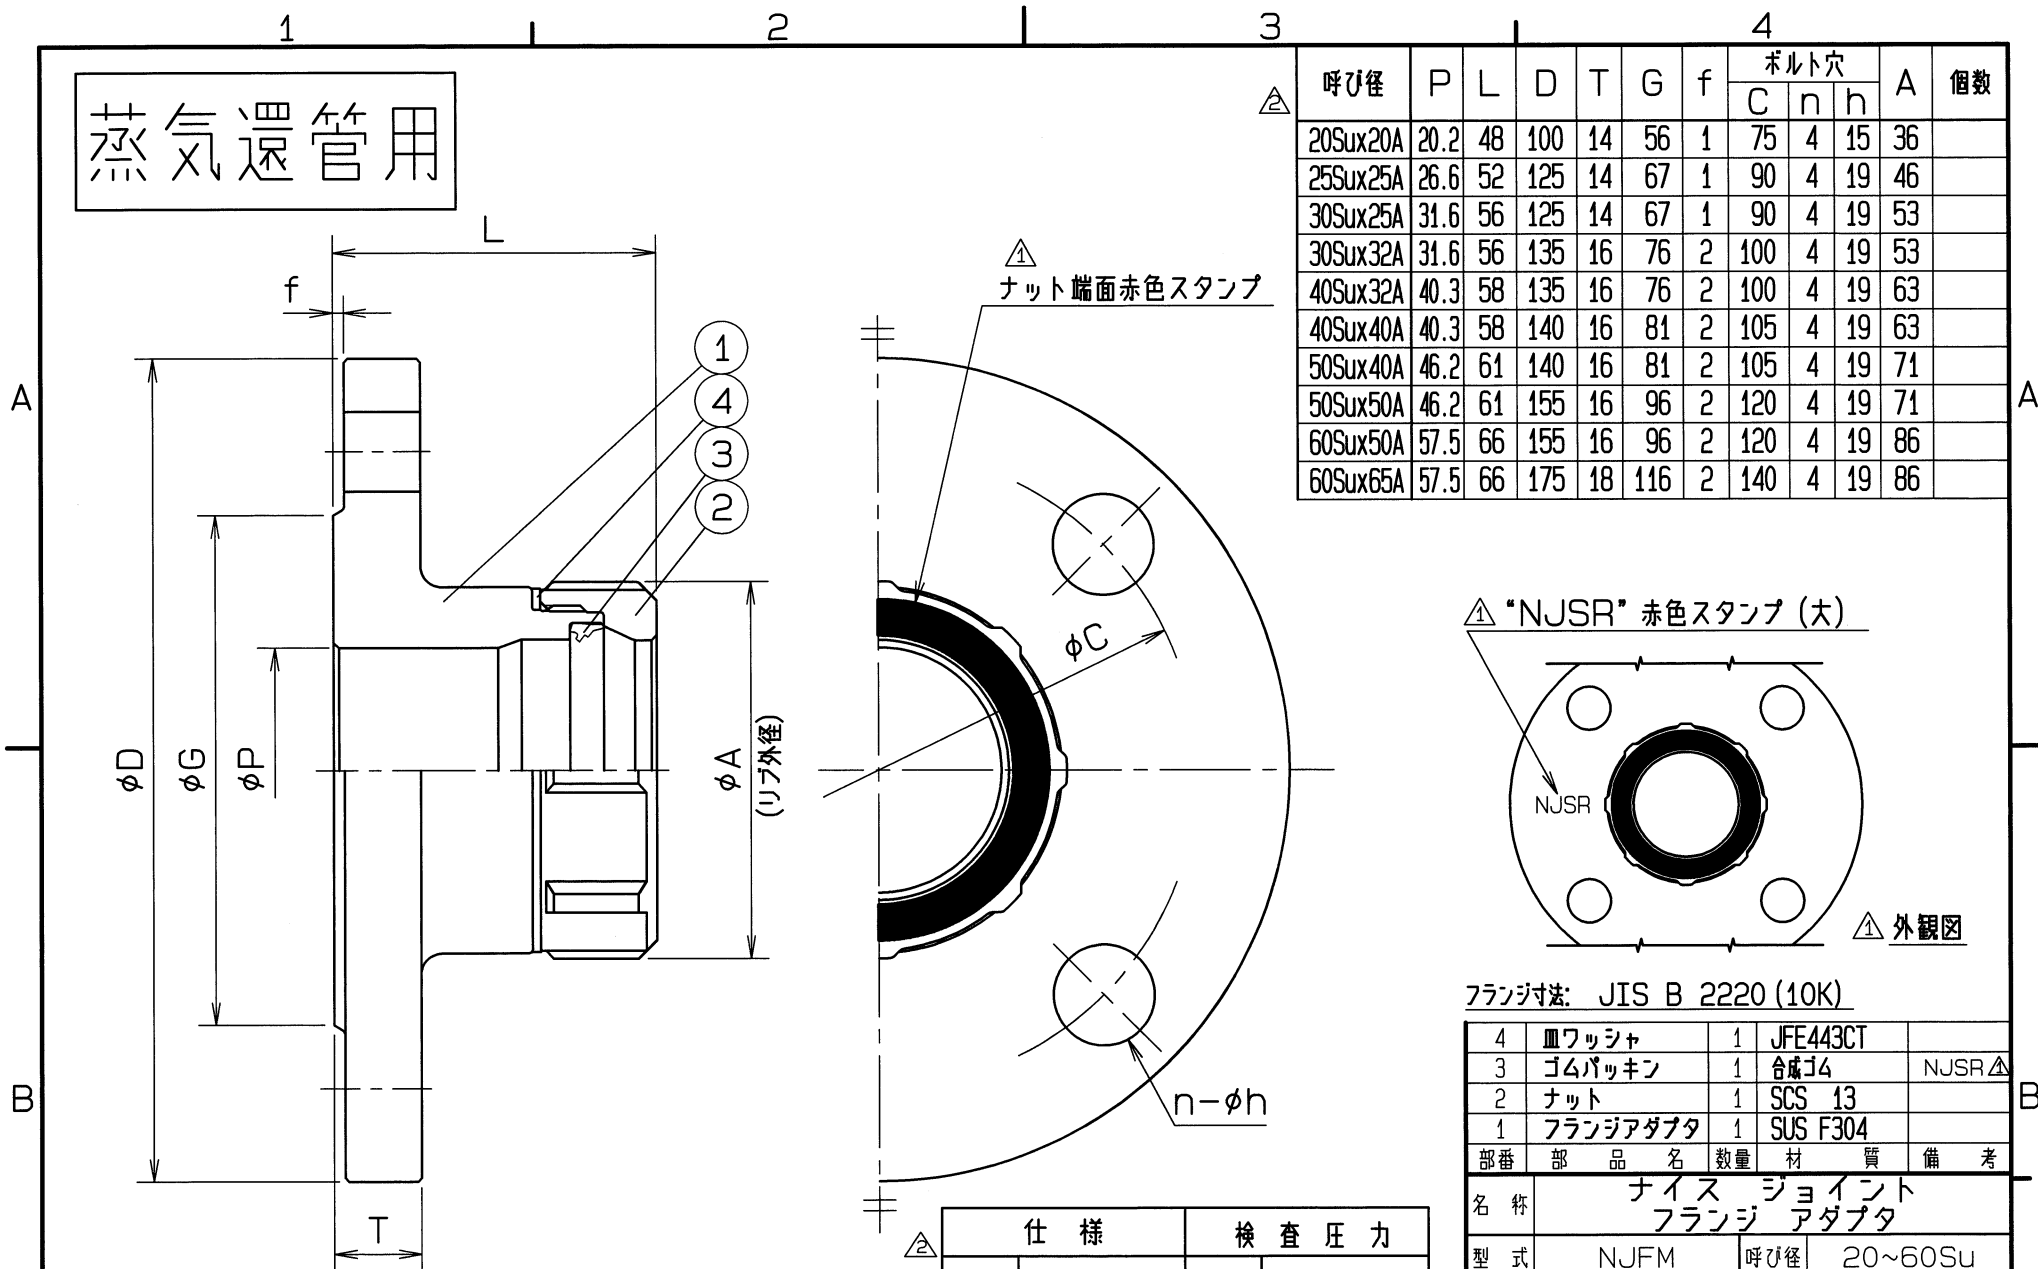

呼び径	P	L	D	T	G	f	ボルト穴			A	個数
							C	n	h		
20Sux20A	20.2	48	100	14	56	1	75	4	15	36	
25Sux25A	26.6	52	125	14	67	1	90	4	19	46	
30Sux25A	31.6	56	125	14	67	1	90	4	19	53	
30Sux32A	31.6	56	135	16	76	2	100	4	19	53	
40Sux32A	40.3	58	135	16	76	2	100	4	19	63	
40Sux40A	40.3	58	140	16	81	2	105	4	19	63	
50Sux40A	46.2	61	140	16	81	2	105	4	19	71	
50Sux50A	46.2	61	155	16	96	2	120	4	19	71	
60Sux50A	57.5	66	155	16	96	2	120	4	19	86	
60Sux65A	57.5	66	175	18	116	2	140	4	19	86	

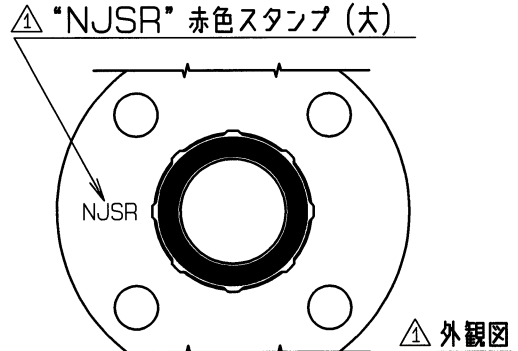

フランジ寸法: JIS B 2220 (10K)

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
4	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
3	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR △
2	ナット	1	SCS 13	
1	フランジアダプタ	1	SUS F304	

仕 様	検 査 圧 力	
	耐 圧	水 圧
流 体		2.5 MPa
圧 力	MPa 以下	空 圧 MPa
温 度	℃	空 圧 MPa

名 称: ナイス ジョイント フランジ アダプタ

型 式: NJFM      呼び径: 20~60Su

図面番号: JANP-0043      日 付: 平成23年10月7日

尺 度:                      三 角 法

承認: 芳田      検図: 芳田      製図: 大賀

**オーエス工業株式会社**

△ 呼び径削除、仕様追加 H27.11.17.

△ 赤色スタンプ変更 (ラベル廃止), ゴムパッキン材質訂正 H25. 3. 5.