


1 2 3 4 5 6 7 8
BAMS-0904 日付 平成17年 3月31日

呼び径	P	L	L ₁	H	H ₁	W	D	数量
13	10	78	70	83	44	60	33	
20	15	90	80	87	45	60	38	
25	20	97	85	94	46	80	46.5	
30	20	99	85	94	42	80	54	

△ NJSR

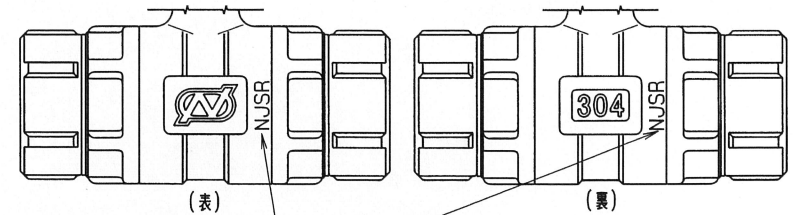

△ 外観図
"NJSR" 赤色スタンプ
(13, 20Su: 小, 25, 30Su: 大)

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

△※変性テフロン



17	Oリング	1	FKM	
16	■ワッシャ	2	NSS442M3	
15	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
14	ナット	2	SCS 13	
13	六角ナット	1	SUS 304	
12	バネ座金	1	SUS 304	
11	ハンドル	1	SUS 304	
10	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
9	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	ガスケット	2	P.T.F.E.	
7	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
6	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
5	パッキン押え	1	SCS 13	
4	ステム	1	SUS 304	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント (チヨウ式) ロングネックボールバルブ (レジュースドボア)			
型 式	NJ-200	呼び径	13~30Su	
図面番号	BAMS-0904	日 付	平成17年 3月31日	
尺 度			三 角 法	
承認	小松	検 査	松本	製 図 岡本

△ オ-エヌ工業株式会社

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

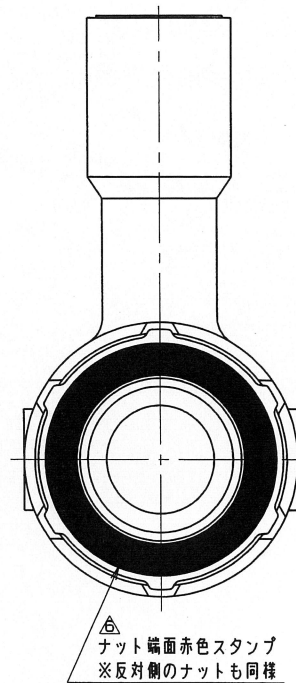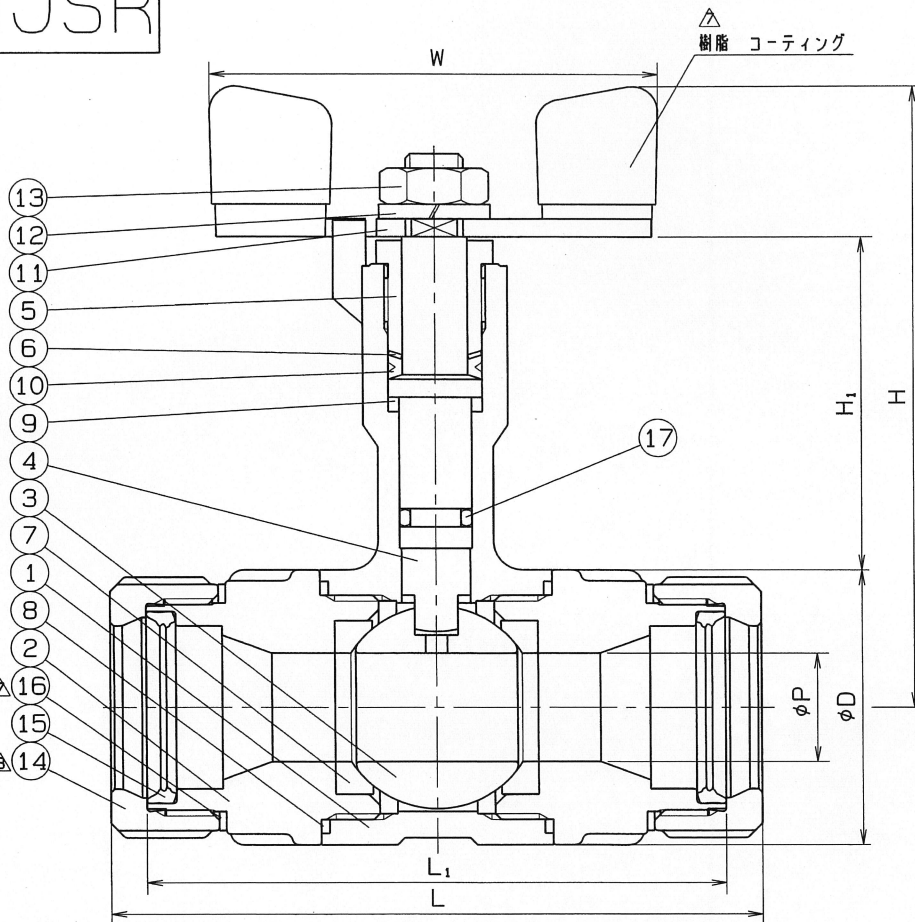

△	平ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△	注記・■ワッシャ材質変更	H25. 3. 5.
△	赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H23. 2. 9.