



9060-SWVB 台架型

呼び径	P	L	L ₁	H	H ₁	W	D	数量
13	15	83	75	91	45	100	38	
20	20	95	85	101	46	130	46.5	
25	25	99	87	104	42	130	54	

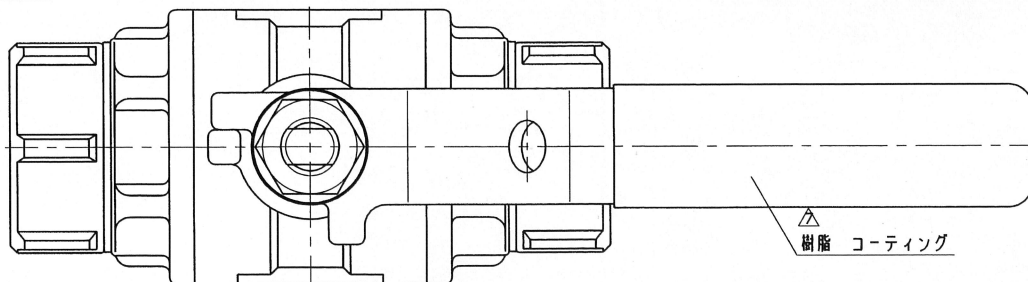

樹脂 コーティング

NJSR

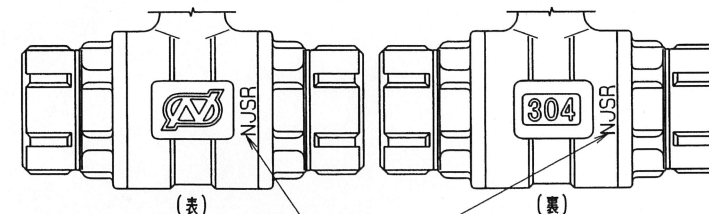

(表)

(裏)

"NJSR" 赤色スタンプ
(13Su: 小、20、25Su: 大)

△ 外観図

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

△


△※変性テフロン

17	Oリング	1	FKM	
16	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
15	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
14	ナット	2	SCS 13	
13	六角ナット	1	SUS 304	
12	パネ歴金	1	SUS 304	
11	ハンドル	1	SUS 304	
10	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
9	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	ガスケット	2	P.T.F.E.	
7	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
6	ワッシャ	1	SUS 304CSP	
5	パッキン押え	1	SCS 13	
4	ステム	1	SUS 304	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	


名 称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (フルボア)		
型 式	NJ-220	呼び径	13~25Su
図面番号	BAMS-0906	日 付	平成17年 3月31
尺 度	三 角 法		
承認	松本	検 査	松本
		製 図	松本

オーエヌ工業株式会社

△ 平ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.

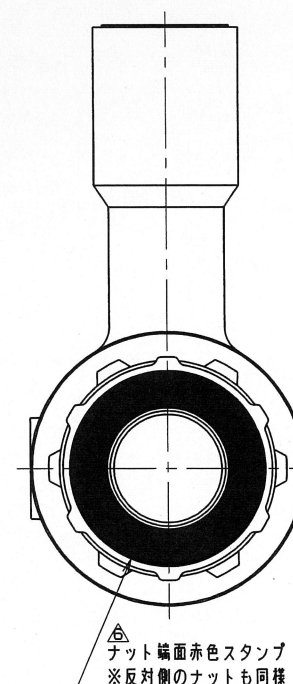

△ ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

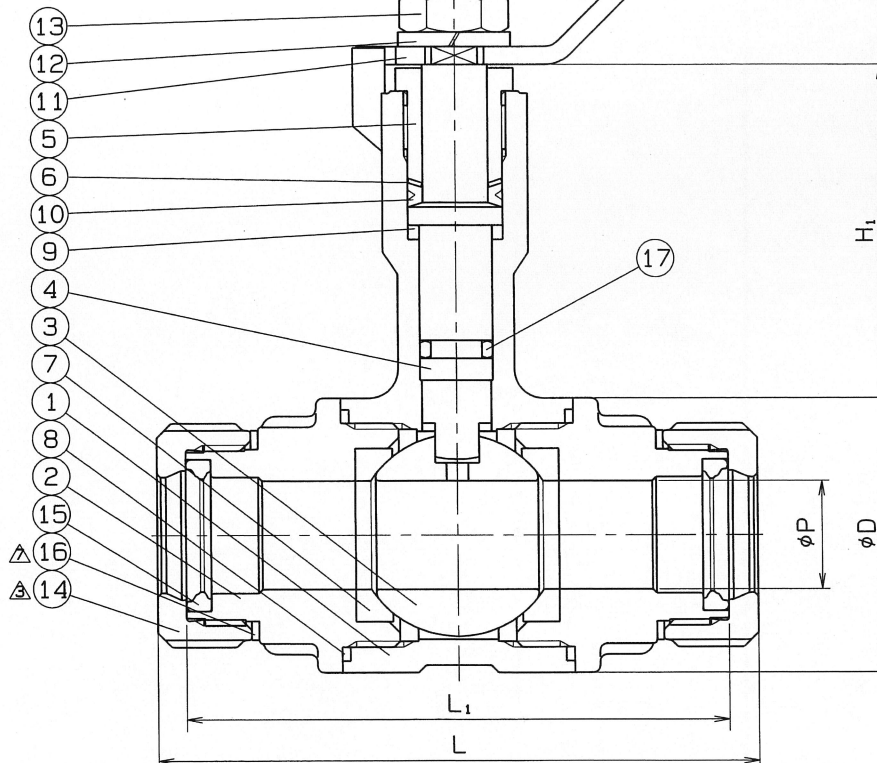

H

H₁

W

L₁

L

φP

φD

17

13

12

11

5

6

10

9

4

3

7

1

8

2


15

16

14


④ Z060-SWVB ⑤ 標準図

NJSR

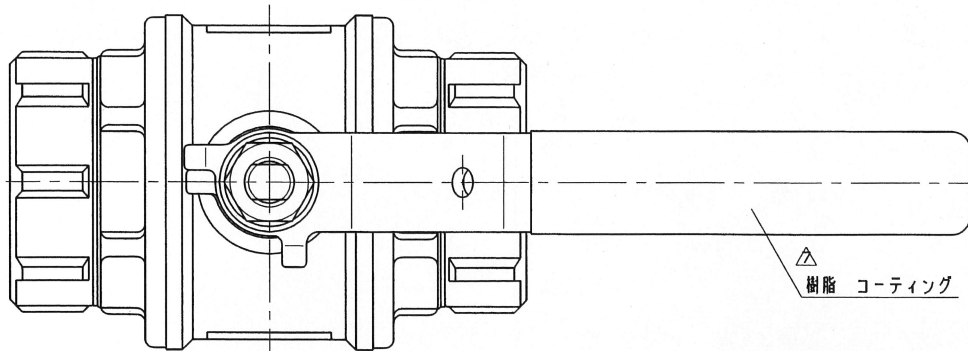

△ 樹脂 コーティング

呼び径	P	L	L ₁	H	H ₁	W	D	数量
30	32	114	100	119	44	170	67	
40	40	125	107	125	43	170	80	

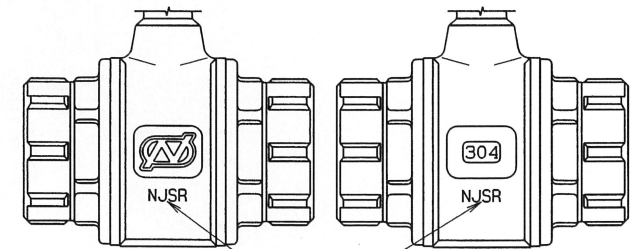

(表)



(裏)

△ 外観図

"NJSR" 赤色スタンプ

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa 気密 変圧 0.6 MPa
温 度	℃ 変圧 MPa

△※変性テフロン

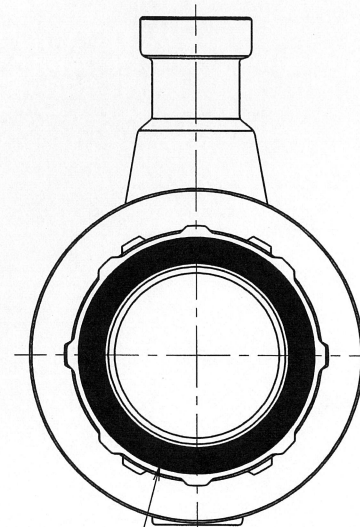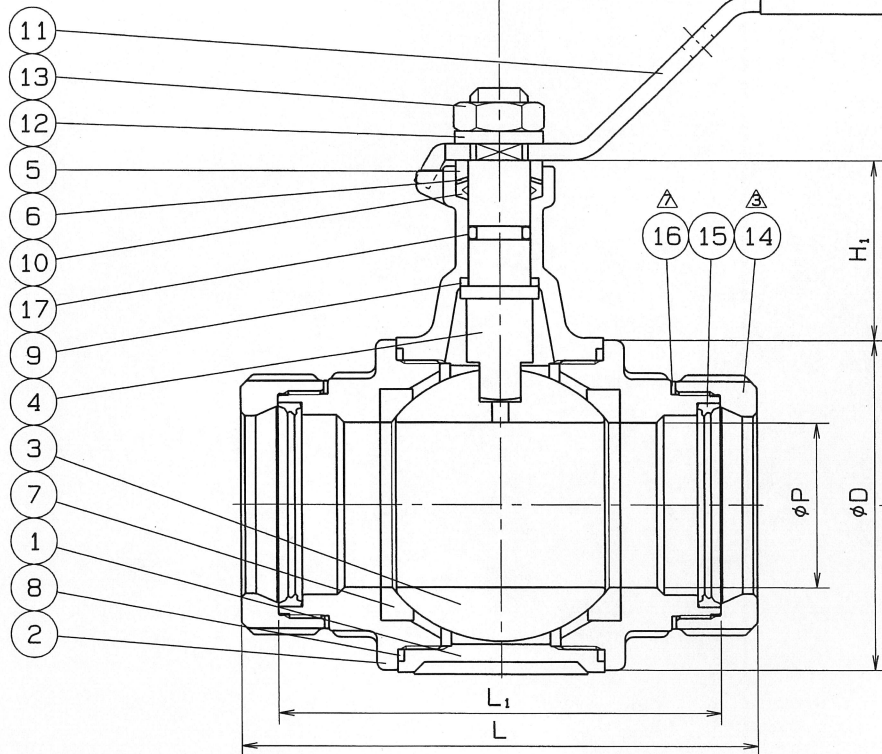

△ ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

△ 17	Oリング	1	FKM	
△ 16	■ワッシャ	2	NSS442M3	
15	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
△ 14	ナット	2	SCS 13	
13	六角ナット	1	SUS 304	
12	バネ圧金	1	SUS 304	
11	ハンドル	1	SUS 304	
10	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
9	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
△ 8	ガスケット	2	P.T.F.E.	
△ 7	ボールシート	2	P.T.F.E.	※
6	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
5	パッキン押え	1	SUS 304	
4	ステム	1	SUS 304	
△ 3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (フルボア)			
型 式	NJ-220	呼び径	30, 40Su	
図面番号	BAMS-0907	④ 日 付	平成17年 3月31日	
R 度	:	三 角 法		
承認	小 林	検 査	松 本	製 図 岡 本



オーエヌ工業株式会社

△	平ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△	注記・■ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△	赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.

◇ 8060-0908 BAMS-0908 台型図

NJSR

数量:

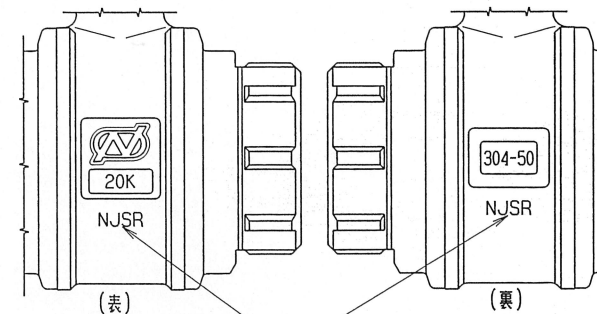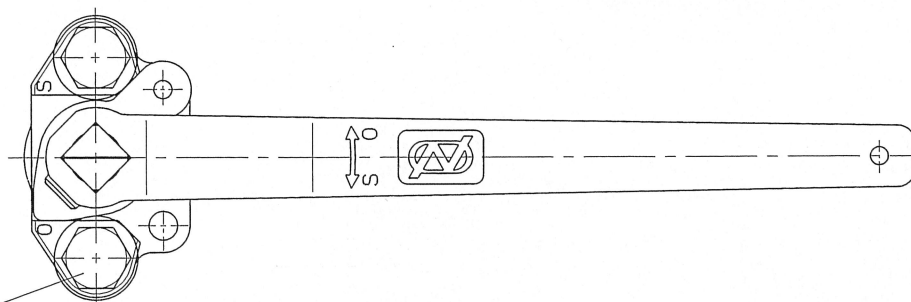

△ 外観図

"NJSR" 赤色スタンプ

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃	空圧	MPa

△※変性テフロン

△△	18	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
	17	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
△	16	ナット	2	SCS 13	
	15	ストッパー	1	SUS 304	
	14	グラントボルト	2	SUS 304	
	13	ハンドル	1	SCS 13	
	12	ストップリング	1	SUS 304	
	11	ステムベアリング	2	P.T.F.E.	ガラス20%入り
	10	Vパッキン	1	P.T.F.E.	
	9	ガスケット	2	P.T.F.E.	
△	8	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
	7	Oリング	2	FKM	
	6	グラント	1	SCS 13	
	5	スラストリング	1	SUS 329J1	
	4	ステム	1	SUS 304	
△	3	ボールジスク	1	SCS 13A	
	2	キャップ	2	SCS 13	
	1	ボデー	1	SCS 13	

部 番 部 品 名 数 量 材 質 備 考

名 称 ナイスジョイント

ロングネックボールバルブ (フルボア)

型 式 NJ-220 呼び径 50Su

図面番号 BAMS-0908 ◇ 日 付 平成17年 3月31日

尺 度 : 三 角 法

承認 松本 検図 松本 製図 松本

承認 松本 検図 松本 製図 松本

承認 松本 検図 松本 製図 松本


承認 松本 検図 松本 製図 松本

承認 松本 検図 松本 製図 松本

承認 松本 検図 松本 製図 松本

承認 松本 検図 松本 製図 松本

△	注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△	赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△	検査圧力変更	H23. 2. 9.

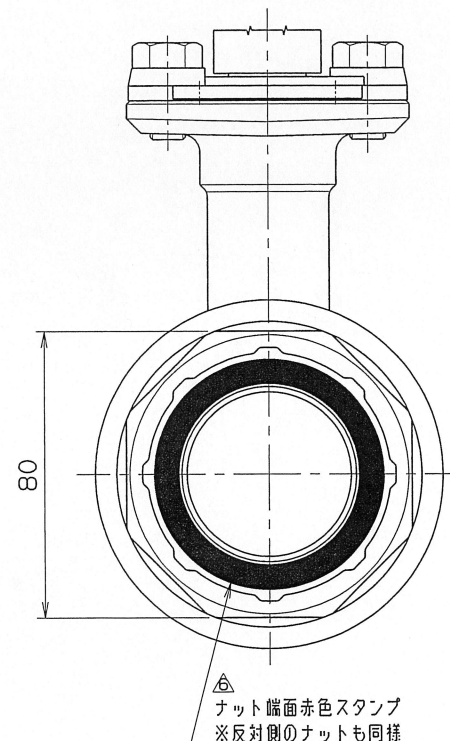

△ ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

