
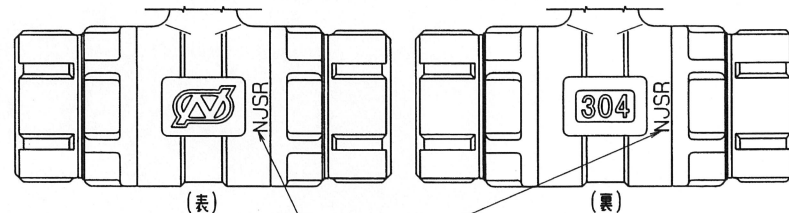
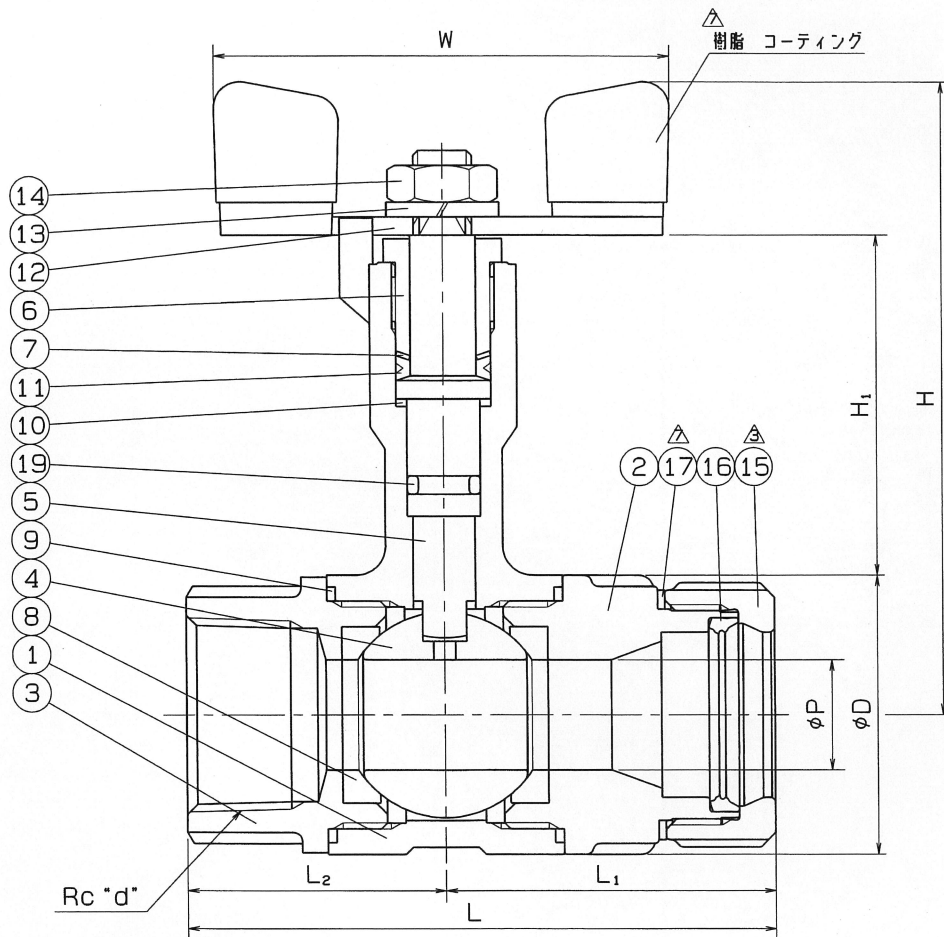


9060-SWVB 台型型図

NJSR

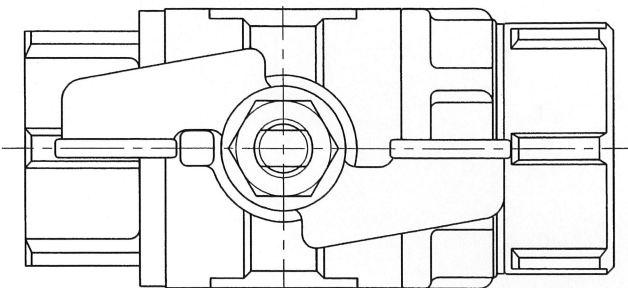

△ 外観図

"NJSR" 赤色スタンプ
(20Su: 小, 25Su: 大)

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

管端テーパねじ規格 : JIS B 0203

△ *変性テフロン

18	Oリング	1	FKM	
17	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
16	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
15	ナット	1	SCS 13	
14	六角ナット	1	SUS 304	
13	バネ座金	1	SUS 304	
12	ハンドル	1	SUS 304	
11	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
10	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
9	ガスケット	2	P.T.F.E.	
8	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
7	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
6	パッキン押え	1	SCS 13	
5	ステム	1	SUS 304	
4	ボールジスフ	1	SCS 13A	
3	キャップ	1	SCS 13	Rc d
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント (チョウ式) ロングネックボールバルブ (レジュースドボア)			
型 式	NJ-202NF	呼び径	20, 25Su	
図面番号	BAMS-0905	日 付	平成17年 3月31日	
R 度			三 角 法	

承認 小松 検図 松木 製図 関本

オーエヌ工業株式会社

△ 平ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.