



6680-SWAV 台帳図

NJSR

数量:

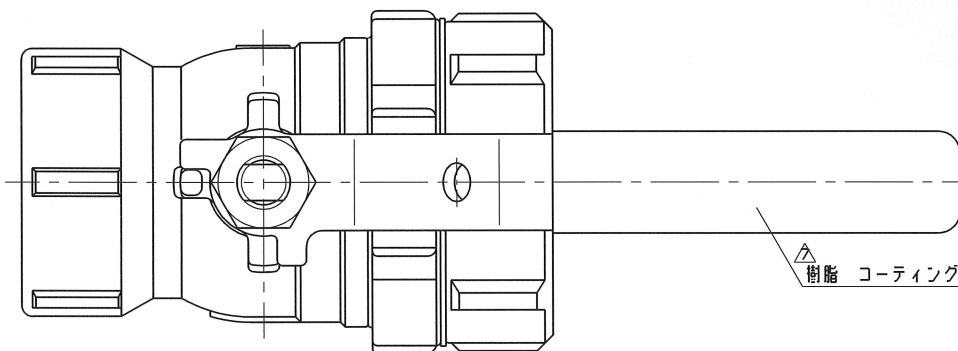

樹脂 コーティング

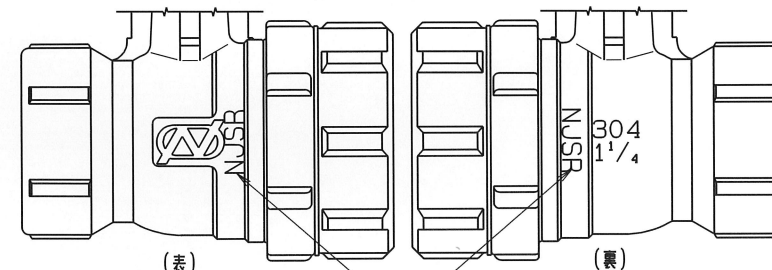

(表)

(裏)

"NJSR" 赤色スタンプ

外観図

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5MPa
圧 力	MPa	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃	空圧	MPa

管用テーパねじ規格: JIS B 0203

※変性テフロン

15	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
13	ナット	1	SCS 13	
12	六角ナット	1	SUS 304	
11	バネ座金	1	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケット	1	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
5	パッキン押え	1	SUS 316	
4	ステム	1	SUS 316	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番 部 品 名 数量 材 質 備 考

名 称 ナイスジョイント
ボールバルブ (レギュースドボア)



型 式 NJ-610 呼び径 40Sux 1 1/4

図面番号 BAMS-0899 日 付 平成17年 3月31日

尺 度 : 三 角 法

承認 山島 検図 山島 製図 植木

オーエヌ工業株式会社

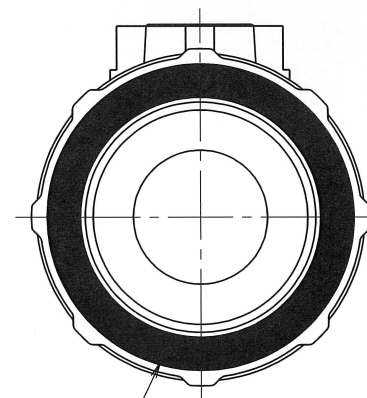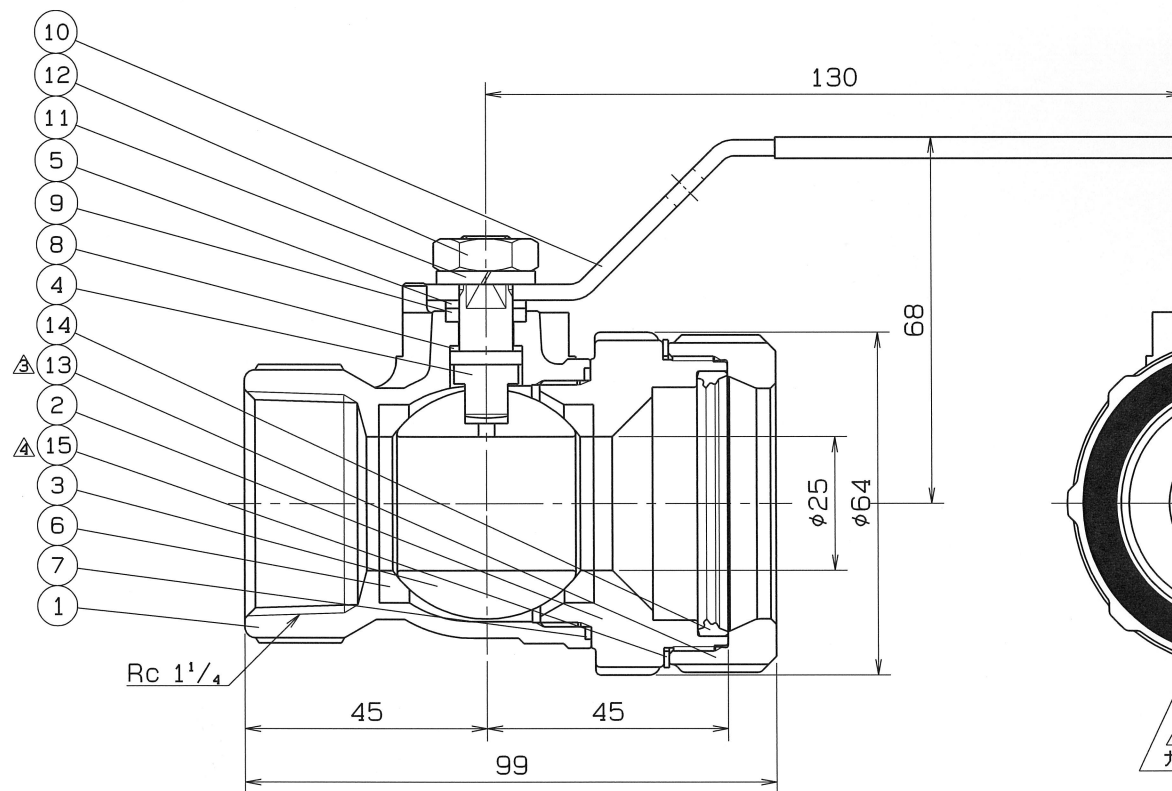


ナット端面赤色スタンプ

注記・皿ワッシャ材質変更	2019.12.3
赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25.3.5.
検査圧力変更	H23.2.9.
皿ワッシャ材質変更	H22.2.10.
ナット変更 (レーザーマーカ印字)	H20.1.8.


0060-SWAB 台型型図

NJSR

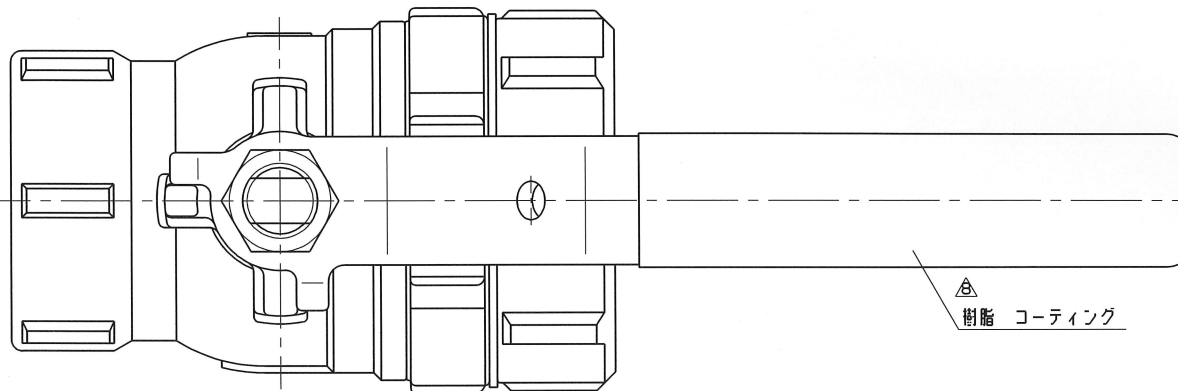

樹脂 コーティング

呼び径	管用ねじ d	P	L	L ₁	L ₂	H	W	D	数量
50Sux1 1/2	Rc 1 1/2	32	112.5	52.5	50	96	170	72	
60Sux2	Rc 2	40	129.5	57.5	60	102	170	87	

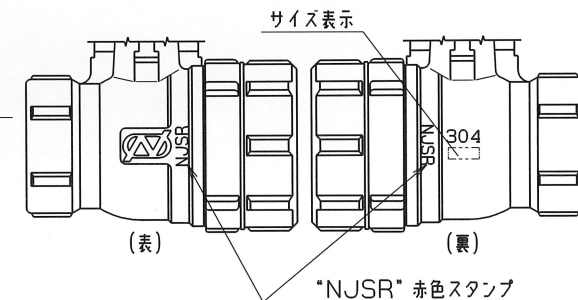

△ 外観図

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

管用テーパねじ規格： JIS B 0203

△※変性テフロン

15	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
13	ナット	1	SCS 13	
12	六角ナット	2	SUS 304	
11	皿バネ	2	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケット	1	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
5	パッキン押え	1	SUS 316	
4	ステム	1	SUS 316	
3	ボールジスフ	1	SCS 13A	
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番 部 品 名 数量 材 質 備 考

名 称 ナイスジョイント
ボールバルブ (レジュースドボア)

型 式 NJ-610 呼び径 50, 60Su

図面番号 BAMS-0900 日 付 平成17年 3月31日

尺 度 : 三 角 法

承認 山島 検図 山島 製図 植木

オーエヌ工業株式会社

△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△ 検査圧力変更	H23. 2. 9.

ナット端面赤色スタンプ