
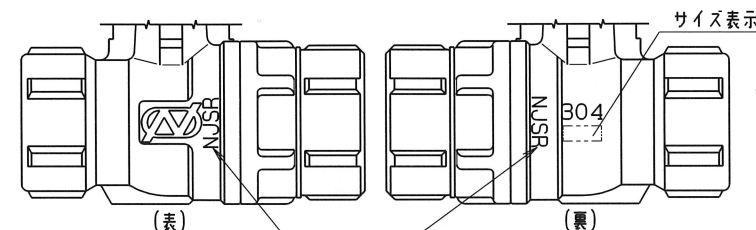
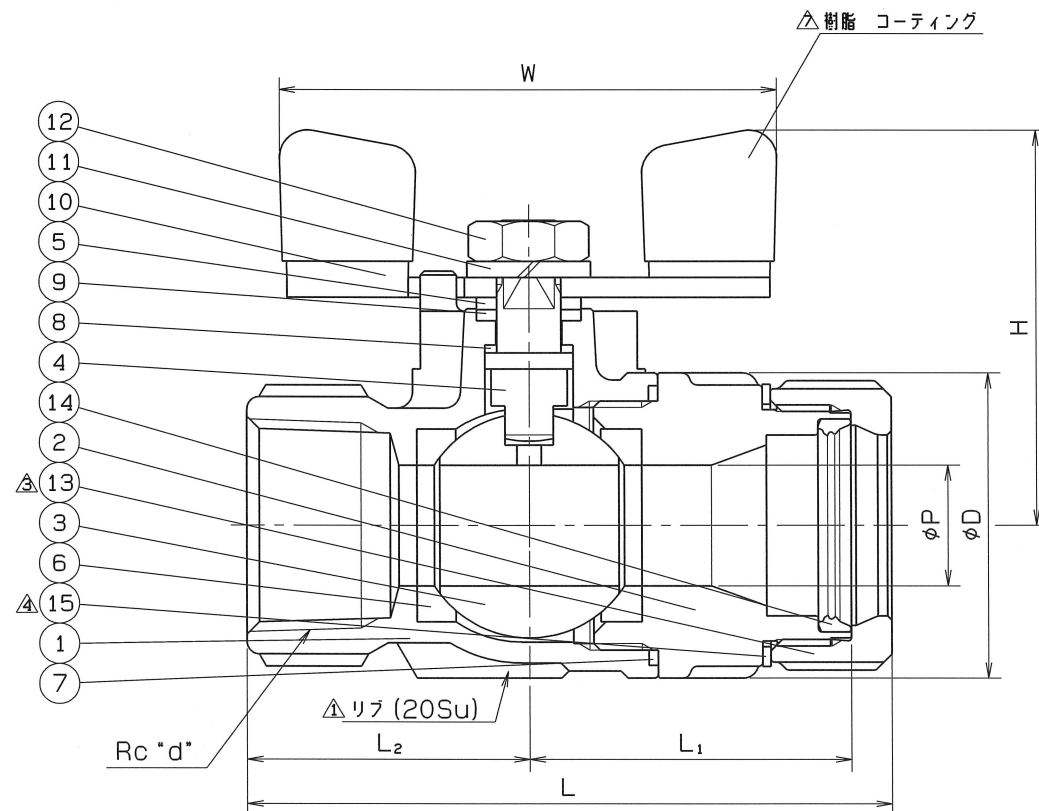


8680-SWVB 台型型図

NJSR

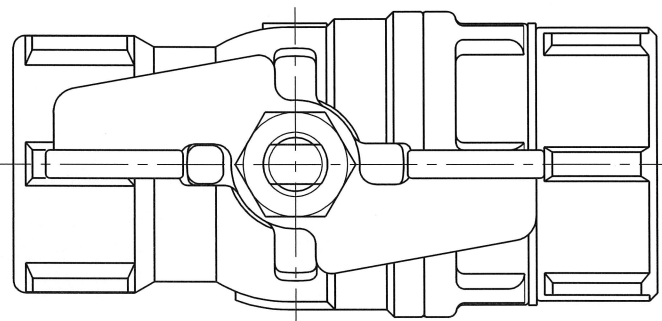

△ 外観図 "NJSR" 赤色スタンプ (13, 20Su: 小, 25, 30Su: 大)

仕様	検査圧力
流体	耐圧 水圧 3.5MPa
圧力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温度	℃ 空圧 MPa

管端テーパねじ規格: JIS B 0203

△ *変性テフロン

部番	部品名	数量	材質	備考
15	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
13	ナット	1	SCS 13	
12	六角ナット	1	SUS 304	
11	バネ座金	1	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケット	1	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
5	パッキン押え	1	SUS 316	
4	ステム	1	SUS 316	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

名 称 ナイスジョイント (チョウ式) ボールバルブ (レギューストポア)

型 式 NJ-610 呼び径 13 ~ 30 Su

図面番号 BAMS-0898 日 付 平成17年 3月31日

尺 度 : 三 角 法

承認 山島 検図 山島 製図 植木

オーエヌ工業株式会社

△ 注記・皿ワッシャ材質変更 2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止) H25. 3. 5.
△ 13Su追加, 検査圧力変更 H23. 2. 9.