


SIZE	管ねじ d	P	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	W	D	数量
20Sux3/4	Rc 3/4	20	88.5	47.5	41	101	46	130	47	
25Sux1	Rc 1	25	95.5	49.5	46	104	42	130	54	

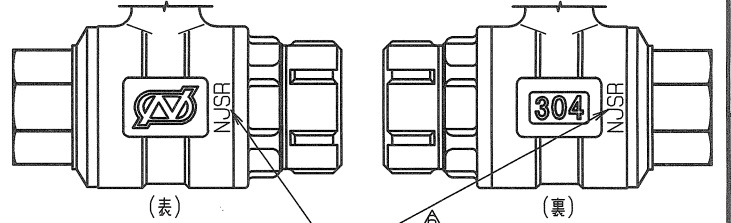

△ 外觀図 “NJSR” 赤色スタンプ (大)

仕様	検査圧力
流体	耐圧 水圧 3.5MPa (35.7 kgf/cm ²) △
圧力 (kgf/cm ²)	気密 空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²)
温度	℃ 空圧 MPa (kgf/cm ²)

管ねじ規格 : JIS B 0203

△※スペシャルテフロン

部番	部品名	数量	材質	備考
20	平座金	1	SUS 304	
19	Oリング	1	FKM	
△ 17	皿ワッシャ	1	JFE443CT	
△ 16	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
△ 15	ナット	1	SCS 13	
14	六角ナット	1	SUS 304	
13	バネ座金	1	SUS 304	
12	ハンドル	1	SUS 304	
11	グラッドパッキン	1	P.T.F.E.	
10	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
9	ガスケット	2	P.T.F.E.	
△ 8	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
7	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
6	パッキン押え	1	SCS 13	
5	ステム	1	SUS 304	
△ 4	ボールジスク	1	SCS 13A	
3	キャップ	1	SCS 13	Rc d
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

名称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (フルボア)		
型式	NJ-222NF	呼び径	20, 25Su
図面番号	BAMS-0909	日付	平成17年 3月31日
尺度	: 三角法		
承認	吉田	検図	伊藤
承認	吉田	検図	伊藤



△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△ 検査圧力変更	H23. 2. 9.
△ 皿ワッシャ材質変更	H22. 2. 10.