




1060-SW8 台座型図

A
B
C
D
E
F

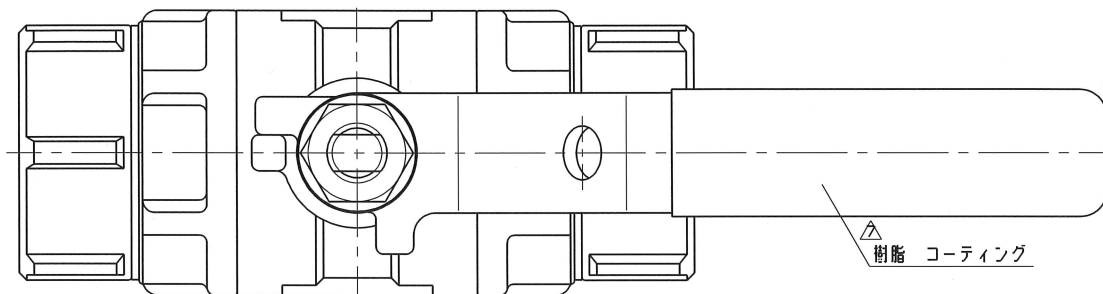


樹脂 コーティング

NJSR

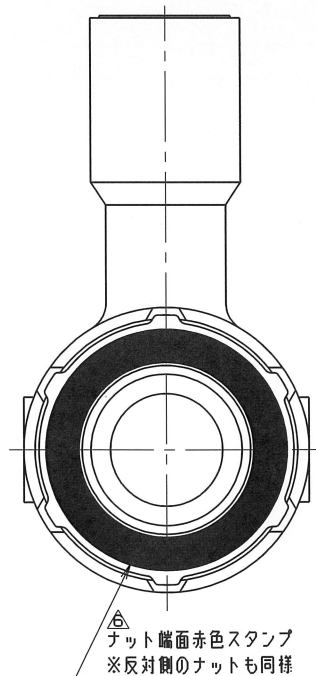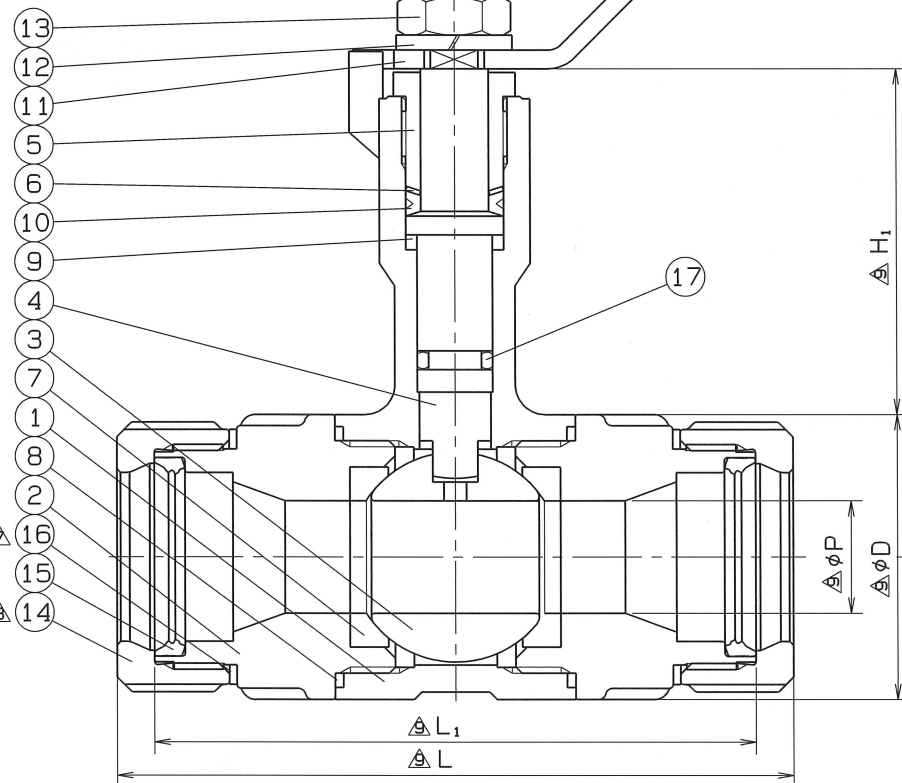

ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

呼び径	P	L	L ₁	H	H ₁	W	D	数量
13	10	78	70	87	44	100	33	
20	15	90	80	91	45	100	38	
25	20	97	85	101	46	130	46.5	
30	20	99	85	101	42	130	54	
40	25	108	90	104	41	130	64	

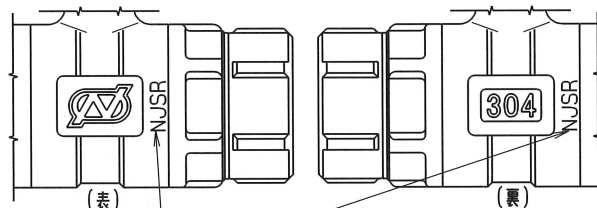

“NJSR” 赤色スタンプ
(13, 20Su: 小, 25~40Su: 大)

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

※変性テフロン

17	Oリング	1	FKM	
16	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
15	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
14	ナット	2	SCS 13	
13	六角ナット	1	SUS 304	
12	バネ座金	1	SUS 304	
11	ハンドル	1	SUS 304	
10	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
9	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	ガスケット	2	P.T.F.E.	
7	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
6	ワッシャ	1	SUS 304CSP	
5	パッキン押え	1	SCS 13	
4	ステム	1	SUS 304	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	



部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (レジャーズドボア)			
型 式	NJ-200	呼び径	13~40Su	
図面番号	BAMS-0901	日 付	平成17年 3月31日	
尺 度			三 角 法	
承認	山島	検図	山島	製図 植木

オーエヌ工業株式会社

寸法指示記号追加	2025.5.28.
平ワッシャ削除	2022.1.24.
注記・皿ワッシャ材質変更	2019.12. 3.
赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.

2060-SWV8 台座図



呼び径	P	L	L ₁	H	H ₁	W	D	数量
50	32	125	105	119	41	170	72	
60	40	139	115	125	40	170	87	

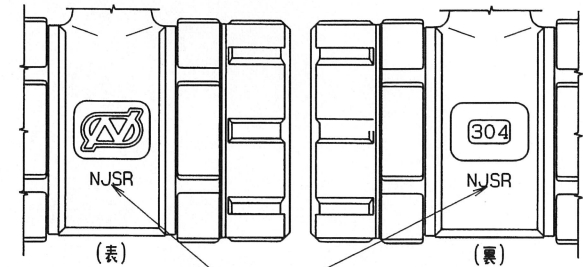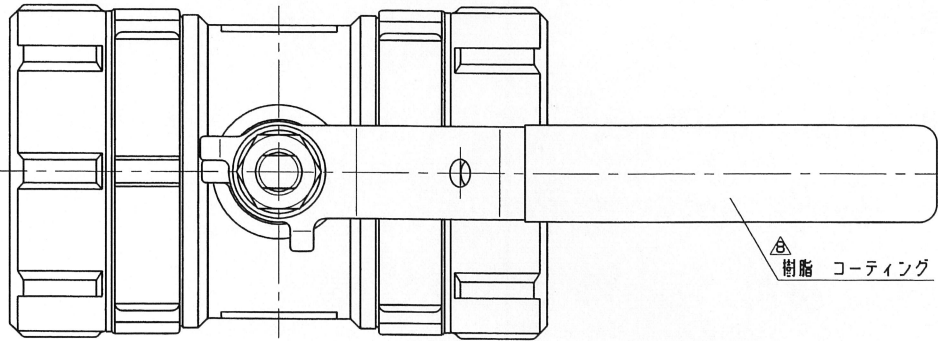

△ 外観図 "NJSR" 赤色スタンプ

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

△※変性テフロン

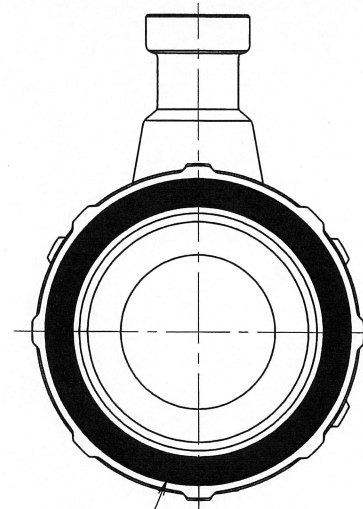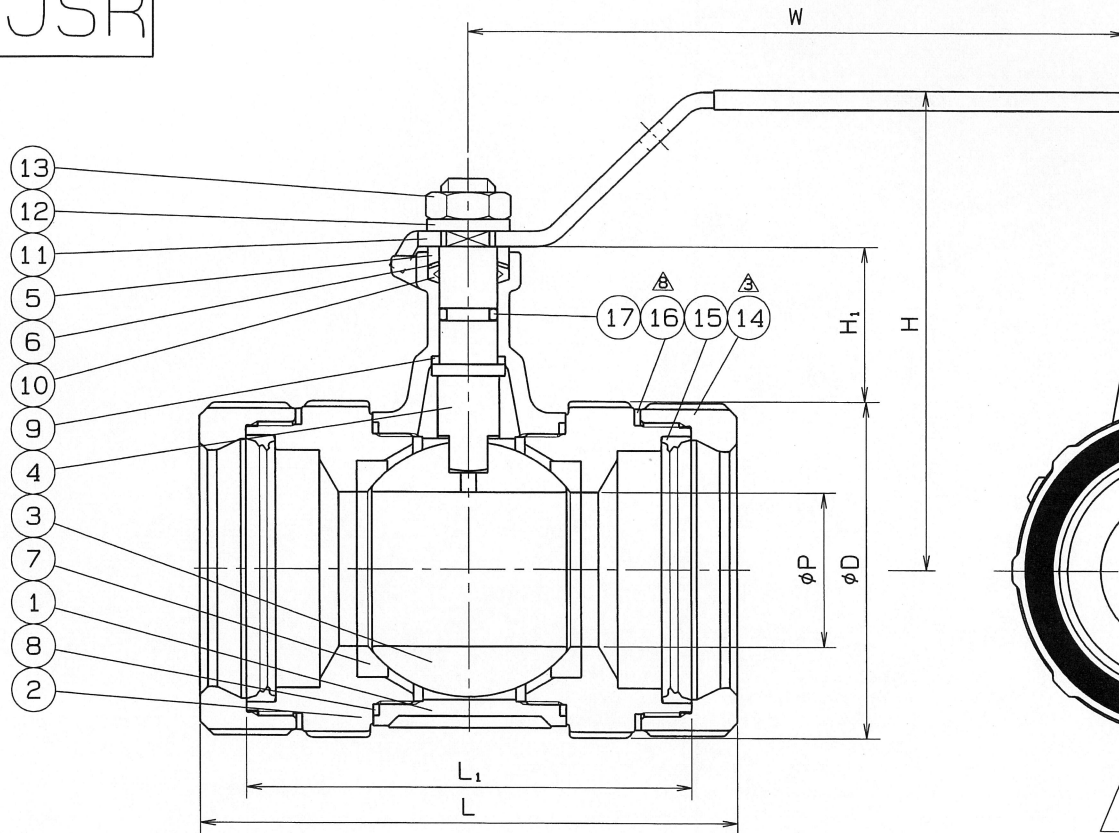

△ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

17	Oリング	1	FKM	
△ 16	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
15	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
△ 14	ナット	2	SCS 13	
13	六角ナット	1	SUS 304	
12	バネ座金	1	SUS 304	
11	ハンドル	1	SUS 304	
10	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
9	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	ガスケット	2	P.T.F.E.	
△ 7	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
6	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
5	パッキン押え	1	SUS 304	
4	ステム	1	SUS 304	
△ 3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (レジューストボア)			
型 式	NJ-200	呼び径	50, 60Su	
図面番号	BAMS-0902	日 付	平成17年 3月31日	
尺 度	:	三 角 法		
承認	松本	検図	松本	製図 岡本
オーエヌ工業株式会社				

△ 手ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△ 検査圧力変更	H23. 2. 9.