



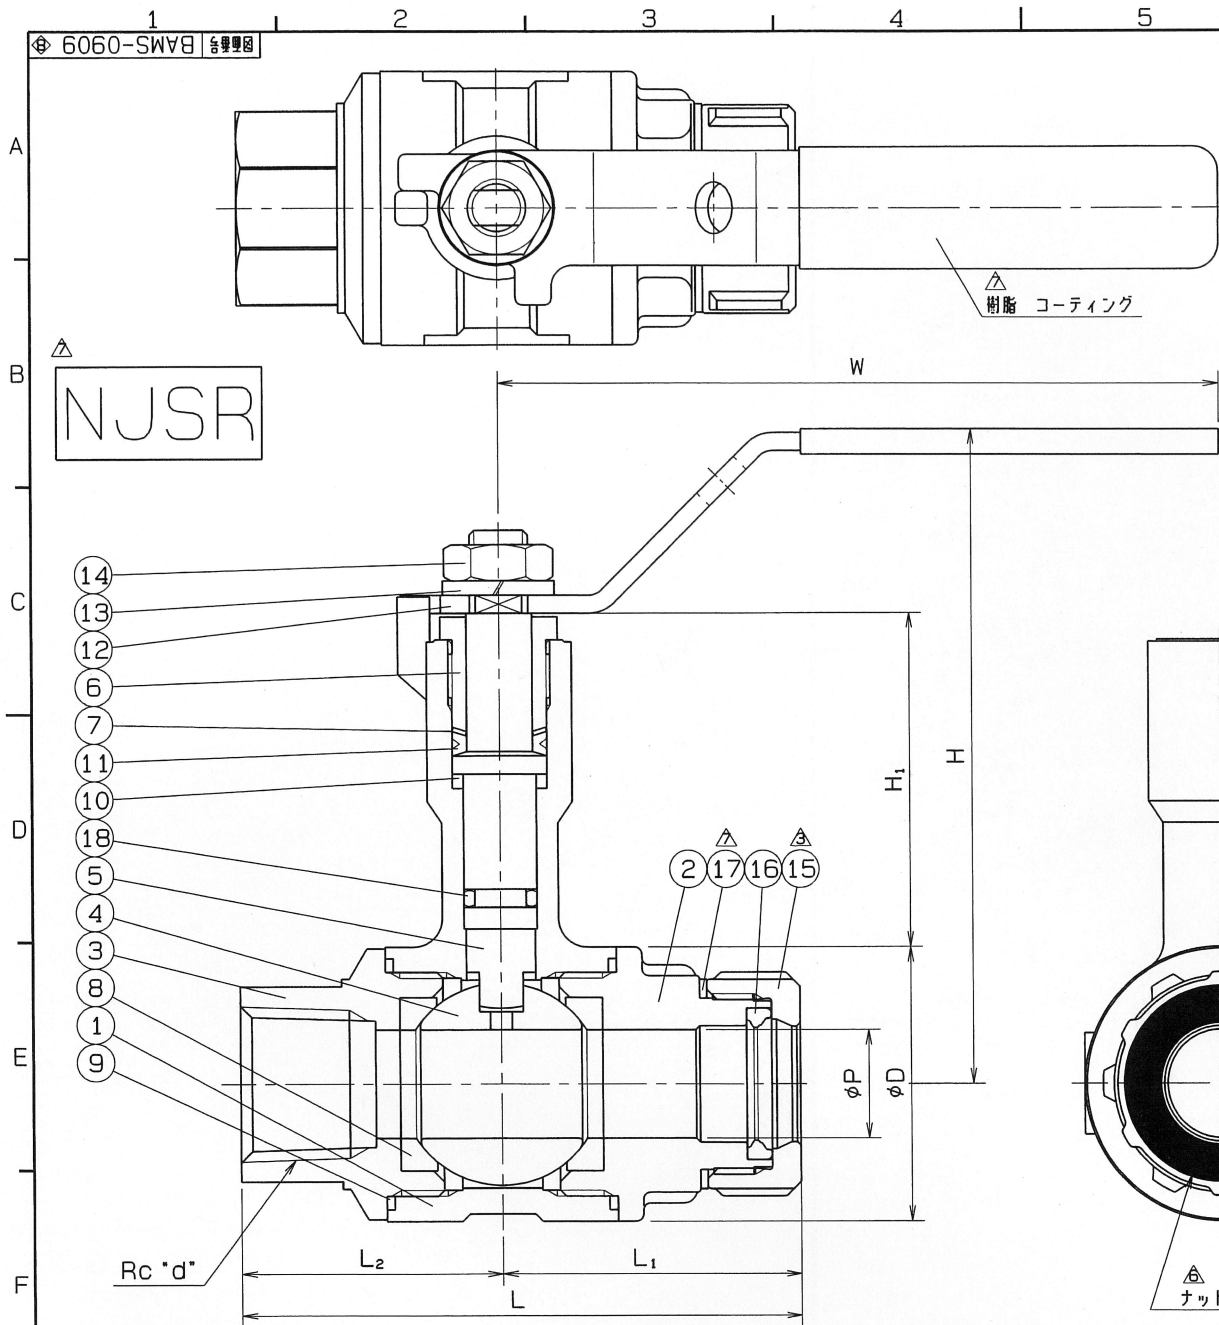

SIZE	管ねじ d	P	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	W	D	数量
20Sux3/4	Rc 3/4	20	88.5	47.5	41	101	46	130	47	
25Sux1	Rc 1	25	95.5	49.5	46	104	42	130	54	

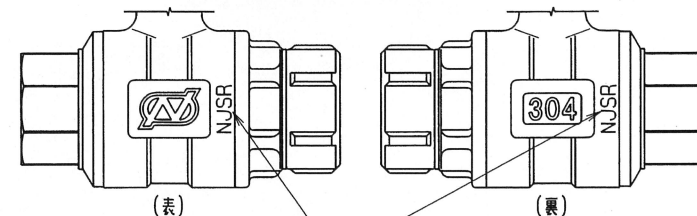

△ 外観図 "NJSR" 赤色スタンプ

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

管ねじ規格 : JIS B 0203

△ *変性テフロン

18	Oリング	1	FKM	
17	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
16	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
15	ナット	1	SCS 13	
14	六角ナット	1	SUS 304	
13	バネ座金	1	SUS 304	
12	ハンドル	1	SUS 304	
11	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	
10	ベアリング	1	P.T.F.E.	カーボン入り
9	ガスケット	2	P.T.F.E.	
8	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
7	ワッシャー	1	SUS 304CSP	
6	パッキン押え	1	SCS 13	
5	ステム	1	SUS 304	
4	ボールジスク	1	SCS 13A	
3	キャップ	1	SCS 13	Rc d
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント ロングネックボールバルブ (フルボア)			
型 式	NJ-222NF	呼び径	20, 25Su	
図面番号	BAMS-0909	日 付	平成17年 3月31日	
尺 度	三 角 法			

承認	小 松	検 図	松 本	製 図	岡 本
----	-----	-----	-----	-----	-----

オーエヌ工業株式会社

△ 平ワッシャ削除	2022. 1. 24.
△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.