

ONK製品総合価格表

No. 15 2019 年 4 月

(この価格は消費税を含んでおりません)

ステンレス鋼製

ねじ込み継手

拡管式管継手

ナイスジョイント

プレス式管継手

JFジョイント

ステンレス鋼製

バルブ

RoHS 指令適合

オーエヌ工業株式会社で製造しているステンレス製品は、RoHS 規制の閾値以内で RoHS 指令適合品です。

RoHS 指令による規制対象物質と閾値			
項	目	数値 (%)	実測
カドミウム及びその化合物		0.01 以下	
六価クロム化合物		0.1 以下	
鉛及びその化合物		0.1 以下	規定値
水銀及びその化合物		0.1 以下	以下
ポリ臭化ビフェニール類 (PBB 類)		0.1 以下	
ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE 類)		0.1 以下	



適合製品

ステンレス鋼製ねじ込み継手
一般配管用拡管式管継手「ナイスジョイント」
一般配管用プレス式管継手「JFジョイント」
ステンレス鋼製バルブ

水道用器具-浸出性能の判定基準 (JIS S 3200-1) に適合しています。

人に、社会に、環境に優しいステンレスの製品。

当社は、昭和 39 年 (1964) より一貫してステンレス配管製品の生産に着手し、専門メーカーとして長い伝統と実績を誇っています。

そして今日、建築用ステンレス配管、工業用ステンレス配管および、バルブなど鋳造から加工、完成まで完全な品質管理のもと、業界トップクラスの技術及び最新鋭の設備により生産しております。なかでも一般配管用の“ナイスジョイント”は業界初、ISO9001 を取得 (1999 年 4 月)。お客様のより厳しいニーズにお応えすべくステンレス鋳物製品は全数漏れ検査を実施、高品質・安定供給による顧客満足度の向上を目指しております。

この 21 世紀は、環境ホルモンと製品リサイクルが社会問題として大きくクローズアップされておりますが、私たちは ISO14001 を取得 (2006 年 6 月) 事業活動を通じて省資源、並びに廃棄物質、環境管理物質の削減と管理強化を行うと共に、ステンレス製品造りに徹し、人命尊重、地球環境の改善に貢献したいと願っております。



CAD



鑄造



熱処理



新本社・工場



ナイスジョイントバルブCNC旋盤加工ライン



三次元測定



ナイスジョイント自動化生産ライン

INDEX

■ ねじ込み継手		2
■ ナイスジョイント		9
■ JFジョイント		27
■ バルブ		33



伝統と実績に裏打ちされた、 確かな技術。

他社に先がけ昭和 32 年ステンレス製品の生産を始め、当業界においては非常に長い伝統と実績を持っております。

我が国トップクラスの鋳造・加工技術及び、最新鋭の設備を導入、鋳造から完成品にいたるまで完全な品質管理のもと生産、安定した製品の供給を行っております。



取り扱い上の 注意事項

1. 標準品のユニオン及びユニオンエルボにはノンアスベストのガスケットを組み込みしております。仕様をお確かめのうえご使用ください。
2. 装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエア等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用してください。
3. 他にテフロン製のガスケットも用意しております。
4. 別途「ユニオン使用上の注意点」を準備しております。ご希望の場合は、ご用命ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		90° エルボ		チーズ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	880	200 (50)	1,260	200 (50)	1,520	150 (50)	1,510	200 (50)	3,340	50	2,600	200 (50)	410	600 (100)
8	1/4	880	200 (50)	1,260	200 (50)	1,520	150 (50)	1,510	150 (25)	3,410	50	2,650	200 (50)	410	600 (100)
10	3/8	890	200 (50)	1,370	150 (50)	1,520	150 (50)	1,550	200 (25)	3,480	50	2,720	100 (50)	470	600 (50)
15	1/2	1,100	150 (50)	1,480	100 (50)	1,750	100 (50)	2,060	120 (15)	3,570	50	3,010	100	720	300 (50)
20	3/4	1,560	80	2,120	60	2,630	100	2,630	75	5,020	50	3,940	50	990	120 (20)
25	1	2,200	60	3,020	50	3,600	60	3,550	50	7,630	36	5,240	40	1,340	120 (15)
32	1 1/4	3,510	40	4,750	30	4,750	30	5,210	15	10,870	15	6,720	30	1,650	70
40	1 1/2	4,090	30	5,500	25	6,010	30	6,640	24	11,850	15	8,440	20	1,950	50
50	2	6,100	20	8,420	15	8,700	20	9,630	20	17,460	8	11,810	15	2,860	40
65	2 1/2	14,140	10	19,740	8	15,480	8	24,130	8	38,250	6	21,850	8	6,660	20
80	3	20,330	8	26,720	6	19,130	6	30,660	6	48,120	3	31,880	6	8,200	15
100	4	37,640	2	52,370	2	34,450	2			78,330	2	54,650	2	14,270	5

材 質		SCS14 (SUS316)													
品 名		90° エルボ		チーズ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	1,400	200 (50)	2,020	200 (50)	2,440	150 (50)	2,410	200 (50)	5,320	50	4,110	200 (50)	660	600 (100)
8	1/4	1,400	200 (50)	2,020	200 (50)	2,440	150 (50)	2,410	150 (25)	5,320	50	4,110	200 (50)	660	600 (100)
10	3/8	1,570	200 (50)	2,210	150 (50)	2,440	150 (50)	2,450	200 (25)	5,430	50	4,260	100 (50)	690	600 (50)
15	1/2	1,750	150 (50)	2,360	100 (50)	2,800	100 (50)	3,290	120 (15)	5,580	50	4,810	100	1,090	300 (50)
20	3/4	2,490	80	3,380	60	4,190	100	4,190	75	7,860	50	6,720	50	1,480	120 (20)
25	1	3,500	60	4,840	50	5,770	60	5,660	50	12,110	36	8,360	40	2,110	120 (15)
32	1 1/4	6,120	40	8,280	30	7,600	30	8,640	15	17,460	15	10,770	30	2,630	70
40	1 1/2	7,120	30	9,570	25	9,600	30	10,630	24	19,060	15	13,500	20	3,110	50
50	2	10,630	20	14,660	15	13,900	20	15,420	20	27,920	8	18,910	15	4,570	40
65	2 1/2	23,560	10	32,890	8	25,930	8	40,320	8	63,880	6	36,520	8	11,090	20
80	3	33,990	8	44,590	6	31,940	6	51,230	6	80,330	3	53,130	6	13,660	15
100	4	62,780	2	87,280	2	57,560	2			130,600	2	91,080	2	23,870	5

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3) ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)													
品 名	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット				ハーフソケット			
製品記号	C		6N		6HN		S		ST		HS		HST	
形 状							平行めねじ 		テーパめねじ 		平行めねじ 		テーパめねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B	570	600 (100)	660	600 (100)			500	600 (100)	910	300 (50)	380	300 (50)		
8 1/4	570	480 (80)	660	480 (80)	1,330	300 (50)	510	640 (80)	910	400 (50)	400	300 (50)	720	300 (50)
10 3/8	570	300 (50)	660	270 (45)	1,330	240 (40)	510	400 (50)	910	320 (40)	400	300 (50)	720	300 (50)
15 1/2	790	240 (20)	880	240 (20)	1,670	200 (25)	530	280 (35)	1,340	200 (25)	430	400 (50)	1,070	200 (50)
20 3/4	1,010	160 (20)	1,370	120 (15)	2,880	120 (15)	680	200	1,940	150	600	320 (40)	1,520	120 (30)
25 1	1,330	120 (15)	1,880	80 (10)	3,600	64 (8)	1,060	120	2,280	100	860	160 (20)	1,830	80 (20)
32 1 1/4	1,780	60	2,520	30	5,410	30	1,460	75	3,790	60	1,200	80	2,910	80
40 1 1/2	2,110	70	3,410	40	6,470	20	1,750	80	4,270	40	1,400	60	3,270	60
50 2	3,060	40	4,880	30	10,170	12	2,630	50	5,900	24	2,120	45	4,520	40
65 2 1/2	6,800	15	9,240	16			4,810	20	11,040	18	3,880	36		
80 3	8,720	10	13,560	12			6,270	18	14,420	18	5,080	18		
100 4	15,620	5	20,800	8			10,920	12	26,020	10	8,760	12		

材 質	SCS14 (SUS316)							
品 名	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット	
製品記号	C		6N		6HN		S	
形 状							平行めねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B			1,050	600 (100)			760	600 (100)
8 1/4	890	480 (80)	1,050	480 (80)	2,110	300 (50)	760	640 (80)
10 3/8	890	300 (50)	1,050	270 (45)	2,110	240 (40)	760	400 (50)
15 1/2	1,250	240 (20)	1,400	240 (20)	2,670	200 (25)	820	280 (35)
20 3/4	1,630	160 (20)	2,410	120 (15)	4,600	120 (15)	1,180	200
25 1	2,110	120 (15)	3,250	80 (10)	5,760	64 (8)	1,670	120
32 1 1/4	2,860	60	4,370	30	8,640	30	2,410	75
40 1 1/2	3,370	70	5,940	40	10,350	20	2,800	80
50 2	4,880	40	8,480	30	14,420	12	4,260	50
65 2 1/2	10,830	15	15,380	16			7,740	20
80 3	14,280	10	22,770	12			10,160	18
100 4	25,930	5	34,790	8			17,610	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット		径違いエルボ		径違いチーズ	
製品記号		B		6RN		RS		RL		RT	
形 状											
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	560	900 (150)	890	480 (80)	990	240 (40)	1,370	100	1,810	80
10×6	3/8×1/8	570	600 (100)	890	270 (45)	990	180 (30)				
10×8	3/8×1/4	570	600 (100)	890	270 (45)	990	180 (30)	1,370	100	1,810	80
15×6	1/2×1/8	680	360 (30)			1,480	160 (20)				
15×8	1/2×1/4	680	360 (30)	1,330	150 (25)	1,480	160 (20)	1,480	100	1,970	70
15×10	1/2×3/8	680	360 (30)	1,330	150 (25)	1,480	160 (20)	1,480	100	1,970	70
20×6	3/4×1/8	1,020	240 (30)								
20×8	3/4×1/4	1,020	240 (30)			1,950	120 (15)	2,270	50	2,860	40
20×10	3/4×3/8	1,020	240 (30)	1,730	160 (20)	1,950	120 (15)	2,270	50	2,860	40
20×15	3/4×1/2	1,020	240 (30)	1,730	160 (20)	1,950	120 (15)	2,270	50	2,860	40
25×8	1×1/4	1,640	120 (15)								
25×10	1×3/8	1,640	120 (15)			3,110	80 (10)	3,180	30	4,270	25
25×15	1×1/2	1,640	120 (15)	2,510	80 (10)	3,110	80 (10)	3,180	30	4,270	25
25×20	1×3/4	1,640	120 (15)	2,510	80 (10)	3,110	80 (10)	3,180	30	4,270	25
32×10	1 1/4×3/8	2,270	60								
32×15	1 1/4×1/2	2,270	60			4,780	25	4,550	15	6,340	15
32×20	1 1/4×3/4	2,270	60	4,210	30	4,780	25	4,550	15	6,340	15
32×25	1 1/4×1	2,270	60	4,210	30	4,780	25	4,550	15	6,340	15
40×15	1 1/2×1/2	2,950	60								
40×20	1 1/2×3/4	2,950	60			6,520	20	5,750	18	7,280	18
40×25	1 1/2×1	2,950	60	6,250	20	6,520	20	5,750	18	7,280	18
40×32	1 1/2×1 1/4	2,950	60	6,250	20	6,520	20	5,750	18	7,280	18
50×15	2×1/2	4,350	40								
50×20	2×3/4	4,350	40								
50×25	2×1	4,350	40			9,710	12	8,110	10	11,160	10
50×32	2×1 1/4	4,350	40	9,800	14	9,710	12	8,110	10	11,160	10
50×40	2×1 1/2	4,350	40	9,800	14	9,710	12	8,110	10	11,160	10
65×25	2 1/2×1	8,500	16								
65×32	2 1/2×1 1/4	8,500	16								
65×40	2 1/2×1 1/2	8,500	16			23,370	6				
65×50	2 1/2×2	8,500	16			23,370	6				
80×25	3×1	11,680	15								
80×32	3×1 1/4	11,680	15								
80×40	3×1 1/2	11,680	15								
80×50	3×2	11,680	15			30,360	4				
80×65	3×2 1/2	11,680	15			30,360	4				
100×40	4×1 1/2	22,920	8								
100×50	4×2	22,920	8								
100×65	4×2 1/2	22,920	8								
100×80	4×3	22,920	8								

1) 部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット	
製品記号		B		6RN		RS	
形 状							
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	880	900 (150)	1,440	480 (80)	1,590	240 (40)
10×6	3/8×1/8	890	600 (100)	1,440	270 (45)	1,590	180 (30)
10×8	3/8×1/4	890	600 (100)	1,440	270 (45)	1,590	180 (30)
15×6	1/2×1/8	1,090	360 (30)			2,370	160 (20)
15×8	1/2×1/4	1,090	360 (30)	2,110	150 (25)	2,370	160 (20)
15×10	1/2×3/8	1,090	360 (30)	2,110	150 (25)	2,370	160 (20)
20×6	3/4×1/8	1,640	240 (30)				
20×8	3/4×1/4	1,640	240 (30)			3,110	120 (15)
20×10	3/4×3/8	1,640	240 (30)	2,750	160 (20)	3,110	120 (15)
20×15	3/4×1/2	1,640	240 (30)	2,750	160 (20)	3,110	120 (15)
25×8	1×1/4	2,630	120 (15)				
25×10	1×3/8	2,630	120 (15)			4,970	80 (10)
25×15	1×1/2	2,630	120 (15)	4,020	80 (10)	4,970	80 (10)
25×20	1×3/4	2,630	120 (15)	4,020	80 (10)	4,970	80 (10)
32×10	1 1/4×3/8	3,650	60				
32×15	1 1/4×1/2	3,650	60			7,630	25
32×20	1 1/4×3/4	3,650	60	6,750	30	7,630	25
32×25	1 1/4×1	3,650	60	6,750	30	7,630	25
40×15	1 1/2×1/2	4,730	60				
40×20	1 1/2×3/4	4,730	60			10,440	20
40×25	1 1/2×1	4,730	60	10,010	20	10,440	20
40×32	1 1/2×1 1/4	4,730	60	10,010	20	10,440	20
50×15	2×1/2	6,670	40				
50×20	2×3/4	6,670	40				
50×25	2×1	6,670	40			15,570	12
50×32	2×1 1/4	6,670	40	15,710	14	15,570	12
50×40	2×1 1/2	6,670	40	15,710	14	15,570	12
65×25	2 1/2×1	13,910	16				
65×32	2 1/2×1 1/4	13,910	16				
65×40	2 1/2×1 1/2	13,910	16			39,060	6
65×50	2 1/2×2	13,910	16			39,060	6
80×25	3×1	19,280	15				
80×32	3×1 1/4	19,280	15				
80×40	3×1 1/2	19,280	15				
80×50	3×2	19,280	15			50,600	4
80×65	3×2 1/2	19,280	15			50,600	4
100×40	4×1 1/2	38,260	8				
100×50	4×2	38,260	8				
100×65	4×2 1/2	38,260	8				
100×80	4×3	38,260	8				

材 質		SUS304			
品 名		両ニップル		片ニップル	
製品記号		N		NS	
形 状					
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	360	600 (100)	360	600 (100)
8	1/4	360	1,200 (100)	360	1,200 (100)
10	3/8	360	800 (100)	360	800 (100)
15	1/2	420	400 (50)	420	400 (50)
20	3/4	480	200	480	200
25	1	660	150	660	150
32	1 1/4	920	90	920	90
40	1 1/2	1,040	120	1,040	120
50	2	1,480	80	1,480	80
65	2 1/2	2,990	27	2,990	27
80	3	3,930	18	3,930	18
100	4	7,400	12	7,400	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SUS304													
品 名	両長ニップル							片長ニップル						
製品記号	NL							NSL						
形 状	 50L ~ 200L 1/8B ~ 2B							 50L ~ 150L (65L は製作外です) 1/4B ~ 2B (1/8B は製作外です)						
	50L		65L		75L		100L		125L		150L		200L	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B	460	300 (50)	560	250 (50)	640	300 (50)	730	250 (50)	910	200 (50)	960	200 (50)	1,210	200 (50)
8 1/4	460	300 (50)	560	250 (50)	640	250 (50)	730	200 (50)	910	150 (50)	960	150 (50)	1,210	100 (50)
10 3/8	460	250 (50)	560	200 (50)	640	200 (50)	730	150 (50)	910	100 (50)	960	100 (50)	1,210	70
15 1/2	600	200 (50)	650	150 (50)	710	150 (50)	820	100 (50)	1,100	70	1,210	70	1,490	40
20 3/4	650	150 (50)	730	100 (50)	840	100 (50)	950	60	1,210	50	1,420	50	1,740	30
25 1	760	100 (50)	910	60	1,060	60	1,210	50	1,490	30	1,720	30	2,110	30
32 1 1/4					1,460	70	1,830	40	2,340	35	2,630	35	3,500	20
40 1 1/2					1,750	50	2,200	30	2,740	25	3,070	25	3,940	15
50 2					2,200	30	2,710	20	3,420	15	3,940	15	4,950	8

材 質	SCS13 (SUS304)													
品 名	ねじ込みフランジ		絶縁ユニオン		ユニオンエルボ		メートルパイプ		サービスチー A		サービスチー B			
製品記号	5SF	10SF	IU-S	IU-V	UL	O型(MO)・U型(MU)	STA	STB						
形 状	5K	10K	SGP&SUS 用	SGP-VA&SUS 用										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B									2,130	200 (50)	2,130	200 (50)		
8 1/4									2,130	160 (40)	2,130	160 (40)		
10 3/8							5,050	40	3,370	20	2,250	80 (20)	2,250	80 (20)
15 1/2	3,280	40	4,730	30	9,720	20 (5)	10,920	20 (5)	6,030	30	2,630	40 (10)	2,630	40 (10)
20 3/4	3,830	40	5,580	20	13,430	16 (4)	14,830	16 (4)	8,620	20	3,940	45	3,940	45
25 1	5,240	25	7,720	16	22,010	15	23,430	15	10,480	15				
32 1 1/4	7,110	16	9,970	10										
40 1 1/2	7,290	16	10,320	12	36,000	9	39,620	9						
50 2	9,120	10	12,930	10	50,850	6	53,430	6						
65 2 1/2	15,070	5	17,990	6										
80 3	17,120	5	20,490	5										
100 4	23,180	4	27,770	4										

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3) ユニオンエルボ用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

ステンレス鋼製品について

■ ねじ込み継手は下記材料を標準として製作しています。

	JIS 記号	化 学 成 分								備 考
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
ステンレス鋼 鋳鋼品 (JIS G 5121)	SCS 13	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 21.00	—	SUS 304 相当品
	SCS 14	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	10.00 ～ 14.00	17.00 ～ 20.00	2.00 ～ 3.00	SUS 316 相当品
ステンレス鋼棒 (JIS G 4303)	SUS 304	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
配管用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459)	SUS 304 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
機械構造用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446)	SUS 304 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品



私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。

Nice Joint



SAS32206
13 ~ 60Su



SAS32221
75 ~ 100Su

寿命推定とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験をおこなったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪みによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。



JV8-1
13 ~ 60Su

※配管に加速度 2000 ガルを与え、震度 7 相当に耐えることを確認しています。

※ NJSR（特殊フッ素ゴム）は超純水浸漬試験を実施し超純水にも使用されています。

ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

温度	180℃	150℃	130℃	100℃	80℃	70℃	25℃
耐用年数	HNBR	-	-	10年	40年	80年	100年
	NJSR	6年	14年	27年	50年	100年	-
用途	蒸気	蒸気	蒸気	高温水	給湯	給湯	給水
		蒸気還管	蒸気還管			冷温水	
条件	弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合						

〔注〕 ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		90°エルボ		品 名		45°エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット	
製品記号		NJ90E		製品記号		NJ45E		製品記号		NJT		製品記号		NJS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13	2,430	80	13	2,480	60	13	3,600	40	13	2,060	80				
20	2,580	80	20	2,760	50	20	3,960	50	20	2,270	60				
25	3,510	40	25	3,860	40	25	6,430	30	25	3,110	40				
30	5,550	30	30	5,430	30	30	8,330	20	30	4,120	40				
40	6,830	30	40	7,030	20	40	10,440	12	40	5,340	30				
50	9,120	20	50	9,140	12	50	13,660	8	50	7,080	24				
60	13,620	15	60	13,390	6	60	19,230	6	60	10,510	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRE		製品記号	NJRT		製品記号	NJ3RT		製品記号	NJRS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	3,070	24 (12)	20×13	5,020	50	－			20×13	2,190	60
－			25×13	6,200	30	－			25×13	2,920	40
25×20	4,030	40	25×20	6,200	30	25×20×20	5,400	30	25×20	2,920	40
－			30×13	8,490	20	－			30×13	3,800	30
－			30×20	8,490	20	30×25×20	9,180	20	30×20	3,800	30
30×25	6,970	30	30×25	8,490	20	30×25×25	9,180	20	30×25	3,800	30
－			40×13	11,270	12	－			40×13	5,530	30
－			40×20	11,270	12	－			40×20	5,530	30
－			40×25	11,270	12	40×30×20	12,290	12	40×25	5,530	30
40×30	8,510	20	40×30	11,270	12	40×30×25	12,290	12	40×30	5,530	30
－			50×13	12,100	8	－			－		
－			50×20	12,100	8	－			50×20	7,090	24
－			50×25	12,100	8	－			50×25	7,090	24
－			50×30	12,100	8	50×40×20	13,030	8	50×30	7,090	24
50×40	10,100	12	50×40	12,100	8	50×40×25	13,030	8	50×40	7,090	24
－			60×20	17,110	6	－			60×20	10,320	16
－			60×25	17,110	6	－			60×25	10,320	16
－			60×30	17,110	6	－			60×30	10,320	16
－			60×40	17,110	6	60×50×20	16,060	6	60×40	10,320	16
60×50	14,680	6	60×50	17,110	6	60×50×25	16,060	6	60×50	10,320	16

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su							
品 名	おすアダプタ		めすアダプタ		おすアダプタエルボ		めすアダプタエルボ	
製品記号	NJMA		NJFA		NJEMA		NJEFA	
形 状								
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	1,750	80 (20)	1,900	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	2,090	48 (12)	2,320	48 (12)	3,060	24 (12)	3,200	24 (12)
20× $\frac{3}{4}$	2,090	48 (12)	2,320	48 (12)	3,060	24 (12)	3,200	24 (12)
25×1	2,630	30 (15)	2,490	30 (15)	4,110	16 (8)	3,980	16 (8)
30×1	3,530	30	3,490	30				
30× $1\frac{1}{4}$	3,530	30	3,490	30				
40× $1\frac{1}{4}$	4,370	30	4,350	30				
40× $1\frac{1}{2}$	4,370	30	4,350	30				
50× $1\frac{1}{2}$	5,820	24	5,960	24				
50×2	5,820	24	5,960	24				
60×2	8,720	16	8,630	16				
60× $2\frac{1}{2}$	8,720	16	8,630	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	T型ねじ	
製品記号	NJTS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13×Rc $\frac{1}{8}$	4,110	40 (20)
13×Rc $\frac{1}{4}$	4,110	40 (20)
13×G $\frac{1}{4}$	4,110	40 (20)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名		三方径違いねじ付チー		品 名		径違いねじ付チー	
製品記号		NJ3RTF		製品記号		NJRTF	
形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数		
25×20× $\frac{3}{4}$	5,420	30	20×20× $\frac{1}{2}$	3,980	30		
30×25× $\frac{3}{4}$	9,180	20	20×20× $\frac{3}{4}$	3,980	30		
40×30× $\frac{3}{4}$	12,290	12	25×25× $\frac{3}{4}$	5,450	30		
50×40× $\frac{3}{4}$	13,030	8	30×30× $\frac{3}{4}$	9,180	20		
60×50× $\frac{3}{4}$	16,060	6	40×40× $\frac{3}{4}$	12,290	12		
			50×50× $\frac{3}{4}$	13,030	8		
			60×60× $\frac{3}{4}$	16,060	6		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	径違いサービステー		品 名	めねじ付チー		
製品記号	NJRST		製品記号	NJFT		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$	5.030	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$	5.030	48 (12)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	おすアダプタ (PJねじ)		品 名	おすアダプタ (Gねじ)		
製品記号	NJMAPJ		製品記号	NJMAG		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{1}{2}$	2,140	48 (12)	20×G $\frac{3}{4}$	2,250	48 (12)	

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	給水栓エルボ		給水栓ロングエルボ		給水栓チー		上座付水栓エルボ		横座付水栓エルボ	
製品記号	NJWE		NJWLE		NJWT		NJZWEU		NJZWES	
形 状										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13×1/2	2,100	30 (15)	4,260	18 (9)	4,280	30 (15)	3,220	24 (6)	3,220	24 (6)
20×1/2	2,710	24 (12)	4,430	14 (7)	4,470	24 (12)	3,730	16 (4)	3,730	16 (4)
20×3/4	2,710	24 (12)	4,430	14 (7)	4,470	24 (12)	3,730	16 (4)	3,730	16 (4)
25×1/2					5,650	14 (7)				
25×1	4,300	16 (8)	5,320	10 (5)					5,870	12 (3)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su															
品 名		座付水栓チー		品 名		メータソケット		品 名		水栓ソケット		水栓ロングソケット		品 名		水栓ソケット用ホルダ	
製品記号		NJZWTS		製品記号		NJMS		製品記号		NJWS		NJWLS		製品記号		NJWH	
形 状				形 状		 JIS B 0202 の管用平行ねじとの接続ができます。 ※ NJMU メータユニオン・NJMUK メータユニオン（金門ねじ仕様）は、SCS14のみ製作しています。		形 状						形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
13×1/2	5,030	20 (10)	20×G1	4,290	30 (15)	13×1/2	2,350	80 (20)	4,440	14 (7)	13・20	1,480	20 (5)				
20×1/2	5,560	16 (8)	25×G1 1/4	8,260	30	20×1/2	2,400	48 (12)	4,560	14 (7)	25	1,840	20 (5)				
20×3/4	5,560	16 (8)	※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。			20×3/4	2,400	48 (12)	4,560	14 (7)	 ※水栓ソケット (NJWS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用						
25×1/2	7,020	10				25×1	3,420	30 (15)	4,970	10 (5)							

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名	ブッシュ		品 名	キャップ		品 名	溶接アダプタ		品 名	袋ナット付短管	
製品記号	NJB		製品記号	NJC		製品記号	NJYA		製品記号	NJSP	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
25× $\frac{1}{2}$	2,170	96 (24)	13	1,140	200 (50)	13	2,110	80 (20)	13×34	1,980	100 (25)
30× $\frac{1}{2}$	2,640	72 (18)	20	1,260	200 (50)	20	2,570	48 (12)	20×37	2,180	80 (20)
30× $\frac{3}{4}$	2,640	72 (18)	25	1,430	200 (50)	25	3,630	30 (15)	25×41	2,600	40 (20)
40× $\frac{1}{2}$	3,440	24 (6)	30	1,560	120 (30)	30	5,010	30	30×48	4,350	16
40× $\frac{3}{4}$	3,440	24 (6)	40	1,880	120 (30)	40	7,340	30	40×58	4,890	16
40×1	3,440	24 (6)	50	2,420	80 (20)	50	9,910	24	50×65	5,820	12
50× $\frac{1}{2}$	4,250	16 (4)	60	3,560	40 (10)	60	14,930	16	60×79	7,590	6
50× $\frac{3}{4}$	4,250	16 (4)	1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。								
50×1	4,250	16 (4)									
60× $\frac{1}{2}$	6,570	6									
60× $\frac{3}{4}$	6,570	6									
60×1	6,570	6									
60×1 $\frac{1}{4}$	6,570	6									

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su												
品 名	フランジアダプタ		品 名	絶縁エナ SGP&SUS 用			品 名	絶縁エナ SGP-VA&SUS 用			品 名	絶縁エナ SGP-HVA&SUS 用		
製品記号	NJFM		製品記号	NJIU-S			製品記号	NJIU-V			製品記号	NJIU-H		
形 状			形 状				形 状				形 状			
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数			
13 × 15	5,590	10	13 × 1/2	6,010	20 (10)	13 × 1/2	8,100	20 (10)	13 × 1/2	9,720	20 (10)			
20 × 15	6,450	10	20 × 3/4	6,880	12 (6)	20 × 3/4	9,320	12 (6)	20 × 3/4	11,180	12 (6)			
20 × 20	6,450	10	25 × 1	9,120	10 (5)	25 × 1	13,760	10 (5)	25 × 1	13,800	10 (5)			
25 × 25	9,600	8	30 × 1 1/4	15,440	6	30 × 1 1/4	20,490	6	30 × 1 1/4	24,410	6			
30 × 25	11,900	8	40 × 1 1/2	23,280	4	40 × 1 1/2	30,100	4	40 × 1 1/2	36,180	4			
30 × 32	11,900	8	50 × 2	32,780	3	50 × 2	38,840	3	50 × 2	46,810	3			
40 × 32	13,630	8	60 × 2 1/2	56,410	2				60 × 2 1/2	66,790	2			
40 × 40	13,630	8												
50 × 40	17,940	4												
50 × 50	17,940	4												
50 × 65	30,080	4												
50 × 80	34,910	4												
50 × 100	44,170	4												
60 × 50	23,870	3												
60 × 65	23,870	3												
60 × 80	36,450	4				材 質		SCS13(SUS304) 呼び径は Su						
60 × 100	48,800	4				品 名		おねじ付アダプタ						
			製品記号		NJNS									
			形 状											
			呼び径		定 価			箱入個数						
			13 × R 1/4		3,100			200 (50)						

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	おねじ付アダプタ	
製品記号	NJNS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13 × R 1/4	3,100	200 (50)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	フレキシブルジョイント	品 名	フレキシブルジョイント			
製品記号	NJFL	製品記号	NJFLMA			
形 状		形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20 × 20 × 300	14,300	8	20 × 3/4 × 300	14,170	8	
25 × 25 × 300	18,470	6	25 × 1 × 300	18,220	6	
30 × 30 × 500	25,800	6	30 × 1 1/4 × 500	25,810	6	
40 × 40 × 500	33,650	4	40 × 1 1/2 × 500	33,000	4	
50 × 50 × 500	43,140	4	50 × 2 × 500	46,190	4	
60 × 60 × 500	59,640	2	60 × 2 1/2 × 500	62,270	2	

材 質	HNBR	SCS13	SUS
品 名	ゴムパッキン	袋ナット	皿ワッシャ (青色)
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
13	100	430	120
20	110	490	150
25	120	630	200
30	140	900	220
40	150	920	300
50	170	1,180	550
60	210	1,680	720

※ゴムパッキン NJSR (特殊フッ素ゴム) 13Su ~ 60Su は別途見積り

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-200			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	14,350	18 (3)	14,350	18 (3)
20	15,080	18 (3)	15,080	18 (3)
25	19,310	12 (2)	19,310	12 (2)
30	21,670	12 (2)	21,670	12 (2)
40	24,200	8		
50	33,260	8		
60	40,200	4		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-220			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	14,670	18 (3)	14,670	18 (3)
20	18,110	12 (2)	18,110	12 (2)
25	21,440	8		
30	28,080	8		
40	34,600	4		
50	59,440	2		

※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-202NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	16,570	18 (3)	16,570	18 (3)
25×1	19,730	12 (2)	19,730	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-222NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	19,230	12 (2)	19,230	12 (2)
25×1	20,750	8		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-310			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	13,090	18 (3)	13,090	18 (3)
20	14,290	18 (3)	14,290	18 (3)
25	17,980	12 (2)	17,980	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-610			
形 状	 レバーハンドル (40Su以上標準品)		 チョウハンドル (30Su以下標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$			8,470	36 (3)
20× $\frac{3}{4}$			10,100	24 (2)
25×1			13,620	24 (2)
30×1			14,280	24 (2)
40×1 $\frac{1}{4}$	17,320	8 (2)		
50×1 $\frac{1}{2}$	25,530	8 (2)		
60×2	32,700	8 (2)		

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジューストボア)			
製品記号	NJ-611			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	10,850	24 (2)	10,850	24 (2)

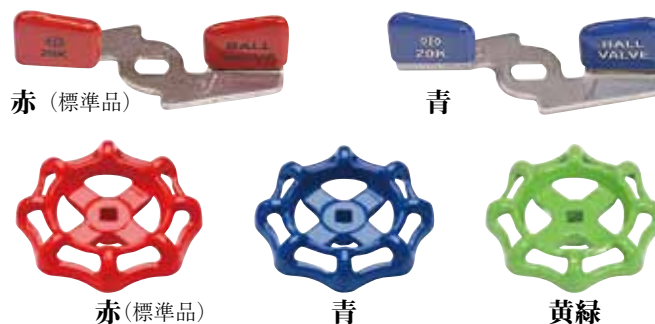
材 質	SCS13 (SUS304)	
品 名	ゲートバルブ (フルボア)	
製品記号	NJ-670	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13	16,840	20 (5)
20	17,250	16 (4)
25	19,600	12 (3)
30	23,730	8
40	27,870	8
50	38,090	5
60	71,070	4

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1 : 2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所 (漏れがあってはならない箇所) ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

ナイスジョイント用バルブカラーハンドル



※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。
(但し、NJ-220 の 50Su のハンドルはロストワックス鑄造品の為、カラーハンドルの製作はできません。)

単位：円

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90E		製品記号	NJ45E		製品記号	NJT		製品記号	NJS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	3,650	80	13	3,720	60	13	5,320	40	13	3,090	80
20	4,040	80	20	4,110	50	20	6,250	50	20	3,780	60
25	5,280	40	25	5,960	40	25	9,640	30	25	4,630	40
30	8,320	30	30	8,470	30	30	12,490	20	30	6,190	40
40	10,250	30	40	10,410	20	40	15,690	12	40	8,690	30
50	13,920	20	50	13,160	12	50	20,870	8	50	11,650	24
60	20,490	15	60	19,480	6	60	29,220	6	60	17,200	16

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	おすアダプタ		品 名	めすアダプタ	
製品記号	NJRT		製品記号	NJRS		製品記号	NJMA		製品記号	NJFA	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	8,030	50	20×13	3,480	60	13×1/2	2,800	80 (20)	13×1/2	3,040	80 (20)
25×13	9,850	30	25×13	4,680	40	20×1/2	3,330	48 (12)	20×1/2	3,710	48 (12)
25×20	9,850	30	25×20	4,680	40	20×3/4	3,330	48 (12)	20×3/4	3,710	48 (12)
30×13	13,660	20	30×13	5,800	30	25×1	4,210	30 (15)	25×1	3,980	30 (15)
30×20	13,660	20	30×20	5,800	30	30×1	5,660	30	30×1	5,570	30
30×25	13,660	20	30×25	5,800	30	30×1 1/4	5,660	30	30×1 1/4	5,570	30
40×13	18,090	12	40×13	8,300	30	40×1 1/4	6,580	30	40×1 1/4	6,950	30
40×20	18,090	12	40×20	8,300	30	40×1 1/2	6,580	30	40×1 1/2	6,950	30
40×25	18,090	12	40×25	8,300	30	50×1 1/2	8,730	24	50×1 1/2	9,550	24
40×30	18,090	12	40×30	8,300	30	50×2	8,730	24	50×2	9,550	24
50×13	19,230	8	50×20	10,630	24	60×2	13,160	16	60×2	13,910	16
50×20	19,230	8	50×25	10,630	24	60×2 1/2	13,160	16	60×2 1/2	13,910	16
50×25	19,230	8	50×30	10,630	24						
50×30	19,230	8	50×40	10,630	24						
50×40	19,230	8	60×20	15,580	16						
60×20	27,200	6	60×25	15,580	16						
60×25	27,200	6	60×30	15,580	16						
60×30	27,200	6	60×40	15,580	16						
60×40	27,200	6	60×50	15,580	16						
60×50	27,200	6									

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su													
品 名		給水栓エルボ		品 名		給水栓チー		品 名		横座付水栓エルボ		品 名		水栓ソケット	
製品記号		NJWE		製品記号		NJWT		製品記号		NJZWES		製品記号		NJWS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$	3,340	30 (15)	13× $\frac{1}{2}$	5,880	30 (15)	—			13× $\frac{1}{2}$	3,520	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	4,150	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	6,370	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	5,960	16 (4)	20× $\frac{1}{2}$	3,600	48 (12)				
20× $\frac{3}{4}$	4,150	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	6,370	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	5,960	16 (4)	20× $\frac{3}{4}$	3,600	48 (12)				
25×1	6,550	16 (8)	25× $\frac{1}{2}$	9,040	14 (7)	25×1	9,370	12 (3)	25×1	5,130	30 (15)				

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su					
材 質					
品 名	メータユニオン	品 名	メータユニオン(金門ねじ仕様)		
製品記号	NJMU	製品記号	NJMUJ		
形 状		形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×G1	8,660	24 (12)	20×33.0	8,660	24 (12)
25×G1 $\frac{1}{4}$	10,910	16 (8)	25×39.0	10,910	16 (8)

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

材質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	袋ナット	皿ワッシャ (赤色)
呼び径	定 価	定 価
13	690	200
20	780	230
25	1,010	320
30	1,450	360
40	1,480	460
50	1,820	870
60	2,570	1,140

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	フランジアダプタ	
製品記号	NJFM	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
20×15	9,730	10
20×20	9,730	10
25×25	14,430	8
30×25	18,980	8
30×32	18,980	8
40×32	20,500	8
40×40	20,500	8
50×40	26,320	4
50×50	26,320	4
60×50	38,990	3
60×65	38,990	3

SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1)水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304,SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2)ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性がります。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu															
品 名		90°エルボ		品 名		45°エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット									
製品記号		NJ90ESR		製品記号		NJ45ESR		製品記号		NJTSR		製品記号		NJSSR									
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数							
13		3,160		80		13		3,390		60		13		5,590		40		13		2,950		80	
20		3,240		80		20		3,470		50		20		6,710		50		20		2,970		60	
25		4,650		40		25		4,790		40		25		8,110		30		25		4,240		40	
30		6,990		30		30		7,110		30		30		10,400		20		30		5,510		40	
40		8,540		30		40		8,730		20		40		12,910		12		40		6,960		30	
50		11,410		20		50		11,240		12		50		16,950		8		50		9,360		24	
60		16,830		15		60		16,950		6		60		24,670		6		60		14,170		16	

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)					呼び径はSu			
品 名	径違いエルボ			品 名	径違いチー			品 名	三方径違いチー			品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRESR			製品記号	NJRTSR			製品記号	NJ3RTSR			製品記号	NJRSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	3,990	24 (12)	20×13	7,210	50	—			20×13	3,120	60			
—			25×13	7,510	30	—			25×13	3,740	40			
25×20	4,720	40	25×20	7,510	30	25×20×20	6,750	30	25×20	3,780	40			
—			30×13	10,500	20	—			30×13	4,600	30			
—			30×20	10,630	20	30×25×20	10,930	20	30×20	4,600	30			
30×25	8,390	30	30×25	10,820	20	30×25×25	11,100	20	30×25	5,070	30			
—			40×13	13,920	12	—			40×13	6,270	30			
—			40×20	13,920	12	—			40×20	6,270	30			
—			40×25	14,040	12	40×30×20	14,680	12	40×25	6,650	30			
40×30	10,540	20	40×30	14,300	12	40×30×25	14,800	12	40×30	7,060	30			
—			50×13	14,800	8	—			—					
—			50×20	14,800	8	—			50×20	7,730	24			
—			50×25	14,800	8	—			50×25	8,070	24			
—			50×30	15,440	8	50×40×20	15,810	8	50×30	8,500	24			
50×40	12,480	12	50×40	15,690	8	50×40×25	15,940	8	50×40	9,050	24			
—			60×20	21,130	6	—			60×20	11,200	16			
—			60×25	21,640	6	—			60×25	11,360	16			
—			60×30	22,010	6	—			60×30	11,770	16			
—			60×40	22,140	6	60×50×20	19,730	6	60×40	13,160	16			
60×50	17,960	6	60×50	22,390	6	60×50×25	19,860	6	60×50	13,160	16			

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)					呼び径はSu	
品 名	おすアダプタ			品 名	めすアダプタ		品 名	おすアダプタエルボ		品 名	めすアダプタエルボ	
製品記号	NJMASR			製品記号	NJFASR		製品記号	NJEMASR		製品記号	NJEFASR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$	2,140	80 (20)	13× $\frac{1}{2}$	2,330	80 (20)	—			—			
20× $\frac{1}{2}$	2,430	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	2,650	48 (12)	20× $\frac{1}{2}$	3,360	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	3,530	24 (12)	
20× $\frac{3}{4}$	2,430	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	2,650	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$	3,360	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	3,530	24 (12)	
25×1	3,130	30 (15)	25×1	2,990	30 (15)	25×1	4,620	16 (8)	25×1	4,490	16 (8)	
30×1	4,440	30	30×1	4,400	30	品 名	径違いねじ付チー		品 名	三方径違いねじ付チー		
30×1 $\frac{1}{4}$	4,440	30	30×1 $\frac{1}{4}$	4,400	30	製品記号	NJRTFSR		製品記号	NJ3RTFSR		
40×1 $\frac{1}{4}$	5,240	30	40×1 $\frac{1}{4}$	5,450	30	20×20× $\frac{1}{2}$	4,690	30	25×20× $\frac{3}{4}$	6,450	30	
40×1 $\frac{1}{2}$	5,240	30	40×1 $\frac{1}{2}$	5,450	30	20×20× $\frac{3}{4}$	4,690	30	30×25× $\frac{3}{4}$	10,590	20	
50×1 $\frac{1}{2}$	7,130	24	50×1 $\frac{1}{2}$	7,230	24	25×25× $\frac{3}{4}$	6,780	30	40×30× $\frac{3}{4}$	14,300	12	
50×2	7,130	24	50×2	7,230	24	30×30× $\frac{3}{4}$	10,990	20	50×40× $\frac{3}{4}$	15,440	8	
60×2	10,780	16	60×2	10,660	16	40×40× $\frac{3}{4}$	14,550	12	60×50× $\frac{3}{4}$	19,350	6	
60×2 $\frac{1}{2}$	10,780	16	60×2 $\frac{1}{2}$	10,660	16	50×50× $\frac{3}{4}$	15,560	8				
						60×60× $\frac{3}{4}$	20,110	6				

1) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

1) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名	給水栓エルボ	品 名	給水栓ロングエルボ	品 名	給水栓チー	品 名	座付水栓チー	品 名	水栓ソケット	品 名	水栓ロングソケット
製品記号	NJWESR	製品記号	NJWLESR	製品記号	NJWTSR	製品記号	NJZWTSR	製品記号	NJWSSR	製品記号	NJWLSSR
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
13×1/2	2,530	30 (15)	13×1/2	4,490	18 (9)	13×1/2	4,610	30 (15)	13×1/2	2,790	80 (20)
20×1/2	3,040	24 (12)	20×1/2	4,660	14 (7)	20×1/2	4,790	24 (12)	20×1/2	2,910	48 (12)
20×3/4	3,040	24 (12)	20×3/4	4,660	14 (7)	20×3/4	4,930	24 (12)	20×3/4	2,910	48 (12)
－			－			25×1/2	6,450	14 (7)	25×1/2	8,840	10
25×1	4,600	16 (8)	25×1	5,550	10 (5)	－			25×1	4,170	30 (15)

材 質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu								
品 名	溶接アダプタ		品 名	横座付水栓エルボ		品 名	上座付水栓エルボ		品 名	T型ねじ		品 名	おアダプタ(PJBL)		品 名	おアダプタ(GBL)	
製品記号	NJYASR		製品記号	NJZWESSR		製品記号	NJZWEUSR		製品記号	NJTSSR		製品記号	NJMAPJSR		製品記号	NJMAGSR	
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
13	2,700	80 (20)	13×1/2	3,930	24 (6)	13×1/2	3,930	24 (6)	13×Rc1/8	5,190	40 (20)	20×1/2	2,700	48 (12)	20×G3/4	2,840	48 (12)
20	3,050	48 (12)	20×1/2	4,060	16 (4)	20×1/2	4,060	16 (4)	13×Rc1/4	5,190	40 (20)	品 名	径違いサードピース		品 名	めねじ付チー	
25	4,320	30 (15)	20×3/4	4,060	16 (4)	20×3/4	4,060	16 (4)	13×G1/4	5,190	40 (20)	製品記号	NJRSTSR		製品記号	NJFTSR	
30	5,740	30	—									20×3/4×1/2	6,550	48 (12)	20×3/4×3/4	6,550	48 (12)
40	8,340	30	25×1	6,370	12 (3)												
50	11,340	24															
60	17,330	16															

※ナイスジョイントボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu					
品 名		フランジアダプタ		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)		品 名		ロングネックボール(フルボア)		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)	
製品記号		NJFMSR		製品記号		NJ-200SR		製品記号		NJ-220SR		製品記号		NJ-202NFSR	
呼び径		定 価		箱入個数		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)	
13× 15A		6,480		10		呼び径		定 価		箱入個数		定 価		箱入個数	
20× 15A		7,120		10		13		15,640		18 (3)		15,640		18 (3)	
20× 20A		7,120		10		20		16,430		18 (3)		16,430		18 (3)	
25× 25A		10,070		8		25		21,050		12 (2)		21,050		12 (2)	
30× 25A		12,780		8		30		23,630		12 (2)		23,630		12 (2)	
30× 32A		12,780		8		40		26,400		8					
40× 32A		13,910		8		50		36,250		8					
40× 40A		13,910		8		60		43,800		4					

50× 50A	18,510	4
50× 65A	31,600	4
50× 80A	36,700	4
50× 100A	45,540	4
60× 50A	26,040	3
60× 65A	26,040	3
60× 80A	37,950	4
60× 100A	51,700	4

材 質 ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu			
品 名		ロングネックボール(フルボア)		品 名		ミニボール(レジュースドボア)		品 名		ミニボール(レジュースドボア)	
製品記号		NJ-222NFSR		製品記号		NJ-310SR		製品記号		NJ-610SR	
形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
呼び径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× ³ / ₄		19,610	12 (2)	19,610	12 (2)	13		14,270	18 (3)	14,270	18 (3)
25×1		21,250	8			20		15,580	18 (3)	15,580	18 (3)
						25		19,600	12 (2)	19,600	12 (2)

材 質	SCS13(SUS304)
品 名	NJSR 用袋ナット
呼び径	定 価

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu
品 名	ミニボール(レジュースドボア)

■ 13Su ~ 60Su

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表し、裏に表す

40×1 ¹ / ₄	18,890	8 (2)	
50×1 ¹ / ₂	27,820	8 (2)	
60×2	35,640	8 (2)	

材 質	SCS13(SUS304)
品 名	NJSR 用袋ナット
呼び径	定 価
13	490
20	550
25	690
30	1,070
40	1,220
50	1,710
60	2,520

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu						
品 名	ミニボール(レジュースドボア)						
製品記号	NJ-611SR						
形 状	レバーハンドル			チョウハンドル (標準品)			
呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
20×3/4	11,820	24 (2)	11,820	24 (2)			

1) 小数字は箱入個数。
() 内は小箱入個数。

■ 13Su ~ 60Su

- A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示
B. 袋ナット端面を **赤色** で表示



※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。
※ NJC キャップは標準品をご使用ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名		90°エルボ		チー		45°エルボ		ソケット		貫通フランジ	
製品記号		NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLPPF	
形 状										拡張後、エルボ、ソケットなどに挿入します。 	
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75		36,300	2	52,800	2	35,200	2	24,300	4	15,600	4
80		46,100	2	67,800	2	43,000	2	30,300	4	17,200	4
100		71,100	2	107,900	2	62,900	2	44,100	2	23,900	2

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su														
品 名		フランジアダプタ			F 式 90°エルボ			F 式チー			F 式 45°エルボ			F 式フランジ		
製品記号		NJLFM			NJLE-B			NJLT-B			NJL45E-B			NJLF		
形 状		JIS10K に接続できます			JIS10K に接続できます			JIS10K に接続できます			JIS10K に接続できます			JIS10K に接続できます		
																
呼 び 径		定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	
75×65A		36,600	2	75	37,900	2	75	51,200	1	75	34,900	2	75	19,400	8	
80×80A		40,500	2	80	39,100	2	80	54,900	1	80	39,000	2	80	22,700	8	
100×100A		56,500	1	100	45,900	1	100	65,700	1	100	43,500	1	100	32,100	4	
100×125A		70,300	1													

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット		レジュースドフランジ		ブッシュ	
製品記号	NJLRE		NJLRT		NJLRS		NJLRF		NJLBB	
形 状										
							JIS10K に接続できます			
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価
75×50	46,300	2	62,800	1	34,200	2	21,000	4	75×1/2	7,300
75×60	48,100	2	64,800	1	36,100	2	22,800	4		
80×50	57,200	2	78,800	1	41,300	2	21,800	4	80×1/2	9,900
80×60	59,000	2	80,600	1	43,400	2	23,200	4		
80×75	54,600	2	76,400	1	39,600	2	35,500	3		
100×50	84,700	1	121,500	1	57,900	1	24,900	6	100×1/2	16,400
100×60	86,600	1	123,400	1	59,700	1	26,800	6		
100×75	83,800	1	120,400	1	57,000	1	40,400	3		
100×80	83,800	1	118,700	1	55,300	1	40,700	3		

※呼び圧力は 20K ですが、フランジの接続寸法は JIS10K です。 75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用法：カタログ、施工マニュアルを参照してください。貫通フランジ B を使用し拡張し貫通フランジ A にセットし、エルボ、ソケットなどに挿入します。

※フランジアダプタ、F 式フランジ、レジュースドフランジ (NJLFM、NJLE-B、NJLT-B、NJL45E-B、NJLFB、NJLRF) のフランジ用六角ボルト、六角ナットの寸法は M16 × 60 を使用してください。

※ JIS10K フランジの六角ボルト・ナットの必要数。
65A=4Set、80A=8Set、100A=8Set

※他のサイズは別途ご相談ください。

日本水道協会品質認証センター「認証品」

※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番 V # N7030-N、T # N9010-A-5 など (比較的強く締付けられる金属フランジ用) を使用してください。

※F 式フランジ (NJLFB) 100Su の六角ボルト・ナットを締めるとき六角ナット側の締め付け用ソケットが継手本体に干渉して締めにくい場合があります。その場合は別途、小形六角ナット及び締め付けソケット (NB4-22、12.7 (四角) × 22 (六角) ソケット) をご用意しています。お問い合わせください。

※F 式フランジ施工時は別途 F 式ヨークが必要です。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム (NJSR)

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)					呼び径はSu	
品 名	90°エルボ		品 名	チー		品 名	45°エルボ		品 名	ソケット		
製品記号	NJLESR		製品記号	NJLTSR		製品記号	NJL45ESR		製品記号	NJLSSR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75	46,700	2	75	68,300	2	75	45,800	2	75	35,500	4	
80	59,900	2	80	88,300	2	80	58,100	2	80	46,200	4	
100	94,000	2	100	141,900	2	100	85,900	2	100	68,600	2	

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13（SUS304）					呼び径はSu	
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	レジュースドフランジ		
製品記号	NJLRESR		製品記号	NJLRTSR		製品記号	NJLRSSR		製品記号	NJLRFSSR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75×50	57,900	2	75×50	79,100	1	75×50	46,400	2	75×50	22,100	4	
75×60	60,200	2	75×60	82,200	1	75×60	48,900	2	75×60	24,600	4	
80×50	71,300	2	80×50	100,200	1	80×50	57,900	2	80×50	22,800	4	
80×60	74,200	2	80×60	102,800	1	80×60	60,500	2	80×60	24,800	4	
80×75	73,500	2	80×75	102,000	1	80×75	62,500	2	80×75	37,500	3	
100×50	108,400	1	100×50	156,400	1	100×50	82,100	1	100×50	26,000	6	
100×60	110,700	1	100×60	158,900	1	100×60	85,200	1	100×60	28,600	6	
100×75	111,500	1	100×75	159,400	1	100×75	85,900	1	100×75	42,400	3	
100×80	111,500	1	100×80	159,400	1	100×80	88,200	1	100×80	42,800	3	


材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu	
品 名	フランジアダプタ	
製品記号	NJLFMSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数
75×65A	42,200	2
80×80A	48,000	2
100×100A	69,200	1
100×125A	82,800	1

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

■ 75Su ~ 100Su


A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示

B. ボルトヘッド・ナットを **黒色** で表示



単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	フランジ付短管 (NJLFSP)	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
75×132	45,300	1
80×145	51,700	1
100×160	67,300	1

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	フランジ (NJLNF)		ソケット用フランジ (NJLSF)	
回り止め	無し		有り	
形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75	7,100	1	7,200	1
80	9,000	1	9,200	1
100	12,300	1	12,600	1

材 質	SUS304J3・SUS304	
品 名	六角ボルト・ナット	
形 状		
呼び径	定 価	
M16× 55	420	
M16× 60	450	
M16× 65	520	
M16×110	730	
M16×120	780	
M16×130	800	
M16×140	880	

※ M16 × 60 は F 式フランジ用です。

材 質	HNBR	PTFE	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su
品 名	ゴムパッキン	テフロン包みガスケット	リング B
形 状			
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
75	1,120	1,210	6,000
80	1,580	1,260	7,100
100	2,800	1,670	8,800

※ ゴムパッキン NJSR（特殊フッ素ゴム）75Su～100Su は別途見積り

材 質	ウレタン
品 名	拡管ゴム
呼び径	定 価
13	840
20	950
25	1,010
30	1,130
40	1,240
50	1,390
60	1,530
75	19,000
80	22,800
100	33,000

拡管機

NE3型



充電式 拡管機

本体及びアタッチメント一式 (13~25Su)

¥ 410,000

NE4型



セパレート型 拡管機

本体及び油圧ポンプ
アタッチメント一式 (13~60Su)
油圧ホース1.5m付

¥ 555,000

NE500型



一体型 カウンター付拡管機

本体及び油圧ポンプ
アタッチメント一式 (13~60Su)

¥ 633,000

NE5型



一体型 拡管機

本体及び油圧ポンプ
アタッチメント一式 (13~60Su)

¥ 555,000

NE5W型



一体型 拡管機(2サイズ取付可能)

本体及び油圧ポンプ
アタッチメント一式 (13~60Su)

¥ 915,000

NE7型

※ F 式フランジ施工時は別途 F 式ヨークが必要です。



一体型 拡管機

本体及び油圧ポンプ
アタッチメント一式 (75~100Su)

¥ 1,510,000


⚠ 警告：ナイスジョイント専用の拡管機です。 ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。

ステンレス鋼鋼管用切断機 122J-S (13Su ~ 60Su)



本体一式 (13Su~60Su)

¥ 332,000



122J-S用パイプサポート


¥ 36,000

消耗部品

品 名	型 式	定 価
カッターホイール	No. 33551	4,800
ホイールピン	No. 10343	1,400
リーマブレード	No. 94692	6,500
リーマコーン	No. 94687	31,300

※外バリの出ないシステムです。
(内バリ用内面リーマ付)

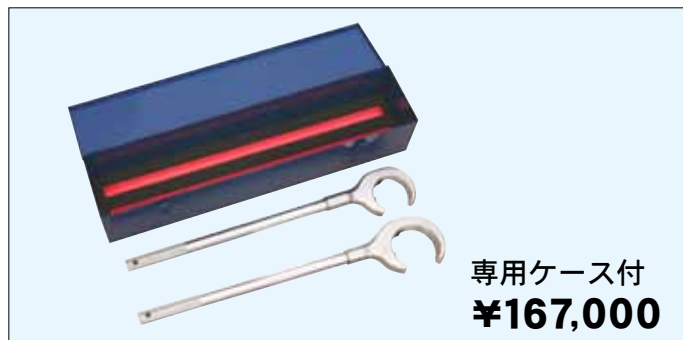ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



袋ナット本締め作業効率アップのため、
専用締め付け工具（ラチェットレンチ）を
製作しました。

■ 長さ：600L

ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

* 給排水衛生設備工事用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

品 名		NJCVE		NJCVT		NJCVS	
呼 び 径	厚 さ (mm)	保温材（エルボ）		保温材（チー）		保温材（ソケット）	
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	20	260	60	340	50	230	150
20	20	290	40	360	30	260	120
25	20	320	35	380	25	290	100
30	20	340	30	430	20	320	100
40	20	360	25	450	15	340	90
50	20	380	20	490	12	350	90
60	20	420	16	510	12	370	60



※JIS A 9511（発泡プラスチック
保温材）ビーズ法ポリスチレン
フォーム保温筒3号適合品
※屋内配管の保温・防露用です。
凍結防止することは困難です
のでご注意ください。

ナイスジョイント特殊品の紹介

※ 別途製作しています。お問い合わせください。

(1) 脱脂洗浄品



※製品には「脱脂品」のシールを貼
っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は **HNBR**
圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級 2
(油分：0.1mg/m³以下程度)

2) **純水** ※仕様をご連絡願います。
RO水（ゴムパッキンの材質は HNBR）
超純水（ゴムパッキンの材質は NJSR）

(2) 7MPa用 (13Su)



1,300坪野菜工場の施工例

1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

呼び径 (Su)	異常の有無	試験条件	
		試験圧力	サイクル数
13	異常なし	0 → 10.5MPa → 0	100,002 回

2) 破壊圧力試験結果

呼び径 (Su)	6.5MPa 10分間 保持したときの 異常の有無	破壊圧力 (MPa)	異常の状態
13	無	37	抜け出し または漏れ



(3) オゾン水

ゴムパッキンは特殊フッ素ゴム (NJSR)

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料 (HP に掲載) をご参照ください。

消火設備用継手について

※ 受注生産品です。納期などはお問い合わせください。

(1) 認定番号、及び該当設備一覧

製品名		ナイスジョイント		ステンレス鋼製ねじ込み継手
認定番号		PJ-164-2 号	PJ-172 号	PJ-171 号
型式記号		NJ	NJL	ST
呼び径		20,30,40,50,60Su (15,25,32,40,50A)	75,80,100Su (65,80,100A)	21/2,3,4 (65,80,100A)
該当設備	屋内消火栓設備	○	○	○
	スプリンクラー設備	○	○	○
	水噴霧消火設備	○	○	○
	泡消火設備	○	○	○
	屋外消火栓設備	○	○	○
	連結送水管	○	○	○

注) スプリンクラー設備 (小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る)

泡消火設備 (泡消火剤混合装置の一次側で水配管に設けるものに限る)

特殊試験 (気密試験 合格)

最高使用圧力 (2.0MPa)

※ 認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。

① 特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。

② 気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。

③ 耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。

④ 耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。

⑤ 継手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したものには、その旨の記載が必要です。

(2) 形状、呼び径の組合せ

製品名 呼び径	ナイスジョイント							
	90°エルボ		45°エルボ		チー		ソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
30Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
50Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
75Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
80Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	径違いチー		径違いソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号
30Su × 20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 30Su	—	—	○	PJ-164-2 号
50Su × 40Su	—	—	○	PJ-164-2 号
60Su × 40Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su × 50Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
80Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 75Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 80Su	—	—	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	おすアダプタ		めすアダプタ	
	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su × 1/2	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
20Su × 3/4	○	PJ-164-2 号	—	—
30Su × 1	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—

製品名 呼び径	ナイスジョイント	
	フランジアダプタ	
	有無	認定番号
40Su × 40A	○	PJ-164-2 号
50Su × 50A	○	PJ-164-2 号
60Su × 65A	○	PJ-164-2 号

※ フランジの接続は JIS10K です。

※ 20K フランジ接続の場合は 20K フランジ付き短管を製作いたします。

製品名 呼び径	ステンレス鋼製 ねじ込み継手	
	ソケット (ST)	
	有無	認定番号
2 1/2	○	PJ-171 号
3	○	PJ-171 号
4	○	PJ-171 号


(3) 他の継手との識別方法

(参考継手写真

製品名: ナイスジョイント

品名: 90° エルボ

呼び径: 30Su)



A: 認定証票

型式記号	認定番号
材料	最高使用圧力
等価管長	適応管種
特殊試験	製造年

B: 継手ラベル

※ 製品には「消火設備用」として A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールを貼っており、通常品と識別できます。

※ A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールの貼る位置は品名、呼び径により異なります。

※ B: 継手ラベルには、型式記号、認定番号等を記載しています。



社会に、環境に優しい
ステンレス製品を低価格で。

一般配管用ステンレス鋼鋼管のプレス式管継手です。パイプの肉厚・重量は、炭素鋼鋼管の約 1/3 で軽量なので運搬や施工が楽に行え、ろう付け、ねじ切り作業に比べると非常に短時間に施工できます。火気を使わないので、既設の配管を修理・更新でき、継手、パイプに油類を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。



単位：円

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su													
品 名		エルボ (コンパクト タイプ)		品 名		エルボ (規 格 寸法品)		品 名		45° エルボ		品 名		径違いエルボ	
製品記号		JFES		製品記号		JFE		製品記号		JF45E		製品記号		JFRE	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数
13	750		150 (10)	13	750	830	150 (10)	13	790	880	150 (10)	20×13	2,270	3,510	80 (10)
20	1,040		80 (10)	20	1,040	1,120	80 (10)	20	1,020	1,140	80 (10)				
25	1,200		40 (5)	25	1,200	1,370	40 (5)	25	1,210	1,320	40 (5)				

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su													
品 名		径違い 45° エルボ		品 名		片受けエルボ		品 名		片受け 45° エルボ		品 名		おねじ付エルボ	
製品記号		JF45RE		製品記号		JFSE		製品記号		JF45SE		製品記号		JFME	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数
20×13	1,830	1,970	80 (10)	13	1,020	1,170	80 (10)	13	1,330		80 (10)	13×1/2	1,720		100 (10)
				20	1,330	1,510	60 (10)	20	1,590		60 (10)	20×1/2	3,240		60 (10)
				25	1,870	2,020	30 (5)	25	1,900		30 (5)	20×3/4	2,220		60 (10)
												25×1	3,200		40 (5)

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su													
品 名		おねじ付エルボ (G ねじ)		品 名		めねじ付エルボ		品 名		チ ー ズ		品 名		径違いチーズ	
製品記号		JFMEG		製品記号		JFFE		製品記号		JFT		製品記号		JFRT	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数
20×G $\frac{1}{2}$	3,240		60 (10)	13× $\frac{1}{2}$	1,740		100 (10)	13	1,610	1,750	100 (10)	20×13	1,970	2,140	60 (10)
				20× $\frac{3}{4}$	2,280		60 (10)	20	2,030	2,220	60 (10)	25×13	2,710	2,950	40 (5)
				25×1	3,580		40 (5)	25	2,500	2,740	40 (5)	25×20	2,480	2,710	40 (5)

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su																	
品 名		めねじ付チーズ			品 名		ソケット			品 名		径違いソケット			品 名		おねじ付ソケット		
製品記号		JFFT			製品記号		JFS			製品記号		JFRS			製品記号		JFMS		
形 状					形 状					形 状					形 状				
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数				
13×1/2	2,790		80 (10)	13	460	490	250 (10)	20×13	830	910	120 (10)	13×1/2	1,330	1,500	200 (10)				
20×1/2	3,210		60 (10)	20	640	690	120 (10)	25×13	1,550	1,690	80 (5)	20×1/2	3,240	3,700	100 (10)				
20×3/4	3,600		40 (10)	25	730	810	80 (5)	25×20	990	1,060	80 (5)	20×3/4	1,610	1,780	100 (10)				
1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。												25×1	2,150	2,360	60 (5)				

- 1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。
 2) 日水協品は受注生産品になります。
 3) () 内は袋入個数。

単位：円

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su													
品 名		おねじ付ソケット (Gねじ)		品 名		めねじ付ソケット		品 名		胴長ソケット		品 名		キャップ	
製品記号		JFMSG		製品記号		JFFS		製品記号		JFLS		製品記号		JFC	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数
13×G $\frac{1}{2}$	1,440		200 (10)	13× $\frac{1}{2}$	1,430	1,550	200 (10)	13	760	840	100 (10)	13	920	1,010	250 (10)
20×G $\frac{1}{2}$	3,240		100 (10)	20× $\frac{1}{2}$	2,720	2,890	100 (10)	20	990	1,060	80 (10)	20	1,060	1,170	140 (10)
20×G1		3,370	80 (10)	20× $\frac{3}{4}$	1,900	2,090	100 (10)	25	1,130	1,240	40 (5)	25	1,220	1,340	120 (5)
25×G1 $\frac{1}{4}$		5,120	40 (5)	25×1	2,990	3,380	60 (5)								

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su																	
品 名		給水栓用エルボ 1 形			品 名		給水栓用エルボ 2 形			品 名		給水栓用チーズ			品 名		給水栓用ソケット		
製品記号		JFWE1			製品記号		JFWE2			製品記号		JFWT			製品記号		JFWS		
形 状					形 状					形 状					形 状				
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数				
13× $\frac{1}{2}$	1,740	1,890	100 (10)	13× $\frac{1}{2}$	1,990	2,180	120 (10)	13× $\frac{1}{2}$	2,430	2,650	80 (10)	13× $\frac{1}{2}$	1,430	1,610	200 (10)				
20× $\frac{1}{2}$	2,180	2,350	60 (10)	20× $\frac{1}{2}$	2,900	3,190	80 (10)	20× $\frac{1}{2}$	2,790	3,080	60 (10)	20× $\frac{1}{2}$	1,900	2,090	100 (10)				
20× $\frac{3}{4}$	2,280	2,500	60 (10)	20× $\frac{3}{4}$	3,730	4,250	80 (10)	20× $\frac{3}{4}$	3,130	3,410	40 (10)	20× $\frac{3}{4}$	1,900	2,100	100 (10)				
25×1	3,440	3,750	40 (5)					25× $\frac{1}{2}$	3,400	3,720	30 (5)	25× $\frac{1}{2}$	2,270	2,470	60 (5)				
								25× $\frac{3}{4}$	4,490	4,900	30 (5)	25× $\frac{3}{4}$	2,780	3,040	60 (5)				
								25×1	5,730	6,270	30 (5)	25×1	2,880	3,140	60 (5)				

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su																	
品 名		丸座付水栓チーズ			品 名		丸座付水栓エルボ			品 名		ユニオンソケット			品 名		ユニオンエルボ		
製品記号		JFZWTR			製品記号		JFZWTR			製品記号		JFUS			製品記号		JFUE		
形 状					形 状					形 状					形 状				
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数				
13× ¹ / ₂	6,170	6,360	30 (10)	13× ¹ / ₂	4,560	5,050	40 (10)	13×G ¹ / ₂	2,240	2,450	200 (10)	13×G ¹ / ₂	2,570	2,810	100 (10)				
20× ¹ / ₂	6,900	7,070	30 (5)	20× ¹ / ₂	4,880	5,340	30 (10)	13×G ³ / ₄	4,040	4,620	200 (10)	13×G ³ / ₄	4,350	4,970	100 (10)				
				20× ³ / ₄	5,050	5,590	30 (10)	20×G ¹ / ₂	2,490	2,720	120 (10)	20×G ¹ / ₂	3,160	3,440	80 (10)				
								20×G ³ / ₄	4,270	4,880	120 (10)	20×G ³ / ₄	4,780	5,440	80 (10)				

材 質				SUS304 (SCS13) 呼び径は Su				材 質				SCS13(SUS304)				材 質				SCS13(SUS304)											
品 名				絶縁ユニオン (SGP ^用)				品 名				絶縁ユニオン (SGP-VA ^用)				品 名				絶縁ユニオン (SGP-HVA ^用)				品 名				ユニオン			
製品記号				JFIU-SP				製品記号				JFIU-VP				製品記号				JFIU-HP				製品記号				JFU			
形 状								形 状								形 状								形 状							
				塩化ビニルライニング鋼管用								耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用																			
呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数	呼び径	一般品	日水協品	箱入個数								
13× ¹ / ₂	2,910		20	13× ¹ / ₂	5,430		20	13× ¹ / ₂	6,870		20	13	3,060		50 (10)																
20× ³ / ₄	3,670		15	20× ³ / ₄	6,700		15	20× ³ / ₄	8,470		15	20	4,330		30 (10)																
25×1	4,710		10	25×1	7,840		10	25×1	9,850		10	25	5,570		20 (5)																

1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。

2) 日水協品は受注生産品になります。

3) () 内は袋入個数。

単位：円

材 質		SUS304 (SCS13) 呼び径は Su																				
品 名		JFMTE			品 名		JFMT			品 名		JFMTS			品 名		U字継手 100W					
製品記号					製品記号					製品記号					製品記号		JFEUX1					
形 状					形 状						形 状						形 状					
呼び径		一般品	日水協品	箱入個数	呼び径		一般品	日水協品	箱入個数	呼び径		一般品	日水協品	箱入個数	呼び径		一般品	日水協品	箱入個数			
13×G $\frac{1}{2}$		1,870		100 (10)	13×G $\frac{1}{2}$		1,640		100 (10)	20×G $\frac{1}{2}$		4,030		80 (10)	13		2,210		80 (10)			

材 質				SUS304 (SCS13) 呼び径は Su																									
品 名				U字継手 200W				品 名				ブリッジパイプ				品 名				シモク B									
製品記号				JFEUX2				製品記号				JFBP				製品記号				JFSIB									
形 状								形 状								形 状													
呼び径				一般品		日水協品		箱入個数		呼び径				一般品		日水協品		箱入個数		呼び径				一般品		日水協品		箱入個数	
13				2,630				50 (10)		13				890				100 (10)		13						1,220		100 (10)	
										20				1,520				50 (10)		20						1,760		80 (10)	
										25				2,280				20 (5)		25						2,510		50 (5)	

- 1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。
 2) 日水協品は受注生産品になります。
 3) () 内は袋入個数。

JFジョイント



※ SUS316 (SCS14) は神奈川県企業庁水道局水道用器材型式承認取得

単位：円

材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su											
品 名	エルボ		品 名	45° エルボ		品 名	片受けエルボ		品 名	チーズ	
製品記号	JFE		製品記号	JF45E		製品記号	JFSE		製品記号	JFT	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数
13	1,130	150 (10)	20	1,500	80 (10)	13	1,580	80 (10)	13	2,410	100 (10)
20	1,560	80 (10)	25	1,800	40 (10)	20	2,070	60 (10)	20	3,040	60 (10)
25	1,870	40 (10)				25	2,780	30 (5)	25	3,770	40 (5)
40	7,310	10 (2)							40	13,190	10 (2)
50	7,800	10 (1)							50	15,870	5 (1)

材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su											
品 名	径違いチーズ		品 名	径違いソケット		品 名	ソケット		品 名	キャップ	
製品記号	JFRT		製品記号	JFRS		製品記号	JFS		製品記号	JFC	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数
20×13	2,940	60 (10)	20×13	1,240	120 (10)	13	680	250 (10)	13	1,370	250 (10)
25×13	4,030	40 (5)	25×13	2,280	80 (10)	20	950	120 (10)	20	1,580	140 (10)
25×20	3,710	40 (5)	25×20	1,470	80 (10)	25	1,090	100 (10)	25	1,830	120 (10)
40×13	16,090	10 (2)	40×20	5,630	20 (2)	40	3,720	20 (2)	40	7,040	20 (2)
40×20	15,280	10 (2)	40×25	4,670	20 (2)	50	4,230	10 (1)	50	7,680	10 (1)
40×25	14,800	10 (2)	50×20	6,890	10 (1)						
50×13	18,000	5 (1)	50×25	5,730	10 (1)						
50×20	17,120	5 (1)	50×40	5,000	10 (1)						
50×25	16,190	5 (1)									
50×40	15,260	5 (1)									

材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su					
品 名	ユニオンソケット		品 名	胴長ソケット	
製品記号	JFUS		製品記号	JFLS	
形 状			形 状		
呼び径	日水協品	箱入個数	呼び径	日水協品	箱入個数
20×G1	5,850	80 (10)	40	5,190	20 (2)
25×G1 ¹ / ₄	9,230	40 (5)	50	5,950	10 (1)

1) () 内は袋入個数。

※ SUS316 は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を全数受けております。

JF ジョイント専用プレス機 JF1 型 (13Su・20Su・25Su 用)

○充電式プレス工具

JF1型

■ ￥291,000

予備バッテリー (BP-70MH)

■ ￥36,370

※ 20分の充電で約100回の締め付け作業が可能です。

使用電源	DC 14.4V
工具出力	128kN
寸法	315mm(L)×324mm(H)×71mm(W)
重量	約5.3kg(25Su作業時) 約10.2kg(全重量)



JF ジョイント専用プレス機 JF2 型 (13Su・20Su 用)

○充電式プレス工具

JF2型

■ ￥278,000

予備バッテリー (BP-70MH)

■ ￥36,370

※ 20分の充電で約100回の締め付け作業が可能です。

使用電源	DC 14.4V
工具出力	88kN
寸法	390mm(L)×317mm(H)×66mm(W)
重量	約5.2kg(20Su作業時) 約10.1kg(全重量)



JF ジョイント専用治具 (JF1 型・2型に付属しています)

○マーカー治具
(13Su～25Su用)

JFMK

¥920


○ゲージ
(13Su～25Su用)

JFGJ


¥1,190

ステンレス鋼鋼管用切断機 122J-S (13Su ～ 60Su)

※切断機の取扱い及び部品交換等の詳細については取扱説明書をよくお読みください。



従来の切断方式を改善し、バリの少ない理想的切断を実現しました。
切り口はダレ（つぶれ）がなく、一般配管用ステンレス鋼鋼管の切断に最適です。
これ1台でバリ取りもできる新世代の切断機です。
(例) 20Su切断 2～4秒 バリ取り 2～4秒
50Su切断 10～14秒 バリ取り 3～6秒



122J-S用
パイプサポート
■ ￥36,000



仕様

■ ￥332,000

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	6.0A
重量	22.7kg
使用範囲	13Su～60Su

①外バリが出ないシステムです。
(内バリは内面リーマでキレイに取り除いてください。)

②切断面が直角です。

③火花、切粉が出ません。⑤ローコスト切断です。

④スピーディーです。⑥ダレのない切断です。



一途な開発姿勢でしか得られない
本当の信頼性をお届けします。

産業の高度化にともない配管材料も、より耐食性、耐久性、安全性を要求されるようになって来ました。ステンレス配管機材の専門メーカーとして常に独自の技術により、鑄造から完成品に至るまで完全な品質管理の元で生産、“信頼できる商品”を心がけております。

ここにご紹介するバルブは、これからのステンレス化に対応しております。



単位：円

材質	SCS13 (SUS304)															
品名	S式ミニボール															
型式	N-600				N-600A				N-610				N-610A			
形状																
	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル		
圧力	800WOG (2 1/2B以上は400WOG)															
呼び径	R.B															
	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
8 ^A 1/4 ^B					3,420	60 (5)	3,420	60 (5)								
10 3/8					3,610	60 (5)	3,610	60 (5)	5,700	48 (4)	5,700	48 (4)	4,560	48 (4)	4,560	48 (4)
15 1/2					4,490	48 (4)	4,490	48 (4)	5,920	36 (3)	5,920	36 (3)	4,740	36 (3)	4,740	36 (3)
20 3/4					5,190	36 (3)	5,190	36 (3)	6,840	24 (2)	6,840	24 (2)	5,490	24 (2)	5,490	24 (2)
25 1					6,510	24 (2)			8,720	24 (2)	8,720	24 (2)	6,980	24 (2)	6,980	24 (2)
32 1 1/4					8,860	8 (2)			10,600	8 (2)			9,110	8 (2)		
40 1 1/2					11,390	8 (2)			15,410	8 (2)			14,610	8 (2)		
50 2					15,180	8 (2)			20,850	8 (2)			18,750	8 (2)		
65 2 1/2									37,490	4						
80 3									54,620	2						
材質	SCS14 (SUS316)															
8 ^A 1/4 ^B	5,030	60 (5)	5,030	60 (5)												
10 3/8	5,270	60 (5)	5,270	60 (5)					6,270	48 (4)	6,270	48 (4)				
15 1/2	6,200	48 (4)	6,200	48 (4)					6,560	36 (3)	6,560	36 (3)				
20 3/4	7,430	36 (3)	7,430	36 (3)					7,840	24 (2)	7,840	24 (2)				
25 1	9,400	24 (2)							10,510	24 (2)	10,510	24 (2)				
32 1 1/4	12,300	8 (2)							13,230	8 (2)						
40 1 1/2	15,410	8 (2)							19,480	8 (2)						
50 2	21,400	8 (2)							27,450	8 (2)						
65 2 1/2									52,120	4						
80 3									77,550	2						

材質	SCS13 (SUS304)															
品名	コンポボール															
型式	N-611 M/M型				N-611 M/F型				N-611 M/H型				N-611 F/H型			
形状																
	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル			レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル		
圧力	800WOG															
呼び径	R.B															
	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数	定価	箱入個数
8 ^A 1/4 ^B	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)	7,710	24 (4)
10 3/8	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)	7,780	24 (4)
15 1/2	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)	7,880	24 (4)
20 3/4	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)	8,860	12 (2)
25 1	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)	11,480	12 (2)

1) R.B はレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

2)  部は受注生産品。4)  は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		S式ミニボール								ロングネックボール				S式三方四面シート			
型 式		N-620				N-620A				N-200				N-730			
形 状		 (自)		 (自)		 (標準品)		 (標準品)		 (標準品)		 (標準品)		 (自)		 (自)	
レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		Lポート		Tポート			
圧 力		800WOG (2B以上は400WOG)								800WOG				10K			
呼 び 径		F.B								R.B							
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B	5,680	24 (4)	5,680	24 (4)	4,560	24 (4)	4,560	24 (4)								
10	3/8	6,650	18 (3)			5,320	18 (3)										
15	1/2	7,070	18 (3)			5,670	18 (3)			10,180	18 (3)	10,180	18 (3)	25,680	12 (3)	25,680	12 (3)
20	3/4	8,760	12 (2)			7,030	12 (2)			10,930	18 (3)	10,930	18 (3)	28,720	8 (2)	28,720	8 (2)
25	1	10,370	12 (2)			8,300	12 (2)			13,700	12 (2)	13,700	12 (2)	36,560	8 (2)	36,560	8 (2)
32	1 1/4	15,310	8 (2)			13,790	8 (2)			15,410	12 (2)			45,030	3	45,030	3
40	1 1/2	20,110	8 (2)			18,090	8 (2)			20,240	8 (2)			53,270	3	53,270	3
50	2	32,130	4							25,760	8 (2)			70,590	2	70,590	2
65	2 1/2	47,690	3														
80	3	78,300	2														
材 質		SCS14 (SUS316)															
8 ^A	1/4 ^B	6,200	24 (4)	6,200	24 (4)												
10	3/8	7,260	18 (3)														
15	1/2	8,050	18 (3)											29,250	12 (3)	29,250	12 (3)
20	3/4	10,500	12 (2)											33,270	8 (2)	33,270	8 (2)
25	1	12,780	12 (2)											42,880	8 (2)	42,880	8 (2)
32	1 1/4	19,360	8 (2)											53,510	3	53,510	3
40	1 1/2	26,560	8 (2)											65,530	3	65,530	3
50	2	45,670	4											87,800	2	87,800	2
65	2 1/2	69,320	3														
80	3	114,900	2														

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

2)  部は受注生産品。

4) (自) は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)				
品 名		F 式二方ボールバルブ	F 式二方ボールバルブ	F 式三方四面シート	F 式 Y 型三方ボールバルブ	F 式タンクボールバルブ
型 式		J-715	N-755	N-737	N-736	N-765
形 状		 ①	 ①	 ①	 ①	 ①
圧 力		10K	20K	10K	10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	19,800	51,700			
20	3/4	25,100	67,400	177,800		
25	1	32,000	88,000	210,000		114,300
32	1 1/4	43,200	106,500			
40	1 1/2	49,400	122,700	291,000	383,000	151,600
50	2	68,200	172,000	360,500	470,500	207,000
65	2 1/2	93,200	220,400	445,500	578,000	289,000
80	3	132,400	325,600	560,000	703,000	448,500
100	4	186,300	445,500	789,000	1,000,000	598,000
125	5	430,900	744,000	1,623,000	1,610,000	920,000
150	6	548,400	972,200	㊦ 2,318,000	2,060,000	1,144,000
				㊲ 2,311,000		
材 質		SCS14 (SUS316)				
15 ^A	1/2 ^B	27,600	58,000			
20	3/4	35,700	77,100	195,200		
25	1	47,800	101,400	231,200		133,000
32	1 1/4	65,300	123,600			
40	1 1/2	77,000	143,700	331,000	414,000	176,900
50	2	108,500	205,500	415,600	515,000	244,500
65	2 1/2	152,400	264,500	522,000	641,000	343,000
80	3	214,400	394,200	661,900	785,000	537,000
100	4	305,200	537,400	943,100	1,133,000	768,000
125	5	593,600	878,000	1,855,000	1,831,000	1,065,000
150	6	762,400	1,152,000	㊦ 2,683,000	2,370,000	1,408,000
				㊲ 2,677,000		

- 1) F.B 及びⒻはフルボア型、Ⓖはレギュースドボア型。
2) 部は受注生産品。
3) ①は自動操作バルブが製作可能です。
4) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)									
品 名	F 式二方ジャケット付		F 式二方ジャケット付		F 式三方ジャケット付		S 式フートバルブ		F 式フートバルブ	
型 式	N-7017		N-7056		N-7037		N-210		N-215	
形 状	 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ゴムシート (NBR)		 ゴムシート (NBR)	
圧 力	10K		20K		10K		10K		10K	
呼 び 径	F.B		F.B		F.B		F.B		F.B	
	※	定 価	※	定 価	※	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A 1/2 ^B	40 ^A	75,900	40 ^A	○						
20 3/4	40	84,500	40	○	40 ^A	377,200	16,000			3,400
25 1	50	98,900	50	○	50	423,000	18,400			3,400
32 1 1/4							21,500			4,100
40 1 1/2	65	145,300	65	○	50	502,300	26,400			4,500
50 2	80	174,800	80	○	80	607,000	34,500	74,200		4,900
65 2 1/2	100	235,000	100	○	100	673,000	100,100	128,500		5,500
80 3	100	② 237,000	150	○	100	885,500	135,500	165,400		5,800
100 4	150	② 382,000	200	○	150	1,363,000		210,700		6,500
125 5								288,500		14,100
150 6								407,000		16,700
200 8								865,000		20,500
250 10								○		
300 12								○		
材 質	SCS14 (SUS316)									
15 ^A 1/2 ^B	40 ^A	91,900	40 ^A	○						
20 3/4	40	101,800	40	○	40 ^A	404,500				
25 1	50	120,700	50	○	50	455,500				
32 1 1/4										
40 1 1/2	65	179,500	65	○	50	548,000				
50 2	80	218,200	80	○	80	669,000		83,500		6,300
65 2 1/2	100	300,000	100	○	100	748,000		144,000		6,800
80 3	100	② 303,000	150	○	100	1,001,000		188,700		7,300
100 4	150	② 501,000	200	○	150	1,574,000		240,000		8,100
125 5								333,000		17,800
150 6								475,000		20,900
200 8								1,030,000		25,900
250 10								○		
300 12								○		

- 1) F.B はフルボア型、②はレギュースドボア型。
- 2) ○印は別途御見積りいたします。
- 3) 〇部は受注生産品。
- 4) ②は自動操作バルブが製作可能です。
- 5) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	86,000	350 14 ^B	1,008,000	
100 4	112,100	400 16	1,331,000	
125 5	133,000	450 18	1,702,000	
150 6	162,300	500 20	2,734,000	
200 8	247,200			
250 10	371,000			
300 12	585,000			

材 質	SCS14 (SUS316)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	103,500	350 14 ^B	1,211,000	
100 4	135,200	400 16	1,600,000	
125 5	160,300	450 18	2,050,000	
150 6	195,500	500 20	3,290,000	
200 8	297,300			
250 10	445,900			
300 12	703,000			

材 質	SCS13 (SUS304) ・ SCS14 (SUS316)				
品 名	F式二方メタルタッチ	F式二方メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式タンクメタルタッチ
型 式	J-715M	N-755M	N-7017M	N-7056M	N-765M
形 状					
呼 び 径					
圧 力	10K	20K	10K	20K	10K
呼 び 径	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
15 ^A 1/2 ^B	○	○	○	○	
20 3/4	○	○	○	○	
25 1	○	○	○	○	○
32 1 1/4	○	○			
40 1 1/2	○	○	○	○	○
50 2	○	○	○	○	○
65 2 1/2	○	○	○	○	○
80 3	○	○	Ⓡ ○	○	○
100 4	○	○	Ⓡ ○	○	○
125 5	○	○			○
150 6	○	○			○

1) F.B はフルボア型、Ⓡはレジュースドボア型。







3) 部は受注生産品。

2) ○印は別途御見積りいたします。

4) Ⓢは自動操作バルブが製作可能です。(別途御見積りいたします)







■ 印バルブの御注文に際しては次の事項を御指示ください。

- 弁型式又は品名
- 呼び径
- 面間寸法
- 数 量
- 接続方法及び規格、
フランジ規格 (F.F.、R.F)
ネジ規格
- 材 質
- 流体名称
- 流体温度 (最高温度、常用温度)
- 流体圧力 (最高圧力、常用圧力)
- 流体性状
(液体、気体 (乾、湿))
(固形物 (有、無))
- 液体濃度、粘性、比重
- 含有粒子 (大きさ、硬度)
- 流 量
- 検査方法
- 承認申請図の要、不要
- 高圧ガス取締法適要の有、無
- 希望納期

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式		N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2	J-715HY2	N-737HY2	N-765HY2
形 状							
		800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	10K	10K
呼 び 径		R.B	F.B	R.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A	1/4 ^B		24,200				
10	3/8	24,000	24,500				
15	1/2	24,300	25,100	38,300	34,800		
20	3/4	25,100	26,300	40,200	38,600	191,700	
25	1	26,700	27,100	45,800	42,500	216,000	156,100
32	1 1/4	27,300	35,100	55,200	53,600		
40	1 1/2	35,000	37,500	69,200	65,400	306,600	196,700
50	2	38,100	53,400	80,500	76,400	362,300	241,600
65	2 1/2	59,200	65,000		98,000	453,800	326,300
80	3	69,200	88,300		132,600	618,600	498,000
100	4				182,000	793,400	626,900
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式		N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2	J-715HYS2	N-737HYS2	N-765HYS2
8 ^A	1/4 ^B		26,900				
10	3/8	26,800	27,300				
15	1/2	26,900	27,800	41,000	37,500		
20	3/4	27,800	33,700	47,500	46,000	200,000	
25	1	34,100	34,500	52,700	50,100	228,800	163,600
32	1 1/4	34,800	46,800	66,700	64,900		
40	1 1/2	46,600	49,100	82,500	79,000	330,600	218,000
50	2	49,700	66,800	104,400	100,200	401,500	265,300
65	2 1/2	72,500	89,100		137,300	484,200	368,100
80	3	93,000	128,800		162,500	709,000	540,600
100	4				271,500		759,000

- 1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型です。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

単位：円

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式		N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2	J-715HY2	N-737HY2	N-765HY2
形 状							
圧 力		800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	10K	10K
呼 び 径		R.B 定 価	F.B 定 価	R.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価
8 ^A	1/4 ^B		24,600				
10	3/8	24,400	24,900				
15	1/2	24,800	25,700	40,400	38,300		
20	3/4	25,800	27,500	42,800	43,200	197,400	
25	1	27,900	28,300	49,700	48,900	223,700	162,300
32	1 1/4	28,700	37,200	59,700	62,500		
40	1 1/2	37,200	41,200	75,400	76,700	322,800	203,300
50	2	41,200	60,300	89,500	92,000	386,600	253,000
65	2 1/2	69,400	77,100		122,200	489,000	343,500
80	3	83,200	110,500		166,900	667,000	525,800
100	4				227,200	871,000	661,000
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式		N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2	J-715HYS2	N-737HYS2	N-765HYS2
8 ^A	1/4 ^B		27,800				
10	3/8	27,200	28,300				
15	1/2	27,300	28,900	43,200	41,500		
20	3/4	28,600	35,500	50,200	50,500	205,000	
25	1	35,300	36,800	56,300	56,400	235,800	169,700
32	1 1/4	36,600	50,100	71,300	74,200		
40	1 1/2	48,900	55,100	88,900	89,600	346,700	225,200
50	2	52,700	78,200	113,000	116,200	425,700	276,100
65	2 1/2	80,900	106,000		161,600	517,500	384,300
80	3	107,200	160,000		196,400	756,700	570,000
100	4				315,300		793,000

- 1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型です。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

空圧アクチュエーター定価表（単体）

複作動（AIR TORQUE 製） HY2 型（AT-UD）		複作動 メイコーエンジニアリング		単作動（AIR TORQUE 製） HYS2 型（AT-US）	
型 式	定 価	型 式	定 価	型 式	定 価
AT051UD	20,500	SKRD-15	304,200	AT051US4	23,500
AT101UD	25,000	SKRD-25	399,100	AT101US08	27,900
AT201UD	32,900	SKRD-40	518,100	AT201US08	36,500
AT251UD	38,000			AT251US08	46,500
AT301UD	49,300			AT301US08	57,100
AT401UD	71,900			AT401US08	79,400
				AT501US08	161,000

1) 価格は、シリンダー・ヨークを含んだ価格です。

ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。

2) リミットスイッチ、電磁弁などは自動操作バルブ標準付属品価格を参照ください。

アクチュエーター選定表

サ イ ズ		N-610		N-620		N-730		J-715	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8			AT051UD	AT051US4				
3/8	10	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4				
1/2	15	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4
3/4	20	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08
1 1/2	40	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT251US08
2	50	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08			AT251UD	AT401US08
3	80	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08			AT301UD	AT401US08
4	100							AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-755		N-737		N-736		N-765	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8								
3/8	10								
1/2	15	AT051UD	AT051US4						
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08				
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08			AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT101UD	AT201US08						
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	SKRD-15		AT201UD	AT251US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08	SKRD-15		AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08	SKRD-15		AT251UD	AT401US08
3	80	AT301UD	AT501US08	AT401UD	AT501US08	SKRD-25		AT301UD	AT401US08
4	100	AT401UD	AT501US08	AT401UD		SKRD-40		AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-7017		N-7037	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8				
3/8	10				
1/2	15	AT051UD	AT051US4		
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08
1 1/4	32				
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08
3	80	AT251UD	AT401US08	AT401UD	AT501US08
4	100	AT301UD	AT401US08	AT401UD	

単位：円

標準付属定価表








品 名	メーカー	型 式	定 価	仕 様
防滴型 リミットスイッチ	azbil	1LS1-J	18,800	開閉1点検出
		VCL-5001	28,600	開閉2点検出
	オムロン	WLCA2-LD-N	23,000	開閉1点検出 (発光ダイオード) AC/DC10 ~ 115V
		WLCA2-LE-N	22,000	開閉1点検出 (発光ダイオード) AC のみ 125 ~ 250V
防爆型 リミットスイッチ	azbil	1LX7001-J	28,200	開閉1点検出
		VCX-7001-J	35,700	開閉2点検出
近接スイッチ	azbil	FL7M-7T7HD	21,900	AC100/200V DC24V 接続 18 φ
防滴型電磁弁	甲南電機	4N3S102K-D	35,500	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N3D102K-D	95,700	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	SCXD551A001MS	29,500	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		SCXD551A002MS	46,300	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
防爆型電磁弁	甲南電機	4N4S102K-P01-H	73,200	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N4D102K-P01-H	145,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	JE2HTXJ551B401MO	86,700	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		JE2HTXJ551B402MO	146,700	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
絞り弁 ^{※1}	ASCO	881 00 344	5,200	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要)
フィルタレギュレータ	SMC	AW20-02G-A	12,000	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (1個必要)
スピードコントローラ	SMC	AS2200-01	4,070	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用
		AS2200-02	4,070	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用

【注】

※1 絞り弁は従来使用のスピコンと同じ役目をします。

※2 付属品の調整と作動確認はお客様にて行ってください。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)						
品 名	S 式三方四面シート	F 式二方ボール		F 式三方四面シート	F 式タンクボール	F 式二方ジャケット	F 式三方ジャケット
型 式	N-730EK	J-715EK	N-755EK	N-737EK	N-765EK	N-7017EK	N-7037EK
形 状							
圧 力	10K	10K	20K	10K	10K	10K	10K
呼 び 径	R.B	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A 1/2 ^B	102,000	93,000	128,000			129,200	
20 3/4	104,100	95,700	139,400	268,200		132,700	385,300
25 1	109,500	99,700	153,500	304,900	226,200	143,200	423,600
32 1 1/4	132,000	123,400	190,100				
40 1 1/2	140,000	126,600	200,000	393,000	280,000	185,000	511,000
50 2	151,000	133,400	241,300	500,000	320,200	198,500	641,400
65 2 1/2		201,900	328,500	583,000	431,000	282,000	725,900
80 3		217,600	413,400	818,000	563,000	® 286,500	1,000,000
100 4		312,200	569,600	996,000	744,000	® 356,700	1,400,000
125 5		○	○	○	○		
150 6		○	○	○	○		
材 質	SCS14 (SUS316)						
15 ^A 1/2 ^B	○	○	○			○	
20 3/4	○	○	○	○		○	○
25 1	○	○	○	○	○	○	○
32 1 1/4	○	○	○				
40 1 1/2	○	○	○	○	○	○	○
50 2	○	○	○	○	○	○	○
65 2 1/2		○	○	○	○	○	○
80 3		○	○	○	○	® ○	○
100 4		○	○	○	○	® ○	○
125 5		○	○	○	○		
150 6		○	○	○	○		

- 1) F.B はフルボア型、R.B 及び®はレジュースドボア型です。
- 2) ○は別途御見積りいたします。
- 3) ■部は受注生産品。
- 4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 5) N-610、N-620 は別途見積りいたします。
- 6) 10K 仕様の最高許容圧力 S 式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F 式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。
- 7) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

当社では、一般的に使用されている“SCS13”“SCS14”材質に加え、さまざまな仕様に対応できるよう下記材質の製作を可能としています。
性質及び用途をご確認いただき、お問い合わせください。

材質	概略組成	性質及び用途	備考
SCS13	18Cr-8Ni	※ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。	SUS304 相当品
SCS14	18Cr-12Ni-2.5Mo	※海水を始め、各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料。	SUS316 相当品
SCS16	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	※SCS14の極低炭素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS316L 相当品
SCS19	18Cr-9Ni-低C	※SCS13の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS304L 相当品
SCS11	25Cr-4.5Ni-2Mo	※二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。 排煙脱硫装置など。	SUS329J1 相当品
SCS10	22Cr-5Ni-3Mo-低C	※硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。	SUS329J3L 相当品
SUS317 相当品	18Cr-12Ni-3.5Mo	※耐孔食性がSCS14より優れている。染色設備材料など。	SUS317 相当品

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

オーク工業株式会社

- 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254
- 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 8 番地さっけんビル 3F
TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015
- 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-29 仙台本町ホンマビルディング 3F
TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587
- 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F
TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488
- 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 3-4-18 中村第2ビル 2F
TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234
- 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町 7-7 三川町パーキングビル 11F
TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201
- 九州営業所 〒810-0011 福岡市中央区高砂 2 丁目 6 番 2 号 ニチエイ高砂ビル 4F
TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193
- ホームページアドレス <http://www.onk-net.co.jp/>
- E メールアドレス onk@onk-net.co.jp

毎度当社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
今後共品質、価格、納期に於いて一層の努力を続け、よりお役に立てま
すことをお願いいたします。尚、市況の変化により事前の通告なく
価格を改定させて頂く事もありますので予め御了承ください。

※この価格表は国内向のみに適用されます。

取 扱 店