

ONK製品総合価格表

No. 17 2021 年 6 月

(この価格は消費税を含んでおりません)

ステンレス鋼製

ねじ込み継手

拡管式管継手

ナイスジョイント

一般配管用

ステンレス鋼鋼管 SUS304 (TPD)

ステンレス鋼製

バルブ

OEM製品

ステンレス鋳物

RoHS 指令適合

オーエヌ工業株式会社で製造しているステンレス製品は、RoHS 規制の閾値以内で RoHS 指令適合品です。

RoHS 指令による規制対象物質と閾値 ^{いさち}			
項	目	数値 (%)	実測
カドミウム及びその化合物		0.01 以下	
六価クロム化合物		0.1 以下	
鉛及びその化合物		0.1 以下	規定値
水銀及びその化合物		0.1 以下	以下
ポリ臭化ビフェニール類 (PBB 類)		0.1 以下	
ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE 類)		0.1 以下	



適合製品

ステンレス鋼製ねじ込み継手
一般配管用拡張式管継手「ナイスジョイント」
ステンレス鋼製バルブ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD)

人に、社会に、環境に優しいステンレスの製品。

当社は、昭和 39 年（1964）より一貫してステンレス配管製品の生産に着手し、専門メーカーとして長い伝統と実績を誇っています。

そして今日、建築用ステンレス配管、工業用ステンレス配管および、バルブなど鋳造から加工、完成まで完全な品質管理のもと、業界トップクラスの技術及び最新鋭の設備により生産しております。なかでも一般配管用の“ナイスジョイント”は業界初、ISO9001 を取得（1999 年 4 月）。お客様のより厳しいニーズにお応えすべくステンレス鋳物製品は全数漏れ検査を実施、高品質・安定供給による顧客満足度の向上を目指しております。

この 21 世紀は、環境ホルモンと製品リサイクルが社会問題として大きくクローズアップされておりますが、私たちは ISO14001 を取得（2006 年 6 月）事業活動を通じて省資源、並びに廃棄物質、環境管理物質の削減と管理強化を行うと共に、ステンレス製品造りに徹し、人命尊重、地球環境の改善に貢献したいと念願しております。



CAD



鑄造



熱処理



新本社・工場



ナイスジョイントバルブCNC旋盤加工ライン



三次元測定



ナイスジョイント自動化生産ライン

INDEX

■ ねじ込み継手	2
■ ナイスジョイント	9
■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管（TPD）	27
■ バルブ	28
■ ステンレス鋳物	42

※「ONK 製品総合価格表」は弊社希望販売価格であり流通業者各社様の再販価格を拘束するものではありません。



伝統と実績に裏打ちされた、 確かな技術。

他社に先がけ昭和 32 年ステンレス製品の生産を始め、当業界においては非常に長い伝統と実績を持っております。

我が国トップクラスの鋳造・加工技術及び、最新鋭の設備を導入、鋳造から完成品にいたるまで完全な品質管理のもと生産、安定した製品の供給を行っております。



取り扱い上の 注意事項

1. 標準品のユニオン及びユニオンエルボにはノンアスベストのガスケットを組み込みしております。仕様をお確かめのうえご使用ください。
2. 装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエア等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用してください。
3. 他にテフロン製のガスケットも用意しております。
4. 別途「ユニオン使用上の注意点」を準備しております。ご希望の場合は、ご用命ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		90° エルボ		チーヅ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	970	200 (50)	1,390	200 (50)	1,680	150 (50)	1,670	200 (50)	3,760	50	2,870	200 (50)	470	600 (100)
8	1/4	970	200 (50)	1,390	200 (50)	1,680	150 (50)	1,670	150 (25)	3,760	50	2,950	200 (50)	470	600 (100)
10	3/8	980	200 (50)	1,510	150 (50)	1,680	150 (50)	1,710	200 (25)	3,850	50	3,010	100 (50)	530	600 (50)
15	1/2	1,210	150 (50)	1,630	100 (50)	1,930	100 (50)	2,270	120 (15)	3,930	50	3,340	100	810	300 (50)
20	3/4	1,720	80	2,350	60	2,900	100	2,910	75	5,550	50	4,340	50	1,100	120 (20)
25	1	2,420	60	3,340	50	3,960	60	3,910	50	8,400	36	5,860	40	1,470	120 (15)
32	1 1/4	3,870	40	5,250	30	5,250	30	5,740	15	12,050	15	7,400	30	1,830	70
40	1 1/2	4,510	30	6,070	25	6,650	30	7,310	24	13,060	15	9,280	20	2,160	50
50	2	6,710	20	9,270	15	9,570	20	10,600	20	19,210	8	13,000	15	3,150	40
65	2 1/2	15,560	10	21,720	8	17,030	8	26,550	8	42,080	6	24,040	8	7,380	20
80	3	22,370	8	29,400	6	21,050	6	33,740	6	53,030	3	35,080	6	9,100	15
100	4	41,500	2	57,610	2	37,900	2			86,200	2	60,200	2	15,700	5

材 質		SCS14 (SUS316)													
品 名		90° エルボ		チーヅ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	1,540	200 (50)	2,250	200 (50)	2,690	150 (50)	2,660	200 (50)	5,860	50	4,540	200 (50)	740	600 (100)
8	1/4	1,540	200 (50)	2,250	200 (50)	2,690	150 (50)	2,660	150 (25)	5,860	50	4,540	200 (50)	740	600 (100)
10	3/8	1,730	200 (50)	2,440	150 (50)	2,690	150 (50)	2,710	200 (25)	6,070	50	4,710	100 (50)	770	600 (50)
15	1/2	1,950	150 (50)	2,600	100 (50)	3,100	100 (50)	3,620	120 (15)	6,180	50	5,320	100	1,210	300 (50)
20	3/4	2,740	80	3,720	60	4,620	100	4,610	75	8,740	50	7,410	50	1,650	120 (20)
25	1	3,860	60	5,350	50	6,350	60	6,250	50	13,420	36	9,200	40	2,360	120 (15)
32	1 1/4	6,740	40	9,140	30	8,460	30	9,600	15	19,300	15	11,950	30	2,900	70
40	1 1/2	7,850	30	10,580	25	10,580	30	11,750	24	21,050	15	15,010	20	3,460	50
50	2	11,700	20	16,160	15	15,300	20	17,070	20	30,810	8	20,900	15	5,040	40
65	2 1/2	26,020	10	36,210	8	28,550	8	44,550	8	70,300	6	40,210	8	12,200	20
80	3	37,400	8	49,050	6	35,170	6	56,550	6	88,450	3	58,500	6	15,450	15
100	4	69,150	2	96,100	2	63,400	2			144,000	2	100,200	2	26,300	5

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3) ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット				ハーフソケット			
製品記号		C		6N		6HN		S		ST		HS		HST	
形 状								平行めねじ 		テーバめねじ 		平行めねじ 		テーバめねじ 	
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	640	600 (100)	730	600 (100)			570	600 (100)	1,010	300 (50)	420	300 (50)		
8	1/4	640	480 (80)	730	480 (80)	1,480	300 (50)	600	640 (80)	1,010	400 (50)	460	300 (50)	810	300 (50)
10	3/8	640	300 (50)	730	270 (45)	1,480	240 (40)	600	400 (50)	1,010	320 (40)	460	300 (50)	810	300 (50)
15	1/2	890	240 (20)	980	240 (20)	1,890	200 (25)	630	280 (35)	1,490	200 (25)	490	400 (50)	1,210	200 (50)
20	3/4	1,120	160 (20)	1,530	120 (15)	3,200	120 (15)	750	200	2,150	150	710	320 (40)	1,760	120 (30)
25	1	1,470	120 (15)	2,110	80 (10)	4,010	64 (8)	1,260	120	2,580	100	960	160 (20)	2,020	80 (20)
32	1 1/4	1,960	60	2,810	30	5,980	30	1,610	75	4,260	60	1,350	80	3,250	80
40	1 1/2	2,350	70	3,800	40	7,200	20	1,930	80	4,830	40	1,540	60	3,620	60
50	2	3,380	40	5,470	30	11,380	12	2,930	50	6,530	24	2,380	45	5,070	40
65	2 1/2	7,510	15	10,260	16			5,320	20	12,250	18	4,270	36		
80	3	9,630	10	15,030	12			6,970	18	15,960	18	5,610	18		
100	4	17,210	5	22,900	8			12,010	12	28,700	10	9,750	12		

材 質	SCS14 (SUS316)							
品 名	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット	
製品記号	C		6N		6HN		S	
形 状							平行めねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B			1,170	600 (100)			840	600 (100)
8 1/4	980	480 (80)	1,170	480 (80)	2,350	300 (50)	840	640 (80)
10 3/8	980	300 (50)	1,170	270 (45)	2,350	240 (40)	840	400 (50)
15 1/2	1,380	240 (20)	1,550	240 (20)	2,940	200 (25)	980	280 (35)
20 3/4	1,810	160 (20)	2,810	120 (15)	5,100	120 (15)	1,310	200
25 1	2,350	120 (15)	3,650	80 (10)	6,350	64 (8)	1,920	120
32 1 1/4	3,180	60	4,900	30	9,570	30	2,750	75
40 1 1/2	3,820	70	6,550	40	11,460	20	3,110	80
50 2	5,430	40	9,360	30	15,900	12	4,730	50
65 2 1/2	12,090	15	17,020	16			8,610	20
80 3	15,800	10	25,100	12			11,190	18
100 4	28,650	5	38,380	8			19,400	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット		径違いエルボ		径違いチーズ	
製品記号		B		6RN		RS		RL		RT	
形 状											
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	630	900 (150)	980	480 (80)	1,100	240 (40)	1,520	100	2,010	80
10×6	3/8×1/8	650	600 (100)	980	270 (45)	1,100	180 (30)				
10×8	3/8×1/4	650	600 (100)	980	270 (45)	1,100	180 (30)	1,520	100	2,010	80
15×6	1/2×1/8	760	360 (30)			1,650	160 (20)				
15×8	1/2×1/4	760	360 (30)	1,490	150 (25)	1,650	160 (20)	1,630	100	2,180	70
15×10	1/2×3/8	760	360 (30)	1,490	150 (25)	1,650	160 (20)	1,630	100	2,180	70
20×6	3/4×1/8	1,150	240 (30)								
20×8	3/4×1/4	1,150	240 (30)			2,180	120 (15)	2,510	50	3,250	40
20×10	3/4×3/8	1,150	240 (30)	2,010	160 (20)	2,180	120 (15)	2,510	50	3,250	40
20×15	3/4×1/2	1,150	240 (30)	2,010	160 (20)	2,180	120 (15)	2,510	50	3,250	40
25×8	1×1/4	1,810	120 (15)								
25×10	1×3/8	1,810	120 (15)			3,450	80 (10)	3,500	30	4,720	25
25×15	1×1/2	1,810	120 (15)	2,780	80 (10)	3,450	80 (10)	3,500	30	4,720	25
25×20	1×3/4	1,810	120 (15)	2,780	80 (10)	3,450	80 (10)	3,500	30	4,720	25
32×10	1 1/4×3/8	2,520	60								
32×15	1 1/4×1/2	2,520	60			5,350	25	5,010	15	7,070	15
32×20	1 1/4×3/4	2,520	60	4,640	30	5,350	25	5,010	15	7,070	15
32×25	1 1/4×1	2,520	60	4,640	30	5,350	25	5,010	15	7,070	15
40×15	1 1/2×1/2	3,250	60								
40×20	1 1/2×3/4	3,250	60			7,280	20	6,360	18	8,100	18
40×25	1 1/2×1	3,250	60	6,950	20	7,280	20	6,360	18	8,100	18
40×32	1 1/2×1 1/4	3,250	60	6,950	20	7,280	20	6,360	18	8,100	18
50×15	2×1/2	4,810	40								
50×20	2×3/4	4,810	40								
50×25	2×1	4,810	40			10,710	12	9,100	10	12,520	10
50×32	2×1 1/4	4,810	40	10,810	14	10,710	12	9,100	10	12,520	10
50×40	2×1 1/2	4,810	40	10,810	14	10,710	12	9,100	10	12,520	10
65×25	2 1/2×1	9,380	16								
65×32	2 1/2×1 1/4	9,380	16								
65×40	2 1/2×1 1/2	9,380	16			25,810	6				
65×50	2 1/2×2	9,380	16			25,810	6				
80×25	3×1	12,850	15								
80×32	3×1 1/4	12,850	15								
80×40	3×1 1/2	12,850	15								
80×50	3×2	12,850	15			34,010	4				
80×65	3×2 1/2	12,850	15			34,010	4				
100×40	4×1 1/2	25,250	8								
100×50	4×2	25,250	8								
100×65	4×2 1/2	25,250	8								
100×80	4×3	25,250	8								

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット	
製品記号		B		6RN		RS	
形 状							
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	980	900 (150)	1,610	480 (80)	1,750	240 (40)
10×6	3/8×1/8	1,010	600 (100)	1,610	270 (45)	1,750	180 (30)
10×8	3/8×1/4	1,010	600 (100)	1,610	270 (45)	1,750	180 (30)
15×6	1/2×1/8	1,200	360 (30)			2,610	160 (20)
15×8	1/2×1/4	1,200	360 (30)	2,350	150 (25)	2,610	160 (20)
15×10	1/2×3/8	1,200	360 (30)	2,350	150 (25)	2,610	160 (20)
20×6	3/4×1/8	1,850	240 (30)				
20×8	3/4×1/4	1,850	240 (30)			3,450	120 (15)
20×10	3/4×3/8	1,850	240 (30)	3,180	160 (20)	3,450	120 (15)
20×15	3/4×1/2	1,850	240 (30)	3,180	160 (20)	3,450	120 (15)
25×8	1×1/4	2,910	120 (15)				
25×10	1×3/8	2,910	120 (15)			5,560	80 (10)
25×15	1×1/2	2,910	120 (15)	4,520	80 (10)	5,560	80 (10)
25×20	1×3/4	2,910	120 (15)	4,520	80 (10)	5,560	80 (10)
32×10	1 1/4×3/8	4,050	60				
32×15	1 1/4×1/2	4,050	60			8,400	25
32×20	1 1/4×3/4	4,050	60	7,450	30	8,400	25
32×25	1 1/4×1	4,050	60	7,450	30	8,400	25
40×15	1 1/2×1/2	5,270	60				
40×20	1 1/2×3/4	5,270	60			11,580	20
40×25	1 1/2×1	5,270	60	11,200	20	11,580	20
40×32	1 1/2×1 1/4	5,270	60	11,200	20	11,580	20
50×15	2×1/2	7,380	40				
50×20	2×3/4	7,380	40				
50×25	2×1	7,380	40			17,220	12
50×32	2×1 1/4	7,380	40	17,330	14	17,220	12
50×40	2×1 1/2	7,380	40	17,330	14	17,220	12
65×25	2 1/2×1	15,300	16				
65×32	2 1/2×1 1/4	15,300	16				
65×40	2 1/2×1 1/2	15,300	16			43,100	6
65×50	2 1/2×2	15,300	16			43,100	6
80×25	3×1	21,670	15				
80×32	3×1 1/4	21,670	15				
80×40	3×1 1/2	21,670	15				
80×50	3×2	21,670	15			55,700	4
80×65	3×2 1/2	21,670	15			55,700	4
100×40	4×1 1/2	42,530	8				
100×50	4×2	42,530	8				
100×65	4×2 1/2	42,530	8				
100×80	4×3	42,530	8				

材 質		SUS304			
品 名		両ニップル		片ニップル	
製品記号		N		NS	
形 状					
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	410	600 (100)	410	600 (100)
8	1/4	410	1,200 (100)	410	1,200 (100)
10	3/8	410	800 (100)	410	800 (100)
15	1/2	480	400 (50)	480	400 (50)
20	3/4	550	200	550	200
25	1	730	150	730	150
32	1 1/4	1,040	90	1,040	90
40	1 1/2	1,180	120	1,180	120
50	2	1,650	80	1,650	80
65	2 1/2	3,290	27	3,290	27
80	3	4,350	18	4,350	18
100	4	8,200	12	8,200	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SUS304													
品 名	両長ニップル							片長ニップル						
製品記号	NL							NSL						
形 状	 50L ~ 200L 1/8B ~ 2B							 50L ~ 150L (65L は製作外です) 1/4B ~ 2B (1/8B は製作外です)						
	50L		65L		75L		100L		125L		150L		200L	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B	510	300 (50)	620	250 (50)	710	300 (50)	830	250 (50)	1,070	200 (50)	1,090	200 (50)	1,350	200 (50)
8 1/4	510	300 (50)	620	250 (50)	710	250 (50)	830	200 (50)	1,070	150 (50)	1,090	150 (50)	1,350	100 (50)
10 3/8	510	250 (50)	620	200 (50)	710	200 (50)	830	150 (50)	1,070	100 (50)	1,090	100 (50)	1,350	70
15 1/2	660	200 (50)	720	150 (50)	790	150 (50)	930	100 (50)	1,210	70	1,340	70	1,650	40
20 3/4	720	150 (50)	810	100 (50)	940	100 (50)	1,050	60	1,360	50	1,580	50	1,920	30
25 1	840	100 (50)	1,020	60	1,180	60	1,350	50	1,640	30	1,900	30	2,350	30
32 1 1/4					1,620	70	2,020	40	2,580	35	2,910	35	3,850	20
40 1 1/2					1,940	50	2,420	30	3,030	25	3,410	25	4,350	15
50 2					2,450	30	3,010	20	3,810	15	4,350	15	5,445	8

材 質	SCS13 (SUS304)													
品 名	ねじ込みフランジ		絶縁ユニオン		ユニオンエルボ		メートルパイプ		サービスチー A		サービスチー B			
製品記号	5SF	10SF	IU-S	IU-V	UL	O型(MO)・U型(MU)	STA	STB						
形 状	5K	10K	SGP&SUS 用	SGP-VA&SUS 用										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B									2,350	200 (50)	2,350	200 (50)		
8 1/4									2,350	160 (40)	2,350	160 (40)		
10 3/8							5,650	40	3,800	20	2,480	80 (20)	2,480	80 (20)
15 1/2	3,610	40	5,210	30	10,700	20 (5)	12,100	20 (5)	6,730	30	3,020	40 (10)	3,020	40 (10)
20 3/4	4,280	40	6,180	20	14,800	16 (4)	16,350	16 (4)	9,510	20	4,350	45	4,350	45
25 1	5,770	25	8,500	16	24,250	15	25,830	15	11,620	15				
32 1 1/4	7,850	16	10,980	10										
40 1 1/2	8,020	16	11,450	12	39,700	9	43,700	9						
50 2	10,100	10	14,250	10	56,100	6	59,100	6						
65 2 1/2	16,850	5	19,850	6										
80 3	18,930	5	22,600	5										
100 4	25,500	4	30,650	4										

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3) ユニオンエルボ用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

ステンレス鋼製品について

■ ねじ込み継手は下記材料を標準として製作しています。

	JIS 記号	化 学 成 分								備 考
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
ステンレス鋼 鋳鋼品 (JIS G 5121)	SCS 13	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 21.00	—	SUS 304 相当品
	SCS 14	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	10.00 ～ 14.00	17.00 ～ 20.00	2.00 ～ 3.00	SUS 316 相当品
ステンレス鋼棒 (JIS G 4303)	SUS 304	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
配管用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459)	SUS 304 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
機械構造用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446)	SUS 304 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品



私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。

Nice Joint



SAS32206
13 ~ 60Su



SAS32221
75 ~ 100Su

寿命推定とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験をおこなったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪みによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。



JV8-1
13 ~ 60Su

※配管に加速度 2000 ガルを与え、震度 7 相当に耐えることを確認しています。

※ NJSR（特殊ふっ素ゴム）は超純水浸漬試験を実施し超純水にも使用されています。

ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

温度	180℃	150℃	130℃	100℃	80℃	70℃	25℃
耐用年数	HNBR	-	-	10年	40年	80年	100年
	NJSR	6年	14年	27年	50年	100年	-
用途	蒸気	蒸気	蒸気	高温水	給湯	給湯	給水
		蒸気還管	蒸気還管			冷温水	
条件	弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合						

〔注〕 ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		90°エルボ		品 名		45°エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット	
製品記号		NJ90E		製品記号		NJ45E		製品記号		NJT		製品記号		NJS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13	2,680	80	13	2,740	60	13	3,970	40	13	2,270	80				
20	2,840	80	20	3,040	50	20	4,360	50	20	2,510	60				
25	3,870	40	25	4,250	40	25	7,080	30	25	3,430	40				
30	6,110	30	30	6,000	30	30	9,170	20	30	4,550	40				
40	7,520	30	40	7,750	20	40	11,500	12	40	5,890	30				
50	10,100	20	50	10,070	12	50	15,030	8	50	7,800	24				
60	15,000	15	60	14,800	6	60	21,160	6	60	11,570	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRE		製品記号	NJRT		製品記号	NJ3RT		製品記号	NJRS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	3,380	24 (12)	20×13	5,530	50	—			20×13	2,410	60
—			25×13	6,830	30	—			25×13	3,230	40
25×20	4,450	40	25×20	6,830	30	25×20×20	5,940	30	25×20	3,230	40
—			30×13	9,350	20	—			30×13	4,180	30
—			30×20	9,350	20	30×25×20	10,100	20	30×20	4,180	30
30×25	7,670	30	30×25	9,350	20	30×25×25	10,100	20	30×25	4,180	30
—			40×13	12,400	12	—			40×13	6,090	30
—			40×20	12,400	12	—			40×20	6,090	30
—			40×25	12,400	12	40×30×20	13,520	12	40×25	6,090	30
40×30	9,380	20	40×30	12,400	12	40×30×25	13,520	12	40×30	6,090	30
—			50×13	13,350	8	—			—		
—			50×20	13,350	8	—			50×20	7,800	24
—			50×25	13,350	8	—			50×25	7,800	24
—			50×30	13,350	8	50×40×20	14,350	8	50×30	7,800	24
50×40	11,110	12	50×40	13,350	8	50×40×25	14,350	8	50×40	7,800	24
—			60×20	18,830	6	—			60×20	11,360	16
—			60×25	18,830	6	—			60×25	11,360	16
—			60×30	18,830	6	—			60×30	11,360	16
—			60×40	18,830	6	60×50×20	17,670	6	60×40	11,360	16
60×50	16,150	6	60×50	18,830	6	60×50×25	17,670	6	60×50	11,360	16

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su							
品 名	おすアダプタ		めすアダプタ		おすアダプタエルボ		めすアダプタエルボ	
製品記号	NJMA		NJFA		NJEMA		NJEFA	
形 状								
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	1,930	80 (20)	2,090	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	2,300	48 (12)	2,560	48 (12)	3,370	24 (12)	3,520	24 (12)
20× $\frac{3}{4}$	2,300	48 (12)	2,560	48 (12)	3,370	24 (12)	3,520	24 (12)
25×1	2,910	30 (15)	2,740	30 (15)	4,530	16 (8)	4,380	16 (8)
30×1	3,890	30	3,850	30				
30× $1\frac{1}{4}$	3,890	30	3,850	30				
40× $1\frac{1}{4}$	4,820	30	4,790	30				
40× $1\frac{1}{2}$	4,820	30	4,790	30				
50× $1\frac{1}{2}$	6,410	24	6,560	24				
50×2	6,410	24	6,560	24				
60×2	9,600	16	9,500	16				
60× $2\frac{1}{2}$	9,600	16	9,500	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	T型ねじ	
製品記号	NJTS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13×Rc $\frac{1}{8}$	4,530	40 (20)
13×Rc $\frac{1}{4}$	4,530	40 (20)
13×G $\frac{1}{4}$	4,530	40 (20)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名		三方径違いねじ付チー		品 名		径違いねじ付チー	
製品記号		NJ3RTF		製品記号		NJRTF	
形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数		
25×20× $\frac{3}{4}$	6,000	30	20×20× $\frac{1}{2}$	4,380	30		
30×25× $\frac{3}{4}$	10,100	20	20×20× $\frac{3}{4}$	4,380	30		
40×30× $\frac{3}{4}$	13,520	12	25×25× $\frac{3}{4}$	6,000	30		
50×40× $\frac{3}{4}$	14,340	8	30×30× $\frac{3}{4}$	10,100	20		
60×50× $\frac{3}{4}$	17,700	6	40×40× $\frac{3}{4}$	13,520	12		
			50×50× $\frac{3}{4}$	14,340	8		
			60×60× $\frac{3}{4}$	17,700	6		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	径違いサービステー		品 名	めねじ付チー		
製品記号	NJRST		製品記号	NJFT		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$	5,550	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$	5,550	48 (12)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	おすアダプタ (PJねじ)		品 名	おすアダプタ (Gねじ)		
製品記号	NJMAPJ		製品記号	NJMAG		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{1}{2}$	2,360	48 (12)	20×G $\frac{3}{4}$	2,480	48 (12)	

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	給水栓エルボ		給水栓ロングエルボ		給水栓チー		上座付水栓エルボ		横座付水栓エルボ	
製品記号	NJWE		NJWLE		NJWT		NJZWEU		NJZWES	
形 状										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	2,310	30 (15)	4,690	18 (9)	4,720	30 (15)	3,550	24 (6)	3,550	24 (6)
20× $\frac{1}{2}$	3,000	24 (12)	4,880	14 (7)	4,950	24 (12)	4,140	16 (4)	4,140	16 (4)
20× $\frac{3}{4}$	3,000	24 (12)	4,880	14 (7)	4,950	24 (12)	4,140	16 (4)	4,140	16 (4)
25× $\frac{1}{2}$					6,220	14 (7)				
25×1	4,750	16 (8)	5,860	10 (5)					6,460	12 (3)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su															
品 名		座付水栓チー		品 名		メータソケット		品 名		水栓ソケット		水栓ロングソケット		品 名		水栓ソケット用ホルダ	
製品記号		NJZWTS		製品記号		NJMS		製品記号		NJWS		NJWLS		製品記号		NJWH	
形 状				形 状		 JIS B 0202 の管用平行ねじとの接続ができます。 ※ NJMUJ メータユニオン・NJMUJL メータユニオン（金門ねじ仕様）は、SCS14のみ製作しています。		形 状						形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
13× $\frac{1}{2}$	5,540	20 (10)	20×G1	4,720	30 (15)	13× $\frac{1}{2}$	2,590	80 (20)	4,890	14 (7)	13・20	1,630	20 (5)				
20× $\frac{1}{2}$	6,130	16 (8)	25×G1 $\frac{1}{4}$	9,100	30	20× $\frac{1}{2}$	2,640	48 (12)	5,020	14 (7)	25	2,030	20 (5)				
20× $\frac{3}{4}$	6,130	16 (8)	※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。			20× $\frac{3}{4}$	2,640	48 (12)	5,020	14 (7)	※使用方法は下記参照ください。						
25× $\frac{1}{2}$	7,740	10				25×1	3,770	30 (15)	5,480	10 (5)							

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su											
品 名	ブッシュ		品 名	キャップ		品 名	溶接アダプタ		品 名	袋ナット付短管			
製品記号	NJB		製品記号	NJC		製品記号	NJYA		製品記号	NJSP			
形 状			形 状			形 状			形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数		
25× $\frac{1}{2}$	2,830	96 (24)	13	1,480	200 (50)	13	2,340	80 (20)	13×34	2,180	100 (25)		
30× $\frac{1}{2}$	3,420	72 (18)	20	1,640	200 (50)	20	2,830	48 (12)	20×37	2,400	80 (20)		
30× $\frac{3}{4}$	3,420	72 (18)	25	1,850	200 (50)	25	4,000	30 (15)	25×41	2,860	40 (20)		
40× $\frac{1}{2}$	4,450	24 (6)	30	2,020	120 (30)	30	5,550	30	30×48	4,790	16		
40× $\frac{3}{4}$	4,450	24 (6)	40	2,440	120 (30)	40	8,080	30	40×58	5,380	16		
40×1	4,450	24 (6)	50	3,150	80 (20)	50	10,930	24	50×65	6,420	12		
50× $\frac{1}{2}$	5,500	16 (4)	60	4,630	40 (10)	60	16,440	16	60×79	8,350	6		
50× $\frac{3}{4}$	5,500	16 (4)	1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。										
50×1	5,500	16 (4)											
60× $\frac{1}{2}$	8,540	6											
60× $\frac{3}{4}$	8,540	6											
60×1	8,540	6											
60×1 $\frac{1}{4}$	8,540	6											



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWLS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWLS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用

単位：円

SCS13(SUS304) 呼び径は Su															
材 質															
品 名		フランジアダプタ		品 名		絶縁エナ SGP&SUS 用		品 名		絶縁エナ SGP-VA&SUS 用		品 名		絶縁エナ SGP-HVA&SUS 用	
製品記号		NJFM		製品記号		NJIU-S		製品記号		NJIU-V		製品記号		NJIU-H	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13Su × 15A	6,150	10	13 × 1/2	6,620	20 (10)	13 × 1/2	8,920	20 (10)	13 × 1/2	10,700	20 (10)	13 × 1/2	10,700	20 (10)	
20Su × 15A	7,110	10	20 × 3/4	7,570	12 (6)	20 × 3/4	10,260	12 (6)	20 × 3/4	12,310	12 (6)	20 × 3/4	12,310	12 (6)	
20Su × 20A	7,110	10	25 × 1	10,050	10 (5)	25 × 1	15,150	10 (5)	25 × 1	15,190	10 (5)	25 × 1	15,190	10 (5)	
25Su × 25A	10,580	8	30 × 1 1/4	17,010	6	30 × 1 1/4	22,550	6	30 × 1 1/4	26,900	6	30 × 1 1/4	26,900	6	
30Su × 25A	13,090	8	40 × 1 1/2	25,620	4	40 × 1 1/2	33,110	4	40 × 1 1/2	39,810	4	40 × 1 1/2	39,810	4	
30Su × 32A	13,090	8	50 × 2	36,100	3	50 × 2	42,750	3	50 × 2	51,500	3	50 × 2	51,500	3	
40Su × 32A	15,000	8	60 × 2 1/2	62,060	2							60 × 2 1/2	73,470	2	
40Su × 40A	15,000	8													
50Su × 40A	19,750	4													
50Su × 50A	19,750	4													
50Su × 65A	33,100	4													
50Su × 80A	38,400	4													
50Su × 100A	48,600	4													
60Su × 50A	26,260	3													
60Su × 65A	26,260	3													
60Su × 80A	40,100	4													
60Su × 100A	53,700	4													

材 質		SCS13(SUS304) 呼び径は Su	
品 名		おねじ付アダプタ	
製品記号		NJNS	
形 状			
呼び径	定 価	箱入個数	
13 × R1/4	3,410	200 (50)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su		
品 名	おねじ付アダプタ		
製品記号	NJNS		
形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	
13 × R 1/4	3,410	200 (50)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	フレキシブルジョイント	品 名	フレキシブルジョイント			
製品記号	NJFL	製品記号	NJFLMA			
形 状		形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20 × 20 × 300	15,730	8	20 × 3/4 × 300	15,600	8	
25 × 25 × 300	20,320	6	25 × 1 × 300	20,050	6	
30 × 30 × 500	28,400	6	30 × 1 1/4 × 500	28,400	6	
40 × 40 × 500	37,020	4	40 × 1 1/2 × 500	36,300	4	
50 × 50 × 500	47,500	4	50 × 2 × 500	50,820	4	
60 × 60 × 500	65,650	2	60 × 2 1/2 × 500	68,500	2	

材 質	HNBR	SCS13	SUS
品 名	ゴムパッキン	袋ナット	皿ワッシャ (青色)
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
13	120	480	140
20	130	540	170
25	140	700	230
30	160	1,010	250
40	170	1,030	330
50	200	1,300	610
60	250	1,850	800

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-200			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	15,790	18 (3)	15,790	18 (3)
20	16,600	18 (3)	16,600	18 (3)
25	21,250	12 (2)	21,250	12 (2)
30	23,840	12 (2)	23,840	12 (2)
40	26,620	8		
50	36,600	8		
60	44,220	4		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-220			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	16,140	18 (3)	16,140	18 (3)
20	19,950	12 (2)	19,950	12 (2)
25	23,600	8		
30	30,900	8		
40	38,070	4		
50	65,400	2		

※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-202NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	18,320	18 (3)	18,320	18 (3)
25×1	21,710	12 (2)	21,710	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-222NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	21,210	12 (2)	21,210	12 (2)
25×1	22,850	8		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-310			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	14,400	18 (3)	14,400	18 (3)
20	15,720	18 (3)	15,720	18 (3)
25	19,780	12 (2)	19,780	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-610			
形 状	 レバーハンドル (40Su以上標準品)		 チョウハンドル (30Su以下標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$			9,320	36 (3)
20× $\frac{3}{4}$			11,110	24 (2)
25×1			15,000	24 (2)
30×1			15,720	24 (2)
40×1 $\frac{1}{4}$	19,060	8 (2)		
50×1 $\frac{1}{2}$	28,100	8 (2)		
60×2	36,000	8 (2)		

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
 3) 部は受注生産品。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジューストボア)			
製品記号	NJ-611			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× ³ / ₄	11,950	24 (2)	11,950	24 (2)

材 質	SCS13 (SUS304)	
品 名	ゲートバルブ (フルボア)	
製品記号	NJ-670	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13	18,550	20 (5)
20	19,000	16 (4)
25	21,560	12 (3)
30	26,200	8
40	30,700	8
50	42,000	5
60	78,200	4

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1: 2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所 (漏れがあってはならない箇所) ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。

ナイスジョイント用バルブカラーハンドル

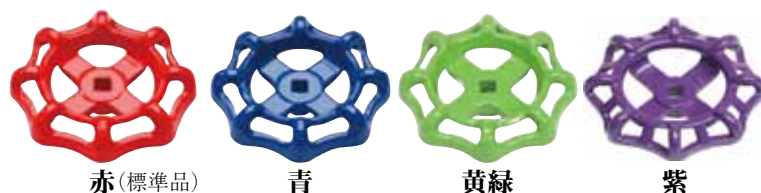
※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。




NJ-220 (50Su) 用 カラーハンドル



NJ-670 用 カラーハンドホイール



カラーチョウハンドル



単位：円

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90E		製品記号	NJ45E		製品記号	NJT		製品記号	NJS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	4,020	80	13	4,100	60	13	5,860	40	13	3,400	80
20	4,460	80	20	4,530	50	20	6,880	50	20	4,160	60
25	5,850	40	25	6,560	40	25	10,620	30	25	5,110	40
30	9,170	30	30	9,330	30	30	13,740	20	30	6,830	40
40	11,280	30	40	11,460	20	40	17,260	12	40	9,560	30
50	15,330	20	50	14,480	12	50	22,960	8	50	12,820	24
60	22,560	15	60	21,430	6	60	32,150	6	60	18,950	16

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	おすアダプタ		品 名	めすアダプタ	
製品記号	NJRT		製品記号	NJRS		製品記号	NJMA		製品記号	NJFA	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	8,850	50	20×13	3,830	60	13×1/2	3,090	80 (20)	13×1/2	3,350	80 (20)
25×13	10,840	30	25×13	5,150	40	20×1/2	3,670	48 (12)	20×1/2	4,100	48 (12)
25×20	10,840	30	25×20	5,150	40	20×3/4	3,670	48 (12)	20×3/4	4,100	48 (12)
30×13	15,050	20	30×13	6,380	30	25×1	4,640	30 (15)	25×1	4,380	30 (15)
30×20	15,050	20	30×20	6,380	30	30×1	6,230	30	30×1	6,130	30
30×25	15,050	20	30×25	6,380	30	30×1 1/4	6,230	30	30×1 1/4	6,130	30
40×13	19,900	12	40×13	9,130	30	40×1 1/4	7,240	30	40×1 1/4	7,650	30
40×20	19,900	12	40×20	9,130	30	40×1 1/2	7,240	30	40×1 1/2	7,650	30
40×25	19,900	12	40×25	9,130	30	50×1 1/2	9,620	24	50×1 1/2	10,550	24
40×30	19,900	12	40×30	9,130	30	50×2	9,620	24	50×2	10,550	24
50×13	21,160	8	50×20	11,710	24	60×2	14,480	16	60×2	15,310	16
50×20	21,160	8	50×25	11,710	24	60×2 1/2	14,480	16	60×2 1/2	15,310	16
50×25	21,160	8	50×30	11,710	24						
50×30	21,160	8	50×40	11,710	24						
50×40	21,160	8	60×20	17,140	16						
60×20	29,940	6	60×25	17,140	16						
60×25	29,940	6	60×30	17,140	16						
60×30	29,940	6	60×40	17,140	16						
60×40	29,940	6	60×50	17,140	16						
60×50	29,940	6									

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su													
品 名		給水栓エルボ		品 名		給水栓チー		品 名		横座付水栓エルボ		品 名		水栓ソケット	
製品記号		NJWE		製品記号		NJWT		製品記号		NJZWES		製品記号		NJWS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$	3,680	30 (15)	13× $\frac{1}{2}$	6,480	30 (15)	—			13× $\frac{1}{2}$	3,880	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	4,580	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	7,010	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	6,560	16 (4)	20× $\frac{1}{2}$	3,960	48 (12)				
20× $\frac{3}{4}$	4,580	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	7,010	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	6,560	16 (4)	20× $\frac{3}{4}$	3,960	48 (12)				
25×1	7,220	16 (8)	25× $\frac{1}{2}$	9,950	14 (7)	25×1	10,350	12 (3)	25×1	5,650	30 (15)				

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su					
材 質					
品 名	メータユニオン	品 名	メータユニオン(金門ねじ仕様)		
製品記号	NJMU	製品記号	NJMUJ		
形 状		形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×G1	9,530	24 (12)	20×33.0	9,530	24 (12)
25×G1 $\frac{1}{4}$	12,100	16 (8)	25×39.0	12,100	16 (8)

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

材質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	袋ナット	皿ワッシャ (赤色)
呼び径	定 価	定 価
13	760	220
20	860	260
25	1,130	360
30	1,630	400
40	1,670	520
50	2,020	960
60	2,830	1,280

材 質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	フランジアダプタ	
製品記号	NJFM	
形 状		
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数
20Su × 15A	10,710	10
20Su × 20A	10,710	10
25Su × 25A	15,890	8
30Su × 25A	20,900	8
30Su × 32A	20,900	8
40Su × 32A	22,550	8
40Su × 40A	22,550	8
50Su × 40A	28,960	4
50Su × 50A	28,960	4
60Su × 50A	42,900	3
60Su × 65A	42,900	3

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1) 水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304, SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2) ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性がります。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90ESR		製品記号	NJ45ESR		製品記号	NJTSR		製品記号	NJSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	3,480	80	13	3,740	60	13	6,150	40	13	3,250	80
20	3,570	80	20	3,820	50	20	7,390	50	20	3,470	60
25	5,120	40	25	5,270	40	25	8,950	30	25	4,680	40
30	7,700	30	30	7,830	30	30	11,440	20	30	6,100	40
40	9,410	30	40	9,610	20	40	14,250	12	40	7,670	30
50	12,560	20	50	12,400	12	50	18,700	8	50	10,300	24
60	18,530	15	60	18,650	6	60	27,200	6	60	15,600	16

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR						継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu		
品 名	径違いエルボ			品 名	径違いチー			品 名	三方径違いチー			品 名	径違いソケット		
製品記号	NJRESR			製品記号	NJRTSR			製品記号	NJ3RTSR			製品記号	NJRSSR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20×13	4,400	24 (12)	20×13	7,950	50	—			20×13	3,450	60				
—			25×13	8,280	30	—			25×13	4,160	40				
25×20	5,190	40	25×20	8,280	30	25×20×20	7,430	30	25×20	4,160	40				
—			30×13	11,910	20	—			30×13	5,580	30				
—			30×20	11,910	20	30×25×20	12,030	20	30×20	5,580	30				
30×25	9,230	30	30×25	11,910	20	30×25×25	12,250	20	30×25	5,580	30				
—			40×13	15,730	12	—			40×13	7,770	30				
—			40×20	15,730	12	—			40×20	7,770	30				
—			40×25	15,730	12	40×30×20	16,160	12	40×25	7,770	30				
40×30	11,600	20	40×30	15,730	12	40×30×25	16,280	12	40×30	7,770	30				
—			50×13	17,260	8	—			—						
—			50×20	17,260	8	—			50×20	9,960	24				
—			50×25	17,260	8	—			50×25	9,960	24				
—			50×30	17,260	8	50×40×20	17,400	8	50×30	9,960	24				
50×40	13,730	12	50×40	17,260	8	50×40×25	17,540	8	50×40	9,960	24				
—			60×20	24,630	6	—			60×20	14,480	16				
—			60×25	24,630	6	—			60×25	14,480	16				
—			60×30	24,630	6	—			60×30	14,480	16				
—			60×40	24,630	6	60×50×20	21,720	6	60×40	14,480	16				
60×50	19,770	6	60×50	24,630	6	60×50×25	21,850	6	60×50	14,480	16				

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名		おすアダプタ		品 名		めすアダプタ		品 名		めすアダプタエルボ	
製品記号		NJMASR		製品記号		NJFASR		製品記号		NJEMASR	
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$		2,360		80 (20)		13× $\frac{1}{2}$		2,570		80 (20)	
20× $\frac{1}{2}$		2,680		48 (12)		20× $\frac{1}{2}$		2,950		48 (12)	
20× $\frac{3}{4}$		2,680		48 (12)		20× $\frac{3}{4}$		2,950		48 (12)	
25×1		3,450		30 (15)		25×1		3,300		30 (15)	
30×1		4,890		30		25×1		5,100		16 (8)	
30×1 $\frac{1}{4}$		4,890		30		30×1		4,850		30	
30×1 $\frac{1}{4}$		4,890		30		30×1 $\frac{1}{4}$		4,850		30	
40×1 $\frac{1}{4}$		5,770		30		40×1 $\frac{1}{4}$		6,000		30	
40×1 $\frac{1}{2}$		5,770		30		40×1 $\frac{1}{2}$		6,000		30	
50×1 $\frac{1}{2}$		7,850		24		50×1 $\frac{1}{2}$		7,960		24	
50×2		7,850		24		50×2		7,960		24	
60×2		11,900		16		60×2		11,800		16	
60×2 $\frac{1}{2}$		11,900		16		60×2 $\frac{1}{2}$		11,800		16	

1) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu														
品 名		給水栓エルボ	品 名		給水栓ロングエルボ	品 名		給水栓チー	品 名		座付水栓チー	品 名		水栓ソケット	品 名		水栓ロングソケット						
製品記号		NJWESR	製品記号		NJWLESR	製品記号		NJWTSR	製品記号		NJZWTSR	製品記号		NJWSSR	製品記号		NJWLSSR						
呼び径		定 価	箱入個数	呼び径		定 価	箱入個数	呼び径		定 価	箱入個数	呼び径		定 価	箱入個数	呼び径		定 価	箱入個数				
13×1/2		2,790	30 (15)	13×1/2		4,940	18 (9)	13×1/2		5,090	30 (15)	13×1/2		6,980	20 (10)	13×1/2		3,100	80 (20)	13×1/2		5,140	14 (7)
20×1/2		3,350	24 (12)	20×1/2		5,140	14 (7)	20×1/2		5,430	24 (12)	20×1/2		7,760	16 (8)	20×1/2		3,250	48 (12)	20×1/2		5,280	14 (7)
20×3/4		3,350	24 (12)	20×3/4		5,140	14 (7)	20×3/4		5,430	24 (12)	20×3/4		7,760	16 (8)	20×3/4		3,250	48 (12)	20×3/4		5,280	14 (7)
-				-				25×1/2		7,100	14 (7)	25×1/2		9,750	10	-				-			
25×1		5,060	16 (8)	25×1		6,150	10 (5)	-								25×1		4,600	30 (15)	25×1		5,720	10 (5)

材 質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu								
品 名	溶接アダプタ		品 名	横座付水栓エルボ		品 名	上座付水栓エルボ		品 名	T型ねじ		品 名	おアダプタ(PJBL)		品 名	おアダプタ(GBL)	
製品記号	NJYASR		製品記号	NJZWESSR		製品記号	NJZWEUSR		製品記号	NJTSSR		製品記号	NJMAPJSR		製品記号	NJMAGSR	
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
13	3,000	80 (20)	13×1/2	4,330	24 (6)	13×1/2	4,330	24 (6)	13×Rc1/8	5,710	40 (20)	20×1/2	2,980	48 (12)	20×G3/4	3,130	48 (12)
20	3,370	48 (12)	20×1/2	4,480	16 (4)	20×1/2	4,480	16 (4)	13×Rc1/4	5,710	40 (20)	品 名	径違いサービスチー		品 名	めねじ付チー	
25	4,760	30 (15)	20×3/4	4,480	16 (4)	20×3/4	4,480	16 (4)	13×G1/4	5,710	40 (20)	製品記号	NJRSTSR		製品記号	NJFTSR	
30	6,330	30	—									20×3/4×1/2	7,300	48 (12)	20×3/4×3/4	7,300	48 (12)
40	9,200	30	25×1	7,020	12 (3)												
50	12,500	24															
60	19,100	16															

※ナイスジョイントボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu																									
品 名		フランジアダプタ		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)		品 名		ロングネックボール(フルボア)		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)																					
製品記号		NJFMSR		製品記号		NJ-200SR		製品記号		NJ-220SR		製品記号		NJ-202NFSR																					
呼び径		定 価		箱入個数		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル																			
呼び径		定 価		箱入個数		定 価		箱入個数		呼び径		定 価		箱入個数		定 価		箱入個数																	
13Su×15A		7,130		10		13		17,250		18 (3)		17,250		18 (3)		13		17,600		18 (3)		17,600		18 (3)		20× ³ / ₄		18,700		18 (3)		18,700		18 (3)	
20Su×15A		7,850		10		20		18,100		18 (3)		18,100		18 (3)		20		21,750		12 (2)		21,750		12 (2)		25×1		22,290		12 (2)		22,290		12 (2)	
20Su×20A		7,850		10		25		23,200		12 (2)		23,200		12 (2)		25		25,720		8															
25Su×25A		11,080		8		30		26,000		12 (2)		26,000		12 (2)		30		33,660		8															
30Su×25A		14,060		8		40		29,100		8						40		41,480		4															
30Su×32A		14,060		8		50		40,000		8						50		71,300		2															
40Su×32A		15,330		8		60		48,200		4																									
40Su×40A		15,330		8																															

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu							
品 名		ロングネックボール(フルボア)				品 名		ミニボール(レジューストボア)		品 名		ミニボール(レジューストボア)					
製品記号		NJ-222NFSR				製品記号		NJ-310SR		製品記号		NJ-610SR					
形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル (標準品)		形 状		レバーハンドル (40Su 以上標準品)		チョウハンドル (30Su 以下標準品)	
呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数			
20× ³ / ₄	21,580	12 ₍₂₎	21,580	12 ₍₂₎	13	15,710	18 ₍₃₎	15,710	18 ₍₃₎	13× ¹ / ₂			10,200	36 ₍₃₎			
25×1	23,400	8			20	17,200	18 ₍₃₎	17,200	18 ₍₃₎	20× ³ / ₄			12,100	24 ₍₂₎			
					25	21,560	12 ₍₂₎	21,560	12 ₍₂₎	25×1			16,350	24 ₍₂₎			

材 質	SCS13(SUS304)
品 名	NJSR 用袋ナット
呼び径	定 価
13	540
20	610
25	760
30	1,200
40	1,350
50	1,890
60	2,890

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR	継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)	呼び径はSu
品 名	ミニボール(レジュ-ストボア)	品 名	ミニボール(レジュ-ストボア)
製品記号	NJ-611SR	製品記号	NJ-611SR
形 状	レバーハンドル (標準品)	チョウハンドル (標準品)	形 状
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径
20×3/4	13,100	24 (2)	20×3/4
—	—	—	—

- 小数字は箱入個数。
() 内は小箱入個数。
- 部は受注生産品。

■ 13Su ~ 60Su

- 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示
- 袋ナット端面を **赤色** で表示



※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。
※ NJC キャップは標準品をご使用ください。

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名		90°エルボ		チー		45°エルボ		ソケット		貫通フランジ	
製品記号		NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLPPF	
形 状										拡張後、エルボ、ソケットなどに挿入します。 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
75	40,000	2	58,100	2	38,800	2	26,800	4	17,200	4	
80	50,800	2	74,600	2	47,500	2	33,500	4	19,100	4	
100	78,500	2	118,700	2	69,200	2	48,600	2	26,300	2	

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		フランジアダプタ				品 名		F式90°エルボ		F 式チー		F式45°エルボ		F 式フランジ	
製品記号		NJLFM		NJLFM20K		製品記号		NJLE-B		NJLT-B		NJL45E-B		NJLF	
形 状		JIS10Kに接続できます		JIS20Kに接続できます		形 状		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます	
				 近日発売										 リング B、ゴムパッキン付き	
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75Su×65A		40,300	2	48,300	2	75Su (65A)		41,700	2	56,400	1	38,400	2	21,500	8
80Su×80A		44,600	2	61,200	2	80Su (80A)		43,200	2	60,400	1	42,900	2	25,100	8
100Su×100A		62,200	1	83,000	1	100Su (100A)		50,500	1	72,300	1	48,000	1	35,400	4
100Su×125A		77,500	1	108,000	1										

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名		径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット		レジュースドフランジ				
製品記号		NJLRE		NJLRT		NJLRS		製品記号	NJLRF		NJLR	
形 状								形 状	JIS10K に接続できます 		JIS10K に接続できます 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
75×50	51,000	2	69,100	1	37,700	2	75Su×50Su (65A×50Su)	23,100	4			
75×60	53,100	2	72,200	1	39,800	2						
80×50	63,000	2	86,700	1	45,500	2	75Su×60Su (65A×60Su)	25,200	4			
80×60	64,900	2	88,700	1	47,800	2						
80×75	60,100	2	84,200	1	43,600	2	80Su×50Su (80A×50Su)	24,100	4			
100×50	93,200	1	133,700	1	63,800	1						
100×60	95,300	1	135,800	1	65,700	1	80Su×60Su (80A×60Su)	25,600	4			
100×75	92,200	1	132,500	1	62,700	1						
100×80	92,200	1	130,600	1	60,900	1	80Su×75Su			29,100	3	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ブッシュ	品 名	フランジ付短管	
製品記号	NJLB	製品記号	NJLFSP	
形 状		形 状		
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	箱入個数
75×1/2	8,100	75×132	49,850	1
80×1/2	10,900	80×145	56,900	1
100×1/2	18,100	100×160	74,060	1

※呼び圧力は20Kですが、フランジの接続寸法はJIS10Kです。

75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用法：カタログ、施工マニュアルを参照してください。貫通フランジBを使用し拡張し貫通フランジAにセットし、エルボ、ソケットなどに挿入します。

※フランジアダプタ、F式フランジ、レジュースドフランジ (NJLFM、NJLE-B、NJLT-B、NJL45E-B、NJLF、NJLRF) のフランジ用六角ボルト、六角ナットの寸法はM16×60を使用してください。

※JIS10Kフランジの六角ボルト・ナットの必要数。 65A=4Set、80A=8Set、100A=8Set

※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番V # N7030-N、T # N9010-A-5など（比較的強く締付けられる金属フランジ用）を使用してください。

※F式フランジ (NJLF) の六角ボルト・ナットを締めるとき六角ナット側の締め付け用ソケットが継手本体に干渉して締めにくい場合があります。

※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。

単位：円

材 質	SUS304J3・SUS304
品 名	六角ボルト・ナット
形 状	
呼び径	定 価
M16× 55	470
M16× 60	500
M16× 65	580
M16×110	810
M16×120	860
M16×130	880
M16×140	970


※ M16 × 60 はF式フランジ用です。


材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	フランジ (NJLNF)		ソケット用フランジ (NJLSF)	
回り止め	無し		有り	
形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75	7,900	1	8,000	1
80	9,900	1	10,200	1
100	13,600	1	13,900	1

材 質	HNBR	PTFE	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su
品 名	ゴムパッキン	テフロン包みガスケット	リング B
形 状			
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
75	1,250	1,350	6,600
80	1,780	1,390	7,850
100	3,100	1,850	9,780

六角ボルト・ナットの種類

(参考) 六角ボルト・ナットは継手にセットされています。

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
90°エルボ (NJLE)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
チー (NJLT)	75	M16×55L 12本	
	80	M16×55L 12本	
	100	M16×65L 12本	
45°エルボ (NJL45E)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
径違い エルボ (NJLRE)	75× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 4本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 80	M16×65L 4本	M16×65L 4本
径違い チー (NJLRT)	75× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 8本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 80	M16×65L 8本	M16×65L 4本

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
ソケット (NJLS)	75	M16×110L 4本	
	80	M16×120L 4本	
	100	M16×130L 4本	
径違い ソケット (NJLRS)	75× 50	M16×110L 4本	
	75× 60	M16×110L 4本	
	80× 50	M16×120L 4本	
	80× 60	M16×120L 4本	
	80× 75	M16×140L 4本	
	100× 50	M16×130L 4本	
	100× 60	M16×130L 4本	
	100× 75	M16×140L 4本	
	100× 80	M16×140L 4本	
フランジ アダプタ (NJLFM)	75Su× 65A	M16× 55L 4本	
	80Su× 80A	M16× 55L 4本	
	100Su×100A	M16× 65L 4本	
	100Su×125A	M16× 65L 4本	

六角ボルトの種類

M16× 55L
M16× 65L
M16×110L
M16×120L
M16×130L
M16×140L

材質

六角ボルト：SUS304J3
六角ナット：SUS304

外観

標準用	NJSR 用
	

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu							
品 名		90°エルボ		品 名		チー		品 名		45°エルボ		品 名		ソケット	
製品記号		NJLESR		製品記号		NJLTSR		製品記号		NJL45ESR		製品記号		NJLSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75	51,400	2	75	75,200	2	75	50,400	2	75	39,200	4				
80	65,900	2	80	97,300	2	80	64,000	2	80	50,900	4				
100	103,400	2	100	156,100	2	100	94,500	2	100	75,500	2				


材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu													
品 名		径違いエルボ		品 名		径違いチー		品 名		径違いソケット		品 名		レジュースドフランジ									
製品記号		NJLRESR		製品記号		NJLRTSR		製品記号		NJLRSSR		製品記号		NJLRFSSR									
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数							
75×50		63,900		2		75×50		87,500		1		75×50		51,500		2		75Su×50Su		24,500		4	
75×60		66,300		2		75×60		90,600		1		75×60		53,900		2		75Su×60Su		27,200		4	
80×50		78,500		2		80×50		110,500		1		80×50		64,100		2		80Su×50Su		25,300		4	
80×60		81,700		2		80×60		113,200		1		80×60		66,700		2		80Su×60Su		27,300		4	
80×75		80,900		2		80×75		112,200		1		80×75		69,100		2		100Su×50Su		28,900		6	
100×50		119,400		1		100×50		172,200		1		100×50		90,400		1		100Su×60Su		31,500		6	
100×60		121,800		1		100×60		175,000		1		100×60		94,100		1							
100×75		122,900		1		100×75		175,500		1		100×75		94,500		1							
100×80		122,900		1		100×80		175,400		1		100×80		97,200		1							

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu				
品 名	フランジアダプタ		品 名	F 式フランジ	
製品記号	NJLFMSR		製品記号	NJLFSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
75Su×65A	46,500	2	75	27,500	8
80Su×80A	52,800	2	80	33,300	8
100Su×100A	76,200	1	100	49,500	4
100Su×125A	91,900	1			

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

■ 75Su ~ 100Su

- A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示
 B. ボルトヘッド・ナットを黒色で表示



拡管機

NE3型 ※リースのみ対応  充電式 拡管機 本体及び アタッチメント一式 (13~25Su)	NE5型 ※リースのみ対応  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su)	NE300型 ※NE3型後継機種  充電式 拡管機 本体及びアタッチメント一式 (13~25Su) ¥450,000
NE4型  セパレート型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) 油圧ホース1.5m付 ¥ 610,000		NE500型 ※NE5型後継機種  一体型 カウンター付拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥ 700,000
NE5W型  一体型 拡管機(2サイズ取付可能) 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥ 1,007,000	NE7型 ※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (75~100Su) ¥ 1,661,000	

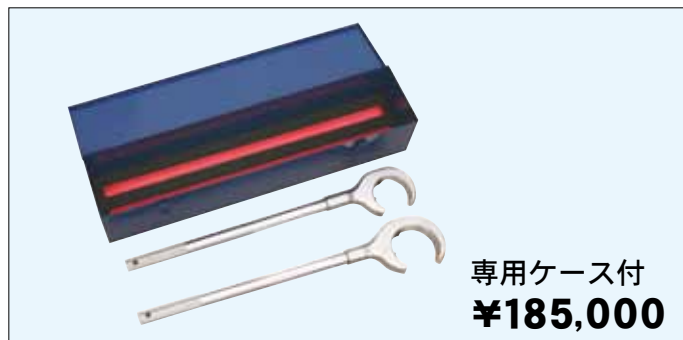
⚠ **警告：ナイスジョイント専用の拡管機です。** ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。

ステンレス鋼鋼管用切断機 マンティス60Su(13Su~60Su)

 のこ刃(消耗部品) 品番：475261 材質：ハイス 山数：24山 1本 ¥5,500 型式:XB60Su ¥176,000	ステンレス鋼鋼管用面取機  型式:SU60P ¥60,500
--	--

品名	拡管ゴム
材質	ウレタン
呼び径	定価
13	930
20	1,050
25	1,120
30	1,250
40	1,370
50	1,530
60	1,690
75	20,900
80	25,100
100	36,300

ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



袋ナット本締め作業効率アップのため、
専用締め付け工具（ラチェットレンチ）を
製作しました。

■ 長さ：600L

ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

* 給排水衛生設備工事用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

品 名	厚 さ (mm)	NJCVE		NJCVT		NJCVS	
		保温材（エルボ）		保温材（チー）		保温材（ソケット）	
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	20	290	60	380	50	260	150
20	20	320	40	400	30	290	120
25	20	360	35	420	25	320	100
30	20	380	30	480	20	360	100
40	20	400	25	500	15	380	90
50	20	420	20	540	12	390	90
60	20	470	16	570	12	410	60



※JIS A 9511（発泡プラスチック
保温材）ビーズ法ポリスチレン
フォーム保温筒3号適合品

※屋内配管の保温・防露用です。
凍結防止することは困難です
のでご注意ください。

ナイスジョイント特殊品の紹介

※ 別途製作しています。お問い合わせください。

(1) 脱脂洗浄品



※製品には「脱脂品」のシールを貼
っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は **HNBR**
圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級 2
(油分：0.1mg/m³以下程度)

2) **純水** ※仕様をご連絡願います。
RO水（ゴムパッキンの材質は HNBR）
超純水（ゴムパッキンの材質は NJSR）

(2) 7MPa用 (13Su)



1,300坪野菜工場の施工例

1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

呼び径 (Su)	異常の有無	試験条件	
		試験圧力	サイクル数
13	異常なし	0 → 10.5MPa → 0	100,002 回

2) 破壊圧力試験結果

呼び径 (Su)	6.5MPa 10分間 保持したときの 異常の有無	破壊圧力 (MPa)	異常の状態
13	無	37	抜け出し または漏れ

(3) オゾン水

ゴムパッキンは特殊ふっ素ゴム（NJSR）

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料（HPに掲載）をご参照ください。

消火設備用継手について

※ 受注生産品です。納期などはお問い合わせください。

(1) 認定番号、及び該当設備一覧

製品名		ナイスジョイント		ステンレス鋼製ねじ込み継手
認定番号		PJ-164-2 号	PJ-172 号	PJ-171 号
型式記号		NJ	NJL	ST
呼び径		20,30,40,50,60Su (15,25,32,40,50A)	75,80,100Su (65,80,100A)	21/2,3,4 (65,80,100A)
該当設備	屋内消火栓設備	○	○	○
	スプリンクラー設備	注1) ○	注1) ○	注1) ○
	水噴霧消火設備	○	○	○
	泡消火設備	○	注2) ○	○
	屋外消火栓設備	○	○	○
	連結送水管	—	○	○

注1) スプリンクラー設備 (小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る)

特殊試験 (気密試験 合格、耐薬品性試験 合格)

注2) 泡消火設備 (泡消火剤混合装置の一次側で水管に設けるものに限る)

最高使用圧力 (2.0MPa)

※ 認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。

- ① 特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。
- ② 気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。
- ③ 耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。
- ④ 耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。
- ⑤ 継手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したのものには、その旨の記載が必要です。

(2) 形状、呼び径の組合せ

製品名	ナイスジョイント							
	90°エルボ		45°エルボ		チー		ソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
30Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
50Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
75Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
80Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号

製品名	ナイスジョイント			
	径違いチー		径違いソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号
30Su × 20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 30Su	—	—	○	PJ-164-2 号
50Su × 40Su	—	—	○	PJ-164-2 号
60Su × 40Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su × 50Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
80Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 75Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 80Su	—	—	○	PJ-172 号

製品名	ナイスジョイント			
	おすアダプタ		めすアダプタ	
	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su × 1/2	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
20Su × 3/4	○	PJ-164-2 号	—	—
30Su × 1	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—

■ 受注生産品

製品名	ナイスジョイント	
	フランジアダプタ	
	有無	認定番号
40Su × 40A	○	PJ-164-2 号
50Su × 50A	○	PJ-164-2 号
60Su × 65A	○	PJ-164-2 号

※ フランジの接続は JIS10K です。

※ 20K フランジ接続の場合は 20K フランジ付き短管を製作いたします。

製品名	ステンレス鋼製 ねじ込み継手	
	ソケット (ST)	
	有無	認定番号
2 1/2	○	PJ-171 号
3	○	PJ-171 号
4	○	PJ-171 号


(3) 他の継手との識別方法

(参考継手写真

製品名: ナイスジョイント

品名: 90° エルボ

呼び径: 30Su)



A: 認定証票

型式記号
材料
等価管長
特殊試験

認定番号
最高使用圧力
適応管種
製造年

B: 継手ラベル

※ 製品には「消火設備用」として A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールを貼っており、通常品と識別できます。

※ A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールの貼る位置は品名、呼び径により異なります。

※ B: 継手ラベルには、型式記号、認定番号等を記載しています。

■ 規 格 JIS G 3448
一般配管用ステンレス鋼鋼管

■ 種類の記号 SUS304TPD

■ 原 産 地 韓国



■ 化学成分

単位：%

種類の記号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304TPD	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～10.50	18.00 ～20.00

■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD) / SUS304

呼び方 (Su)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg/m)	定価 (円 / 本)
13	15.88	0.8	0.301	1,860
20	22.22	1.0	0.529	2,850
25	28.58	1.0	0.687	3,490
30	34.0	1.2	0.980	4,650
40	42.7	1.2	1.24	5,710
50	48.6	1.2	1.42	6,420
60	60.5	1.5	2.20	9,560
75	76.3	1.5	2.79	11,900
80	89.1	2.0	4.34	17,530
100	114.3	2.0	5.59	22,550

※長さは 4m が定尺です。
※納入単位は別途ご相談ください。

■ 取扱い注意事項

- (1) 軽量ですが薄肉であるため強度に限界があります。
- (2) 運搬は傷や変形に気を付けて注意深く扱ってください。
- (3) 保管は異種金属との接触や塩分、その他の異物の付着にご注意ください。
- (4) 不適切な加工を行った場合は責任を負いかねますのでご注意ください。



一途な開発姿勢でしか得られない
本当の信頼性をお届けします。

産業の高度化にともない配管材料も、より耐食性、耐久性、安全性を要求されるようになって来ました。ステンレス配管機材の専門メーカーとして常に独自の技術により、鋳造から完成品に至るまで完全な品質管理の元で生産、“信頼できる商品”を心がけております。

ここにご紹介するバルブは、これからのステンレス化に対応しております。



単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		S式ミニボール															
型 式		N-600				N-600A				N-610				N-620			
形 状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧 力		800WOG (2 $\frac{1}{2}$ B以上は400WOG)												800WOG (2B以上は400WOG)			
呼 び 径		R.B												F.B			
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	$\frac{1}{4}$ ^B					3,780	60 ⁽⁵⁾	3,780	60 ⁽⁵⁾					6,250	24 ⁽⁴⁾	6,250	24 ⁽⁴⁾
10	$\frac{3}{8}$					3,980	60 ⁽⁵⁾	3,980	60 ⁽⁵⁾	6,280	48 ⁽⁴⁾	6,280	48 ⁽⁴⁾	7,320	18 ⁽³⁾		
15	$\frac{1}{2}$					4,950	48 ⁽⁴⁾	4,950	48 ⁽⁴⁾	6,530	36 ⁽³⁾	6,530	36 ⁽³⁾	7,780	18 ⁽³⁾		
20	$\frac{3}{4}$					5,720	36 ⁽³⁾	5,720	36 ⁽³⁾	7,550	24 ⁽²⁾	7,550	24 ⁽²⁾	9,650	12 ⁽²⁾		
25	1					7,170	24 ⁽²⁾			9,600	24 ⁽²⁾	9,600	24 ⁽²⁾	11,500	12 ⁽²⁾		
32	$1\frac{1}{4}$					9,820	8 ⁽²⁾			11,660	8 ⁽²⁾			16,860	8 ⁽²⁾		
40	$1\frac{1}{2}$					12,560	8 ⁽²⁾			16,960	8 ⁽²⁾			22,220	8 ⁽²⁾		
50	2					16,700	8 ⁽²⁾			22,950	8 ⁽²⁾			35,350	4		
65	$2\frac{1}{2}$									41,240	4			53,620	3		
80	3									60,100	2			86,150	2		
材 質		SCS14 (SUS316)															
8 ^A	$\frac{1}{4}$ ^B	5,550	60 ⁽⁵⁾	5,550	60 ⁽⁵⁾									6,850	24 ⁽⁴⁾	6,850	24 ⁽⁴⁾
10	$\frac{3}{8}$	5,780	60 ⁽⁵⁾	5,780	60 ⁽⁵⁾					6,900	48 ⁽⁴⁾	6,900	48 ⁽⁴⁾	8,000	18 ⁽³⁾		
15	$\frac{1}{2}$	6,840	48 ⁽⁴⁾	6,840	48 ⁽⁴⁾					7,230	36 ⁽³⁾	7,230	36 ⁽³⁾	8,950	18 ⁽³⁾		
20	$\frac{3}{4}$	8,180	36 ⁽³⁾	8,180	36 ⁽³⁾					8,640	24 ⁽²⁾	8,640	24 ⁽²⁾	11,600	12 ⁽²⁾		
25	1	10,400	24 ⁽²⁾							11,600	24 ⁽²⁾	11,600	24 ⁽²⁾	14,060	12 ⁽²⁾		
32	$1\frac{1}{4}$	13,550	8 ⁽²⁾							14,560	8 ⁽²⁾			21,300	8 ⁽²⁾		
40	$1\frac{1}{2}$	17,000	8 ⁽²⁾							21,450	8 ⁽²⁾			29,500	8 ⁽²⁾		
50	2	23,600	8 ⁽²⁾							30,200	8 ⁽²⁾			50,350	4		
65	$2\frac{1}{2}$									57,450	4			76,350	3		
80	3									85,330	2			126,400	2		

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		コンポボール															
型 式		N-611 M／M型				N-611 M／F型				N-611 M／H型				N-611 F／H型			
形 状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧 力		800WOG															
呼 び 径		R.B															
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾	8,510	24 ⁽⁴⁾
10	3/8	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾	8,600	24 ⁽⁴⁾
15	1/2	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾	8,720	24 ⁽⁴⁾
20	3/4	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾	9,750	12 ⁽²⁾
25	1	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾	12,710	12 ⁽²⁾

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

2) □部は受注生産品。

4) ④は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)							
品 名		ロングネックボール				S式三方四面シート			
型 式		N-200				N-730			
形 状									
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		Lポート		Tポート	
圧 力		800WOG				10K			
呼 び 径		R.B							
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	11,200	18 (3)	11,200	18 (3)	28,250	12 (3)	28,250	12 (3)
20	3/4	12,100	18 (3)	12,100	18 (3)	31,600	8 (2)	31,600	8 (2)
25	1	15,080	12 (2)	15,080	12 (2)	40,250	8 (2)	40,250	8 (2)
32	1 1/4	17,000	12 (2)			49,600	3	49,600	3
40	1 1/2	22,320	8 (2)			58,710	3	58,710	3
50	2	28,450	8 (2)			77,750	2	77,750	2
65	2 1/2								
80	3								
材 質		SCS14 (SUS316)							
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2					32,500	12 (3)	32,500	12 (3)
20	3/4					36,630	8 (2)	36,630	8 (2)
25	1					47,270	8 (2)	47,270	8 (2)
32	1 1/4					59,150	3	59,150	3
40	1 1/2					72,180	3	72,180	3
50	2					96,600	2	96,600	2
65	2 1/2								
80	3								

- 1) R.B はレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 4) (自) は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)				
品 名		F 式二方ボールバルブ	F 式二方ボールバルブ	F 式三方四面シート	F 式 Y 型三方ボールバルブ	F 式タンクボールバルブ
型 式		J-715	N-755	N-737	N-736	N-765
形 状		 ①	 ①	 ①	 ①	 ①
圧 力		10K	20K	10K	10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	21,800	56,900			
20	3/4	27,800	74,600	196,100		
25	1	35,300	97,100	231,000		125,800
32	1 1/4	47,700	117,500			
40	1 1/2	54,500	135,100	320,100	421,300	166,900
50	2	75,100	189,200	396,700	517,600	227,700
65	2 1/2	102,600	242,500	491,100	635,800	318,100
80	3	146,000	358,300	616,000	773,500	494,000
100	4	205,000	490,100	868,000	1,101,000	658,100
125	5	475,000	818,400	1,787,000	1,775,000	1,015,000
150	6	603,500	1,070,000	Ⓕ 2,551,000	2,275,000	1,259,400
				Ⓖ 2,543,000		
材 質		SCS14 (SUS316)				
15 ^A	1/2 ^B	30,400	64,800			
20	3/4	39,500	85,300	215,700		
25	1	53,100	112,500	255,200		146,500
32	1 1/4	72,800	136,100			
40	1 1/2	85,000	159,000	365,100	455,500	195,900
50	2	120,500	226,600	458,200	566,800	269,500
65	2 1/2	167,700	291,900	575,000	707,000	378,300
80	3	236,100	434,300	730,100	866,800	590,800
100	4	337,700	593,500	1,038,400	1,257,000	849,500
125	5	653,100	966,800	2,041,000	2,015,000	1,172,000
150	6	838,900	1,268,000	Ⓕ 3,005,000	2,610,000	1,558,000
				Ⓖ 2,980,000		

- 1) F.B 及びⒻはフルボア型、Ⓖはレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) ①は自動操作バルブが製作可能です。
- 4) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		F式二方ジャケット付		F式二方ジャケット付		F式三方ジャケット付		S式フートバルブ		F式フートバルブ	
型 式		N-7017		N-7056		N-7037		N-210		N-215	
形 状		 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ゴムシート (NBR)		 ゴムシート (NBR)	
圧 力		10K		20K		10K		10K		10K	
呼 び 径		F.B		F.B		F.B		F.B		F.B	
		※	定 価	※	定 価	※	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	84,100	40 ^A	○						
20	3/4	40	93,000	40	○	40 ^A	415,100	17,600			3,750
25	1	50	108,800	50	○	50	466,200	20,300			3,750
32	1 1/4							23,700			4,550
40	1 1/2	65	160,000	65	○	50	553,500	29,300			5,010
50	2	80	193,500	80	○	80	667,700	38,100	81,700		5,420
65	2 1/2	100	258,600	100	○	100	741,300	111,100	141,400		6,150
80	3	100	㊞ 261,700	150	○	100	975,000	150,100	182,500		6,480
100	4	150	㊞ 420,400	200	○	150	1,500,000		232,000		7,180
125	5								318,500		15,600
150	6								448,800		18,500
200	8								951,900		22,700
250	10								○		
300	12								○		
材 質		SCS14 (SUS316)									
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	102,100	40 ^A	○						
20	3/4	40	112,500	40	○	40 ^A	449,500				
25	1	50	135,000	50	○	50	515,100				
32	1 1/4										
40	1 1/2	65	197,500	65	○	50	603,000				
50	2	80	242,400	80	○	80	737,000		91,900		6,950
65	2 1/2	100	335,000	100	○	100	825,000		158,500		7,570
80	3	100	㊞ 337,000	150	○	100	1,111,000		207,600		8,130
100	4	150	㊞ 555,000	200	○	150	1,751,000		265,100		9,010
125	5								367,800		19,600
150	6								522,500		23,100
200	8								1,134,000		28,500
250	10								○		
300	12								○		

- 1) F.Bはフルボア型、㊞はレジュースドボア型。
- 2) ○印は別途御見積りいたします。
- 3) 〇部は受注生産品。
- 4) ㊞は自動操作バルブが製作可能です。
- 5) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	94,700	350 14 ^B	1,112,000	
100 4	123,500	400 16	1,465,000	
125 5	146,300	450 18	1,874,000	
150 6	179,100	500 20	3,008,000	
200 8	272,000			
250 10	408,400			
300 12	644,500			

材 質	SCS14 (SUS316)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	114,900	350 14 ^B	1,335,000	
100 4	150,700	400 16	1,780,000	
125 5	178,500	450 18	2,259,000	
150 6	216,300	500 20	3,629,000	
200 8	327,500			
250 10	491,500			
300 12	775,500			

材 質	SCS13 (SUS304) ・ SCS14 (SUS316)				
品 名	F式二方メタルタッチ	F式二方メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式タンクメタルタッチ
型 式	J-715M	N-755M	N-7017M	N-7056M	N-765M
形 状					
呼 び 径					
圧 力	10K	20K	10K	20K	10K
呼 び 径	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
15 ^A 1/2 ^B	○	○	○	○	
20 3/4	○	○	○	○	
25 1	○	○	○	○	○
32 1 1/4	○	○			
40 1 1/2	○	○	○	○	○
50 2	○	○	○	○	○
65 2 1/2	○	○	○	○	○
80 3	○	○	Ⓡ ○	○	○
100 4	○	○	Ⓡ ○	○	○
125 5	○	○			○
150 6	○	○			○

1) F.B はフルボア型、Ⓡはレギュースドボア型。

3) 〇部は受注生産品。







2) ○印は別途御見積りいたします。

4) ㊦は自動操作バルブが製作可能です。(別途御見積りいたします)

■ ONK印バルブの御注文に際しては次の事項を御指示ください。







- 弁型式又は品名
- 呼び径
- 面間寸法
- 数 量
- 接続方法及び規格、
フランジ規格 (F.F、R.F)
ネジ規格
- 材 質
- 流体名称
- 流体温度 (最高温度、常用温度)
- 流体圧力 (最高圧力、常用圧力)
- 流体性状
(液体、気体 (乾、湿))
(固形物 (有、無))
- 液体濃度、粘性、比重
- 含有粒子 (大きさ、硬度)
- 流 量
- 検査方法
- 承認申請図の要、不要
- 高圧ガス取締法適要の有、無
- 希望納期

単位：円

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2	J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2
形 状							
圧 力		800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	20K	10K
呼 び 径		R.B 定 価	F.B 定 価	R.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価
8 ^A	1/4 ^B		26,700				
10	3/8	26,500	27,000				
15	1/2	26,800	27,700	42,400	38,300	○	
20	3/4	27,700	29,100	44,400	42,500	○	211,800
25	1	29,500	30,100	50,500	48,500	○	238,700
32	1 1/4	30,300	39,100	60,800	59,200	○	
40	1 1/2	38,900	41,500	76,300	72,900	○	337,700
50	2	42,200	58,800	88,600	85,100	○	400,500
65	2 1/2	65,800	72,500		108,000	○	500,000
80	3	76,200	98,100		146,800	○	680,500
100	4				215,000	○	872,800
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2	J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2
8 ^A	1/4 ^B		30,100				
10	3/8	29,500	30,900				
15	1/2	29,600	31,500	45,300	41,400	○	
20	3/4	30,700	37,100	52,500	50,800	○	220,100
25	1	37,700	38,000	58,100	55,500	○	251,700
32	1 1/4	38,300	51,500	73,700	72,100	○	
40	1 1/2	51,500	55,000	91,000	87,300	○	364,600
50	2	54,700	73,500	115,800	111,100	○	445,500
65	2 1/2	80,000	98,100		151,500	○	535,600
80	3	102,500	141,700		178,800	○	780,300
100	4				300,100	○	







- 1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

単位：円

作動方式	複 作 動					
材 質	SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール	S式三方四面シート	
型 式	N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2	N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2
形 状		 ※フランジサイズ	 ※フランジサイズ			
圧 力	10K	10K	10K	800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K
呼 び 径	F.B	F.B	F.B	R.B	F.B	R.B
	定 価	※ 定 価	※ 定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A 1/4 ^B					27,200	
10 3/8				27,100	27,500	
15 1/2		40 ^A 100,000		27,900	28,400	44,500
20 3/4		40 102,000	40 ^A ○	29,500	31,300	47,100
25 1	171,800	50 110,000	50 ○	30,700	32,100	54,800
32 1 1/4				31,600	41,000	65,900
40 1 1/2	218,400	65 150,000	50 ○	41,000	45,500	83,200
50 2	267,800	80 165,000	80 ○	46,300	66,800	99,500
65 2 1/2	359,000	100 210,000	100 ○	77,500	85,100	
80 3	548,900	100 ㊞ 230,000	100 ○	91,800	122,100	
100 4	701,000	150 ㊞ 326,000	150 ○			
作動方式	単 作 動					
材 質	SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール	S式三方四面シート	
型 式	N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2	N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2
8 ^A 1/4 ^B					31,600	
10 3/8				30,100	32,800	
15 1/2		40 ^A 106,000		30,900	33,100	48,500
20 3/4		40 114,000	40 ^A ○	31,500	40,100	55,300
25 1	180,000	50 124,000	50 ○	39,100	40,700	62,600
32 1 1/4				40,500	56,000	78,500
40 1 1/2	240,100	65 174,000	50 ○	53,800	60,700	97,800
50 2	292,900	80 198,000	80 ○	58,000	86,600	124,500
65 2 1/2	405,000	100 261,000	100 ○	89,900	117,700	
80 3	595,700	100 ㊞ 271,000	100 ○	118,100	178,000	
100 4	835,800	150 ㊞ 350,000				

- 1) F.B はフルボア型、R.B 及び㊞はレジュースドボア型。
- 2) ㊞部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

単位：円

作動方式		複 作 動					
材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付
型 式		J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2	N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2
形 状						 ※フランジサイズ	 ※フランジサイズ
圧 力		10K	20K	10K	10K	10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	※ 定 価	※ 定 価
8 ^A	1/4 ^B						
10	3/8						
15	1/2	42,300	○			40 ^A ○	
20	3/4	48,500	○	217,300		40 ○	40 ^A ○
25	1	56,500	○	248,100	179,000	50 ○	50 ○
32	1 1/4	75,400	○				
40	1 1/2	88,500	○	358,100	225,600	65 ○	50 ○
50	2	126,500	○	427,200	278,500	80 ○	80 ○
65	2 1/2	175,100	○	549,100	378,900	100 ○	100 ○
80	3	247,500	○	737,300	578,500	100 [®] ○	100 ○
100	4	353,500	○	960,100	728,000	150 [®] ○	150 ○
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付
型 式		J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2	N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2
8 ^A	1/4 ^B						
10	3/8						
15	1/2	45,700	○			40 ^A ○	
20	3/4	56,500	○	227,700		40 ○	40 ^A ○
25	1	63,100	○	260,400	186,800	50 ○	50 ○
32	1 1/4	87,100	○				
40	1 1/2	98,700	○	383,600	248,700	65 ○	50 ○
50	2	128,700	○	468,500	305,700	80 ○	80 ○
65	2 1/2	177,800	○	570,200	427,300	100 ○	100 ○
80	3	243,100	○	838,400	628,000	100 [®] ○	100 ○
100	4	347,300	○		873,100	150 [®] ○	

1) F.Bはフルボア型、[®]はレジュースドボア型。2) 部は受注生産品。

3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。

ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。

5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。

6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)

上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

空圧アクチュエータ定価表 (単体)

複作動 (AIR TORQUE 製)		複作動		単作動 (AIR TORQUE 製)	
HY2 型 (AT-UD)		メイコーエンジニアリング		HYS2 型 (AT-US)	
型 式	定 価	型 式	定 価	型 式	定 価
AT051UD	22,550	SKRD-15	335,600	AT051US4	25,900
AT101UD	27,500	SKRD-25	440,000	AT101US08	30,700
AT201UD	36,300	SKRD-40	570,900	AT201US08	40,400
AT251UD	42,800			AT251US08	51,500
AT301UD	55,000			AT301US08	63,100
AT401UD	80,000			AT401US08	87,900
				AT501US08	177,500

- 1) 価格は、シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
 ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
 2) リミットスイッチ、電磁弁などは自動操作バルブ標準付属品価格を参照ください。

アクチュエータ選定表

サ イ ズ		N-610		N-620		N-730		J-715	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8			AT051UD	AT051US4				
3/8	10	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4				
1/2	15	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4
3/4	20	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08
1 1/2	40	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT251US08
2	50	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08			AT251UD	AT401US08
3	80	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08			AT301UD	AT401US08
4	100							AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-755		N-737		N-736		N-765	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8								
3/8	10								
1/2	15	AT051UD	AT051US4						
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08				
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08			AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT101UD	AT201US08						
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	SKRD-15		AT201UD	AT251US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08	SKRD-15		AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08	SKRD-15		AT251UD	AT401US08
3	80	AT301UD	AT501US08	AT401UD	AT501US08	SKRD-25		AT301UD	AT401US08
4	100	AT401UD	AT501US08	AT401UD		SKRD-40		AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-7017		N-7037	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8				
3/8	10				
1/2	15	AT051UD	AT051US4		
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08
1 1/4	32				
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08
3	80	AT251UD	AT401US08	AT401UD	AT501US08
4	100	AT301UD	AT401US08	AT401UD	

単位：円

標準付属定価表

品 名	メーカー	型 式	定 価	仕 様
防滴型 リミットスイッチ	azbil	1LS1-J	20,700	開閉1点検出
		VCL-5001	31,500	開閉2点検出
	オムロン	WLCA2-LD-N	25,300	開閉1点検出 (発光ダイオード) AC/DC10 ~ 115V
		WLCA2-LE-N	24,200	開閉1点検出 (接点) AC のみ 125 ~ 250V
防爆型 リミットスイッチ	azbil	1LX7001-J	31,100	開閉1点検出
		VCX-7001-J	40,000	開閉2点検出
近接スイッチ	azbil	FL7M-7T7HD	24,500	AC100/200V DC24V 接続 18 φ
防滴型電磁弁	甲南電機	4N3S102K-D	39,100	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N3D102K-D	105,300	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	SCXD551A001MS	32,500	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		SCXD551A002MS	51,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
防爆型電磁弁	甲南電機	4N4S102K-P01-H	80,600	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N4D102K-P01-H	160,100	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	JE2HTXJ551B401MO	95,400	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		JE2HTXJ551B402MO	163,800	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
絞り弁 ^{※1}	ASCO	881 00 344	5,800	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要)
フィルタレギュレータ	SMC	AW20-02G-A	13,200	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (1個必要)
スピードコントローラ	SMC	AS2200-01	4,480	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用
		AS2200-02	4,480	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用








【注】

※1 絞り弁は従来使用のスピコンと同じ役目をします。

※2 付属品の調整と作動確認はお客様にて行ってください。

※電動機 (EK) リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)						
品 名	S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボール		F式三方四面シート	F式タンクボール
型 式	N-610EK	N-620EK	N-730EK	J-715EK	N-755EK	N-737EK	N-765EK
形 状							
圧 力	800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	20K	10K	10K
呼 び 径	R.B	F.B	R.B	F.B	F.B	F.B	F.B
	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A 1/4 ^B		○					
10 3/8	○	○					
15 1/2 ^B	○	○	112,200	102,500	141,000		
20 3/4	○	○	115,500	105,600	155,300	296,100	
25 1	○	○	120,600	110,600	169,100	335,800	250,100
32 1 1/4	○	○	145,900	135,800	210,300		
40 1 1/2	○	○	159,100	140,000	220,300	434,300	308,000
50 2	○	○	167,400	146,800	266,100	550,100	352,400
65 2 1/2	○	○		222,200	363,600	643,300	475,100
80 3	○	○		240,400	455,800	900,000	620,300
100 4				344,500	628,700	1,101,000	818,100
125 5				○	○	○	○
150 6				○	○	○	○
材 質	SCS14 (SUS316)						
8 ^A 1/4 ^B		○					
10 3/8	○	○					
15 ^A 1/2 ^B	○	○	○	○	○		
20 3/4	○	○	○	○	○	○	
25 1	○	○	○	○	○	○	○
32 1 1/4	○	○	○	○	○		
40 1 1/2	○	○	○	○	○	○	○
50 2	○	○	○	○	○	○	○
65 2 1/2	○	○		○	○	○	○
80 3	○	○		○	○	○	○
100 4				○	○	○	○
125 5				○	○	○	○
150 6				○	○	○	○

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) 部は受注生産品。



4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) 10K 仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

※電動機（EK）リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)	
品 名		F式二方ジャケット	F式三方ジャケット
型 式		N-7017EK	N-7037EK
形 状			
圧 力		10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B
		定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	143,400	
20	3/4	146,200	424,200
25	1	158,500	466,400
32	1 1/4		
40	1 1/2	205,300	571,800
50	2	218,600	708,400
65	2 1/2	310,500	800,100
80	3	® 315,900	1,120,000
100	4	® 396,200	1,541,000
125	5		
150	6		
材 質		SCS14 (SUS316)	
15 ^A	1/2 ^B	○	
20	3/4	○	○
25	1	○	○
32	1 1/4		
40	1 1/2	○	○
50	2	○	○
65	2 1/2	○	○
80	3	® ○	○
100	4	® ○	○
125	5		
150	6		

1) F.B はフルボア型、®はレジュースドボア型。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) 部は受注生産品。

4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) 10K 仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

当社では、一般的に使用されている“SCS13”“SCS14”材質に加え、さまざまな仕様に対応できるよう下記材質の製作を可能としています。

性質及び用途をご確認いただき、お問い合わせください。

材質	概 略 組 成	性 質 及 び 用 途	備 考
SCS13	18Cr-8Ni	※ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。	SUS304 相当品
SCS14	18Cr-12Ni-2.5Mo	※海水を始め、各種媒質に 304 より優れた耐食性がある。耐孔食材料。	SUS316 相当品
SCS16	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	※ SCS14 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS316L 相当品
SCS19	18Cr-9Ni-低C	※ SCS13 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS304L 相当品
SCS11	25Cr-4.5Ni-2Mo	※二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。 排煙脱硫装置など。	SUS329J1 相当品
SCS10	22Cr-5Ni-3Mo-低C	※硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。	SUS329J3L 相当品

お客様のステンレス鋳物つくります

オーエヌ工業の ステンレス鋳物について

わたしたちオーエヌ工業は
アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造、
そしてロストワックス鋳造を
設計から鋳造・加工・検査まで一貫して行い、
厳しい品質管理のもと、安定した製品供給を行っています。
お客様に最適な鋳造プロセスを選択しお届けいたします。
ステンレス鋳造製品をご希望の際はどうぞお気軽にお問合せください。

生産鋼種

材質	概略組成	性質及び用途
SCS 13 (SUS304相当品)	18Cr-8Ni	ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。 食品設備、一般化学設備、原子力用。
SCS 14 (SUS316相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo	海水を始め、各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料。
SCS 16 (SUS316L相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	SCS14の極低碳素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 19 (SUS304L相当品)	18Cr-9Ni-低C	SCS13の極低碳素鋼、耐粒界腐食性に優れる。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 11 (SUS329J1相当品)	25Cr-4.5Ni-2Mo	二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。非煙脱硫装置など。
SCS 10 (SUS329J3L相当品)	22Cr-5Ni-3Mo-低C	硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。
耐熱鋼鋳鋼品	耐熱鋼	SCH13、SCH21、SCH22等の耐熱鋼。

JIS規格からASTM規格まで様々な材質に対応しています。上記以外の材質についても一度ご相談ください。

アルカリフェノール鋳造

アルカリ性の樹脂と硬化剤（有機エステル）を砂に添加し、化学反応により砂型を硬化させる鋳造方法です。

オーエヌ工業では長年の実績から得られたノウハウで高い品質と安定した供給を実現しています。

適合製品

重 量	1 kg～1 0 0 kg
寸 法	～6 0 0 mm程度
数 量	5～3 0 個程度の小ロット
試作納期	受注後 2. 5 ヶ月



ロストワックス鋳造

金型を忠実に転写した鋳型（ワックス）に溶かした金属を流し込む鋳造方法です。

寸法精度がよいので素材で形状を出して加工費を削減でき、鋳肌の表面が均一できれいな仕上がりとなります。

最先端設備を導入した国内工場と海外協力工場でお客様のご要望にお応えします。

適合製品

重 量	1 kg～1 0 kg
寸 法	～2 0 0 mm程度の小物製品
数 量	1 0 0 個～程度の大ロット
試作納期	受注後 4 ヶ月程度



寸法公差

アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を超え	以下	公差	
		10	1.5
10	16		1.6
16	25		1.7
25	40		1.8
40	63		2.0
63	100		2.2
100	160		2.5
160	250		2.8
JIS B 0403 CT9 を引用			

ロストワックス鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を超え	以下	公差	
		10	± 0.25
10	25		± 0.30
25	50		± 0.60
50	75		± 0.80
75	100		± 1.00
100	150		± 1.30
150	200		± 1.80
200			± 1.5%
角度			± 1.5°

オーエヌ工業株式会社

- 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254
- 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地さっけんビル6F
TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015
- 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 仙台本町ホソビルディング 3F
TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587
- 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F
TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488
- 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-18 中村第2ビル2F
TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234
- 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル 11F
TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201
- 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 フックロン福岡ビル 4F
TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193
- ホームページアドレス
<https://www.onk-net.co.jp/>
- Eメールアドレス
onk@onk-net.co.jp



毎度当社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
今後共品質、価格、納期に於いて一層の努力を続け、よりお役に立てますことを願っています。尚、市況の変化により事前の通告なく価格を改定させて頂く事もありますので予め御了承ください。

※この価格表は国内向のみに適用されます。

取扱店