

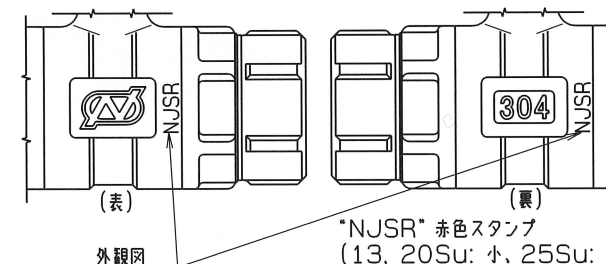


◇ 8660-SW48 ON:GND

呼び径	P	L ₁	L ₂	H	W	D	重量
13 Su	10	78	70	50	100	33	
20 Su	15	90	80	54	100	38	
25 Su	20	97	85	64	130	47	

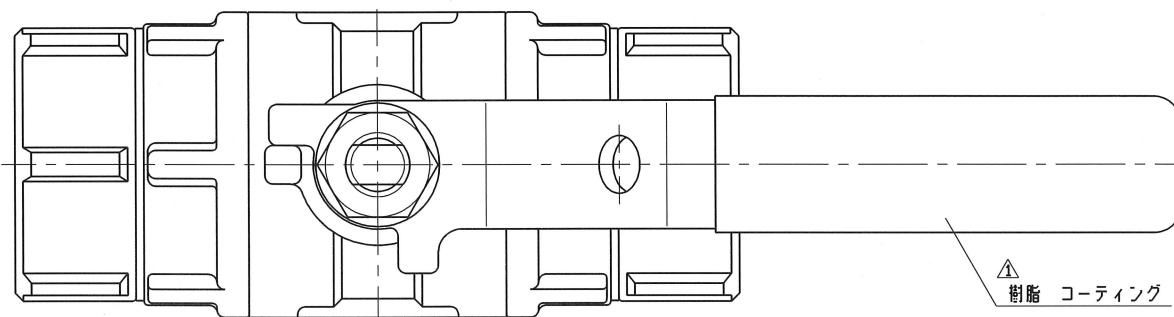

NJSR

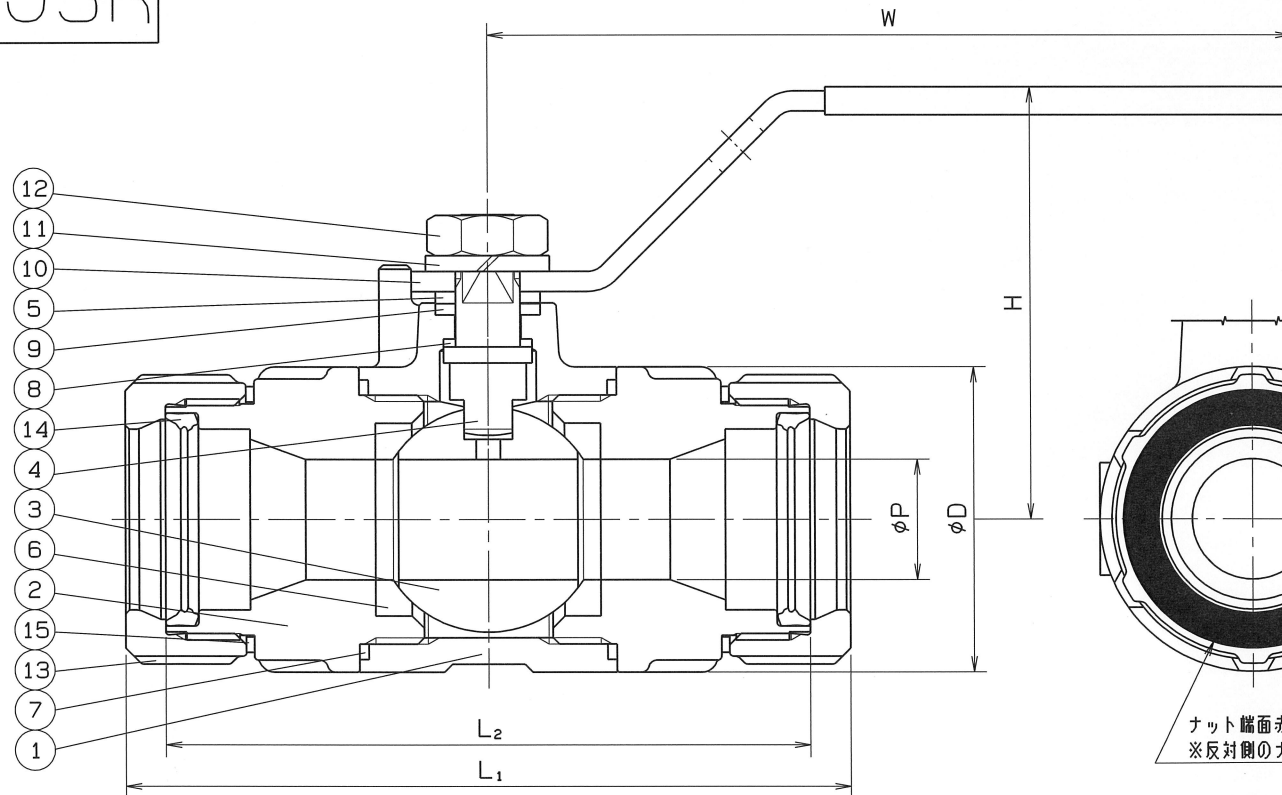

仕 様	検 査 圧 力
流 体	耐 圧 水圧 3.5MPa
圧 力	MPa 気密 空圧 0.6 MPa
温 度	℃ 空圧 MPa

管用テーパねじ規格： JIS B 0203

△*変性テフロン

15	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
13	ナット	2	SCS 13	
12	六角ナット	1	SUS 304	
11	バネ座金	1	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケットパッキン	2	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
5	パッキン押え	1	SCS 13	
4	ステム	1	SUS 304	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番 部 品 名 数量 材 質 備 考

名 称 ナイスジョイント

型 式 NJ-310 呼び径 13~25

図面番号 BAMS-0998 日 付 平成29年9月27日

尺 度 : 三 角 法

承認 小 検図 山島 製図 植木

オーエヌ工業株式会社

△		
△		
△	注記・皿ワッシャ材質変更	2019.12. 3