
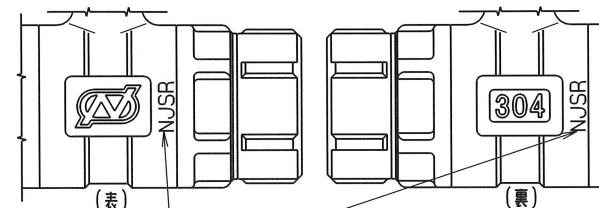


6660-SWVB 'ON' SMC



NJSR

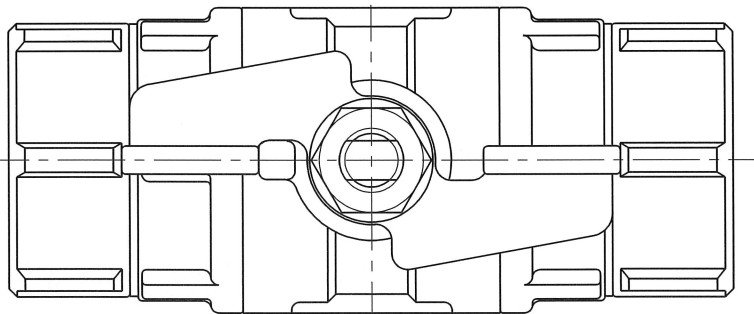

外観図
"NJSR" 赤色スタンプ
(13, 20Su: 小, 25Su: 大)

呼び径	P	L ₁	L ₂	H	W	D	数量
13 Su	10	78	70	46	60	33	
20 Su	15	90	80	50	60	38	
25 Su	20	97	85	58	80	47	

樹脂 コーティング

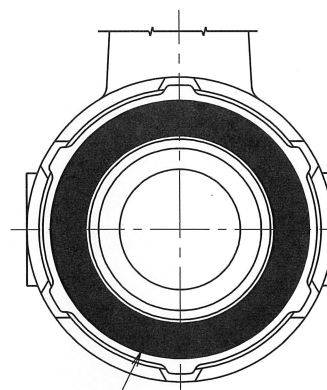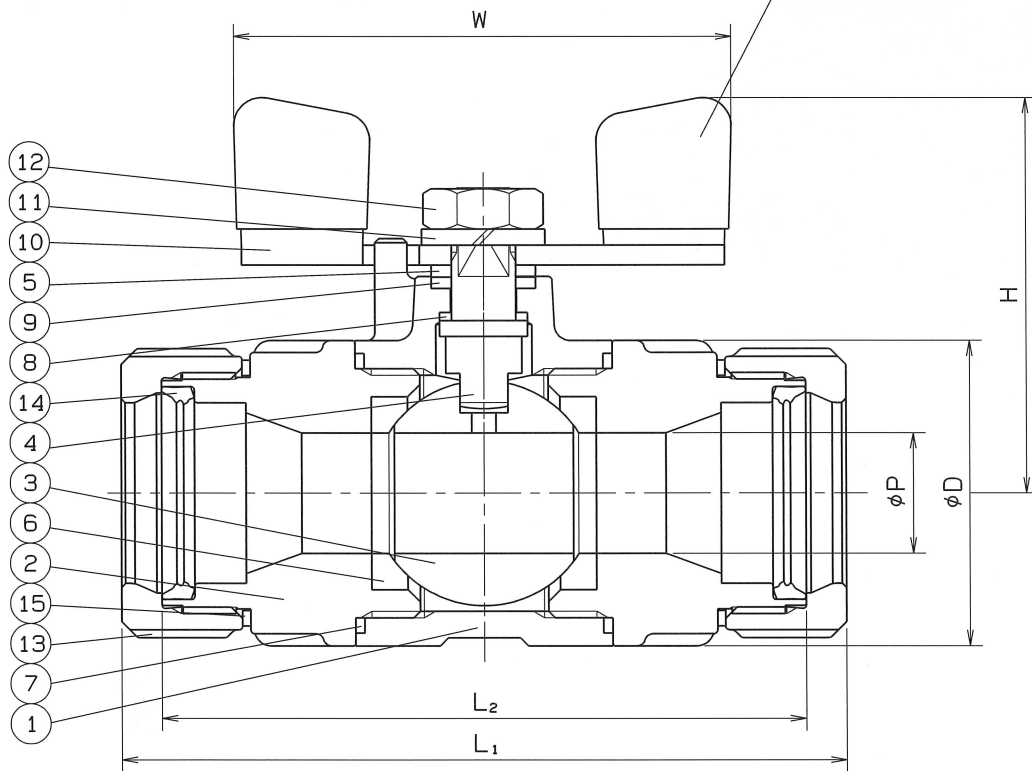

ナット端面赤色スタンプ
※反対側のナットも同様

仕様	検査圧力
流体	耐圧 水圧 3.5MPa
圧力	MPa 気密 0.6 MPa
温度	℃ 変圧 MPa

管用テーパねじ規格 : JIS B 0203

※変性テフロン

15	皿ワッシャ	2	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	2	合成ゴム	NJSR
13	ナット	2	SCS 13	
12	六角ナット	1	SUS 304	
11	バネ座金	1	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケットパッキン	2	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	*
5	パッキン押え	1	SCS 13	
4	ステム	1	SUS 304	
3	ボールジスク	1	SCS 13A	
2	キャップ	2	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
名 称	ナイスジョイント (チョウ式) ボールバルブ (レギュースドボア)			
型 式	NJ-310	呼び径	13~25	
図面番号	BAMS-0999	日 付	平成29年9月27日	
尺 度	:	三 角 法		
承認	山島	検図	山島	製図 植木

オーエヌ工業株式会社

注記・皿ワッシャ材質変更	2019.12.3
--------------	-----------