
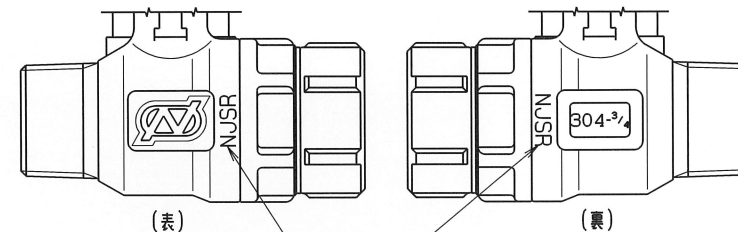


◇ 9460-SWAB 台帳図

NJSR

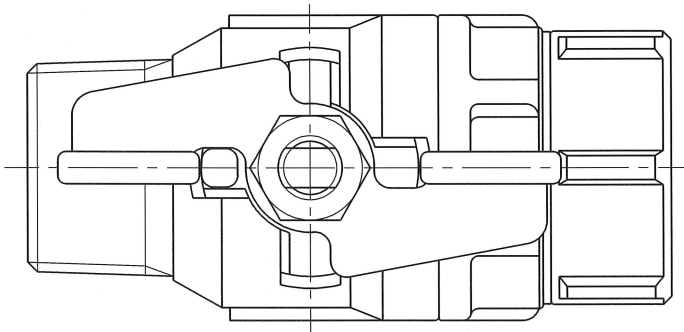

(表)

(裏)

△ 外観図

"NJSR" 赤色スタンプ

仕 様		検 査 圧 力	
流 体		耐 圧	水圧 3.5MPa △
圧 力	MPa	気密	空圧 0.6 MPa
温 度	℃	空圧	MPa

管用テーパねじ規格： JIS B 0203

△ ＊変性テフロン

△ △

15	皿ワッシャ	1	NSS442M3	
14	ゴムパッキン	1	合成ゴム	NJSR
13	ナット	1	SCS 13	
12	六角ナット	1	SUS 304	
11	バネ座金	1	SUS 304	
10	ハンドル	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
8	スラストパッキン	1	P.T.F.E.	カーボン入り
7	ガスケット	1	P.T.F.E.	
6	ボールシート	2	P.T.F.E.	＊
5	パッキン押え	1	SUS 316	
4	ステム	1	SUS 316	
3	ボールジスフ	1	SCS 13A	
2	キャップ	1	SCS 13	
1	ボデー	1	SCS 13	

部番 部 品 名 数量 材 質 備 考

名 称 ナイスジョイント (チョウ式)
ボールバルブ

型 式 NJ-611 呼び径 20Sux3/4B


図面番号 BAMS-0945 ◇ 日 付 平成20年 1月 8日

尺 度 : 三 角 法

承認 山島 検図 山島 製図 植木

オーエヌ工業株式会社

△ 注記・皿ワッシャ材質変更	2019. 12. 3.
△ 赤色スタンプに変更 (ラベル廃止)	H25. 3. 5.
△ 13Su追加、検査圧力変更	H23. 2. 9.

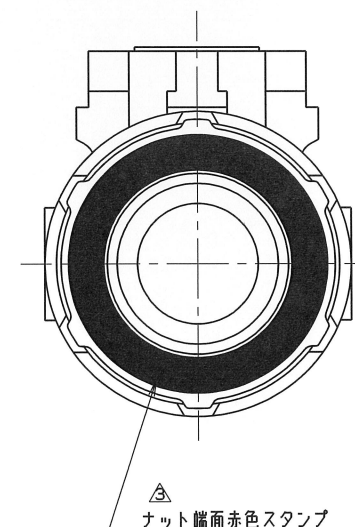

△ ナット端面赤色スタンプ

△ 樹脂 コーティング

50

△ 2

15 △

14

13

R 3/4

φ18

φ15

φ38

35

45

80

60